


动作速度应符合要求

图号	LN452012	型号	OX-208	品群	品群
序号	名称	材料编码	品/群	材料规格	材料/颜色/净重/单位
01	无机房限速器	LN452012			PCS 1
02	手动松绳电磁铁	LN459007	G01		PCS 1
03	限速器开关	LN452011	G01		PCS 1



L 番表	L 番	限速器上行电制动器动作速度(m/s)		限速器下行电制动器动作速度(m/s)	
		L00	L01	L02	L03
额定速度: 0.63	L01	0.75-0.85	0.75-0.85	0.88-0.98	1.35-1.45
额定速度: 1.0	L02	1.22-1.32	1.22-1.32	1.91-2.01	2.02-2.12
额定速度: 1.5	L03	1.78-1.88	1.78-1.88	2.05-2.15	2.18-2.28
额定速度: 1.6	L04	1.89-1.99	1.89-1.99		
额定速度: 1.75	L05	2.05-2.15	2.05-2.15		

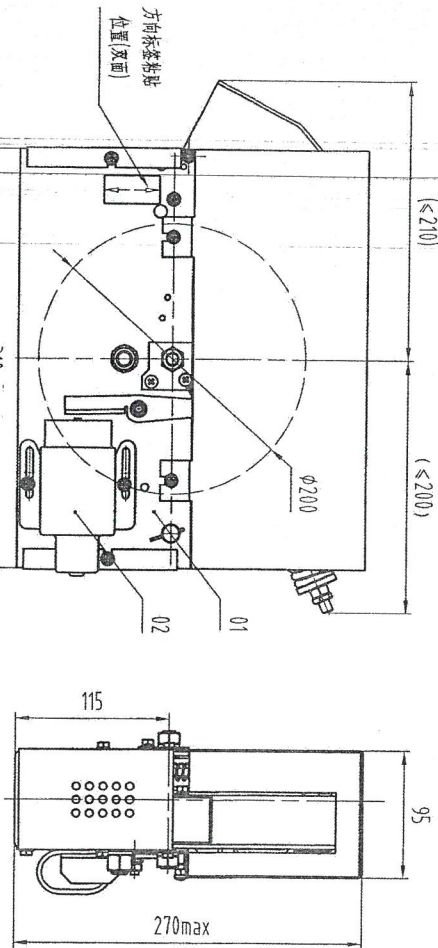


技术要求:

- 1 制动瓦制动后, 制动块距绳轮槽两侧间隙相差小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与轮槽中心对齐;
- 2 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上;
- 3 限速器调试后加铅封和红漆标记, 贴上方向标识, 装订铭牌合格证等标识;
- 4 符合GB/T 7588.1、GB/T 7588.2-2020新国标要求, 符合CE认证需求;
- 5 限速器拉力要求>600N;
- 6 限速器机械动作速度要求等于电气动作速度, 调试完成后要求封漆处理;
- 7 方向标签双面粘贴位置正确;
- 8 当配置对重限速器时, 轿厢限速器的动作速度需要重新定义, 对重限速器和轿厢限速器需要成对配套使用。

B向视图(标签双面粘贴)



A向视图

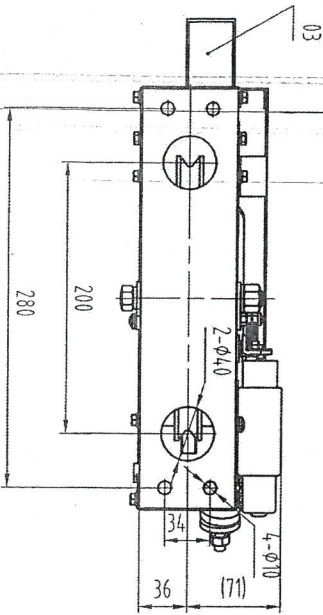

品目		115		LILONG Art in Motion		无人机桥限速器		LN452012		原图号	
				0X208		22		1:4		第1页	
				版次		比例		共2页		共2页	
				日期		日期		日期		日期	
成律		G25-012		签字		陈伟明		梁玉海		2025.01.16	
批准		工艺		陈伟明		李伟明		梁玉海		2025.01.16	
分区		更改文件号		日期		日期		日期		日期	
2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16	
处数		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16	
蒋嘉琦		陈强		成律		成律		成律		成律	
设计		校对		审核		设计		校对		审核	
2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16		2025.01.16	

LILONG
Art in Motion

品目

无机房轿厢限速器

115


LN452012

限速远程触发电磁铁



.. 采要技术

-

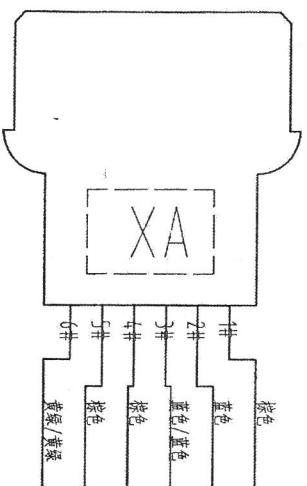

6 第 1 页