

一角 FIRST



一般性公差要求	GB/T 1804.		强度加工		如前加工
			>120	<=120	
			电焊	铸钢	
			m	c	
			m	c	
			m	c	
线性尺寸					
倒圆直径和倒角高度					
角度尺寸					
形位公差	GB/T 1184.		L	K	



5

更改内容

杭州西奥电梯有限公司

X0A2683AHT

安全钳提拉机构

CA号: CA-D2309032

一般性公差要求	GB/T 1804	成型加工	切削加工	线性尺寸	m	m	c	m
				倒圆半径和倒角高度	c	m	c	
角度尺寸					y	c	c	
形位公差	GB/T 1184	L		K				

X0A2632AH1_998							999		998	
重量(kg)										
序号	图幅	代 号	名 称	数 量	材 种	备 注	数 量	件 号	数 量	件 号
1		GB/T882/B10x18	销轴	2						
2		GB/T91/3x20	开口销	2						
3	A4	X0A4035B8E001	旋转轴	1						
4	A4	X0A4031ACV001	复位弹簧	1						
5		GB/T798/M10x50	活络螺栓	1	304不锈钢					
6		GB/T670/M10	螺母	7						
7		GB/T97.1/10	平垫	4						
8		GB/T93/10	弹垫	4						
9	A4	X0A3084A0A001	传动轴	1						
10	A4	X0A4035B8C_001	旋转轴组件	1				_001		_002
11	A4	X0A4097AMX002	轴承	4						
12	A4	X0A4134GMN001	复位弹簧固定板金	1						
13		GB/T5783/M8x25	螺栓	6						
14		GB/T6170/M8	螺母	15						
15		GB/T97.1/8	平垫	15						
16		GB/T93/8	弹垫	15						
17		GB/T5783/M10x30	螺栓	1						
18	A4	X0A4133GQJ001	提拉臂	2						
19		GB/T5783/M10x50	螺栓	2						
20	A4	X0A3084A0A999	传动轴	1						
21		M12	花键螺母	1		仅螺母, L=200				
22		OX210BZ1710G90	安全联动装置(开关组件)	1						
23	A4	X0A4356AAS001	安全开关触板	1						
24		GB/T5783/M8x55	螺栓	1						
25	A4	X0A4136BLZ001	角铁	4						
26		GB/T5783/M8x65	螺栓	8						
27		GB/T5974.1/8	钢丝绳用普通套环	2						
28	A4	X0A4195AAN001	连接板	1						
29	A4	X0A4134GS1001	旋转轴固定板	8						
30		GB/T6172.1/M12	螺母	2						

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	黄志强
CA-D240304.7	△	2	新增符号998	黄志强	2024-03-11	校对	梁鑫钰
						标准化	南静妮
						批准	胡鹏飞
						日期	2023-09-27
比例: 此图不按比例							共 2 页 第 2 页
X0A2683AHT							杭州西奥电梯有限公司
安全错误登记机构							CA号: CA-D2609032


一角 FIRST



12.5
其余

技术要求

1. 去毛刺锐边。
2. 表面镀锌处理。

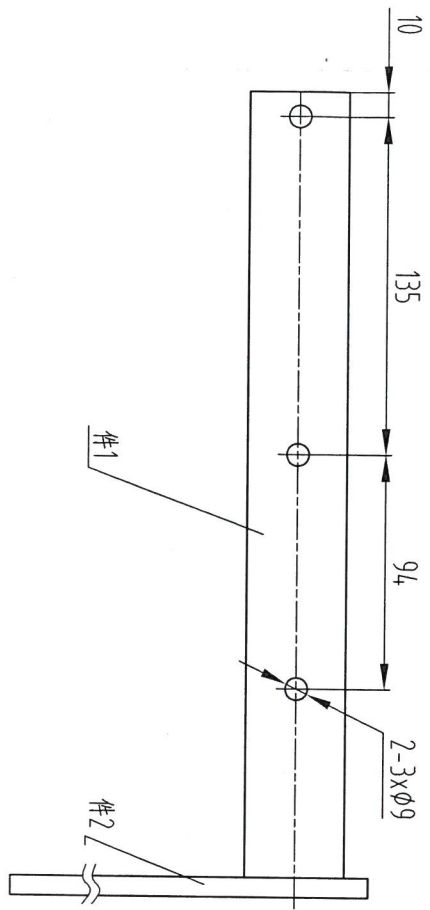

✱

整页替换，更新视图及更改长度，新增件号002

更改内容

杭州西奥电梯有限公司