


奥姆特型号	近阳电梯	额定速度 (m/s)	动作速度 (m/s)	绳节间距 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	绳拉力 (N)
OX-186A	固定电梯	≤0.4	0.52~0.62	150	6	≥500

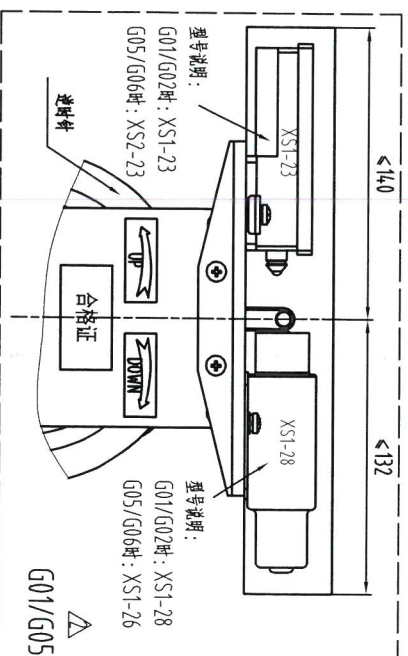

1 本件仅适用于别墅梯, 执行别墅梯制造规范《GB/T21739》要求。


-

ELETYP=Gen2-Home M		TMP-RB		G06	限速率0X-186A(DC24V)
		TMP-LB/PB		G05	限速率0X-186A(DC24V)
ELETYP=		TMP-RB		G02	限速率0X-186A(AC220V)
MJ-1系列/MH-RS系列/MH-RS-R系列		TMP-LB/PB		G01	限速率0X-186A(AC220V)
群番表				品名	
				群番	
△	4	A3 B6 C3 D3	G24-497	杨桂平	2024.12.11
△	3	A3. C3	G24-401	杨桂平	2024.09.15
升版			G23-427	沈永英	2023.09.20
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期
设计	杨尧	MAE24	工艺	杨富春	MAE25
校对	杨桂平	MAE24	标审	李伟明	MAE25
审核	成德	MAE25	批准	廖子海	MAE25
绘图		绘图		绘图	
比例		比例		比例	
第1面		第1面		第1面	
原图号		原图号		原图号	

安全回路开关/复位开关
XS1-23接线示意


本页适用于G01/G02/G03/G04

限速测试电磁铁XS1-28

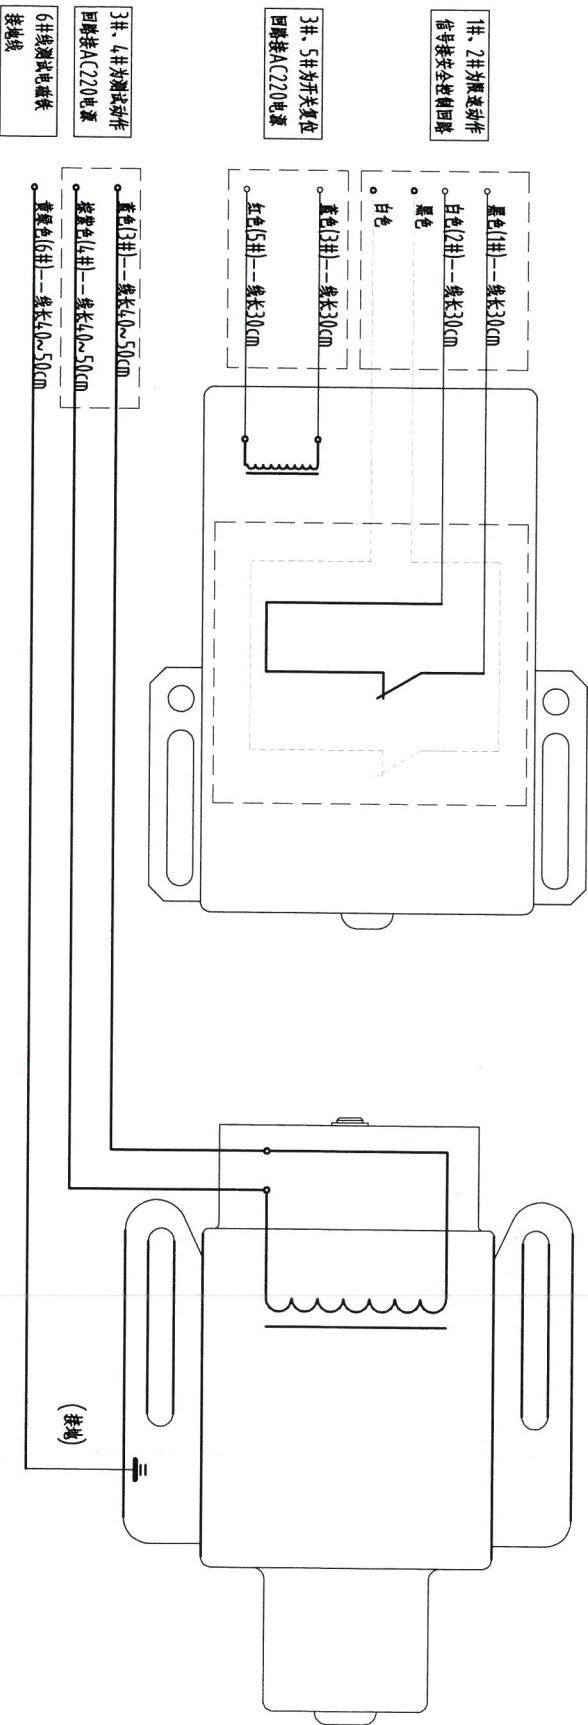


最终插件

6孔接线端子示意图
(未用母针)

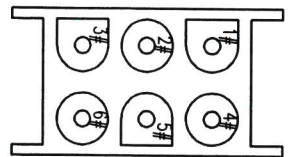

接插头的标识为“XA”

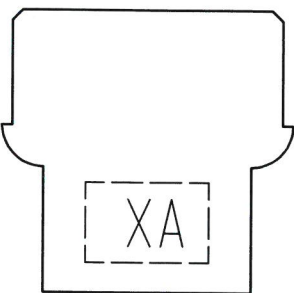

1# 黑色
2# 白色
3# 蓝色
4# 棕色
5# 红色
6# 黄绿色

技术要求:

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为母针。
- 2 六孔插座标号采用“XA”。
- 3 本图适用于0X-186A限速器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。
- 5 插件成型后点红示意。

△				G24-4.97	杨桂平	2024.12.11	LILONG Art in Motion		品目
升级				G24-4.01	杨桂平	2024.09.15			115
升级				G23-4.27	沈龙康	2023.09.20	限速器		
设计	杨志	分区	更改文件号	签字	杨志	2024.12.11			
校对	杨桂平	审核	工艺	日期	2024.12.11	27	LN452001		
审核	成峰	批准	批准	批准	2024.12.11	1:2.5			
							原图号		

日期

签字

底图号

盘号

制图

+

C

B

+


A

A

本页仅适用于G05/G06 ▲

安全开关

测试电路

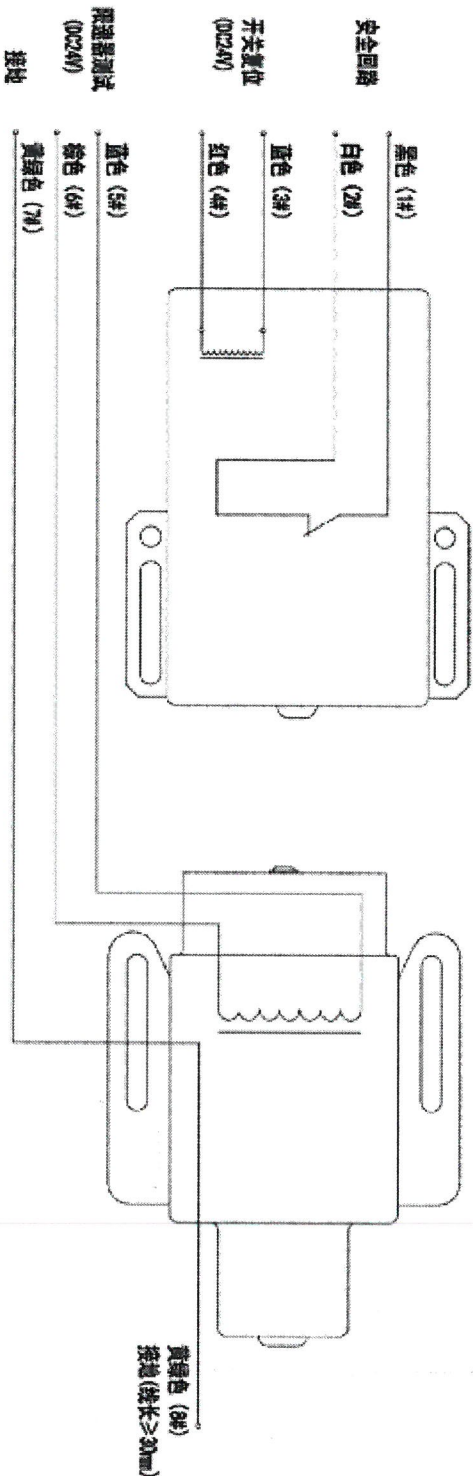


+

B

线号示重

规格为通用450X系列

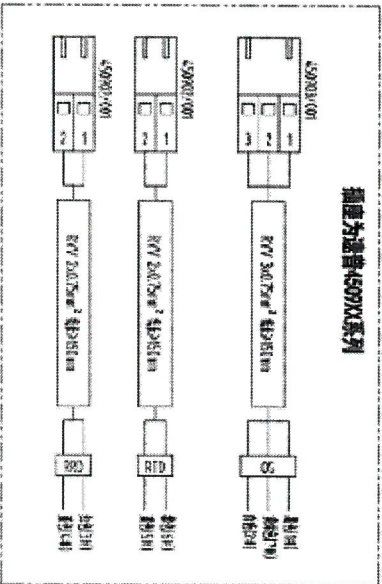

C

+

制图

盘号

底图总号

签字

日期

技术要求:

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配.
- 2 本图适用于OX-186A限速器.
- 3 本产品采用DC24V系列类型.
- 4 插件成型后点红示意.

△	1	A6	G24-497	杨桂平	2024.12.11	散次		比例		原图号		品目
新增	1	A6	G24-401	杨桂平	2024.09.15							
设计	处数	分区	更改文件号	签字	日期	27		1:2.5		LN452001		限速器
设计	杨桂平	2024.02.24	工艺	杨富春	2024.02.25							
审核	成律	2024.02.25	批准	李伟明	2024.02.25	共4页		第4页		原图号		LN452001
审核	成律	2024.02.25	批准	梁玉海	2024.02.25							

1

2

3

4

5

6 格式1

第 5 页