
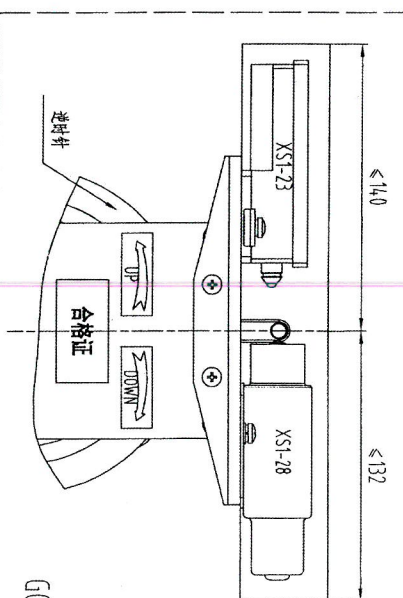


图号		LN45Z001		型号		OX-186A				品群			
序号	名称	材料编码 零部件编号	品/群	L番	材料牌号	材质/ 颜色代码	净重	单位	数量				
01	限流器							pcs	G03G04G13G14				
									1111				


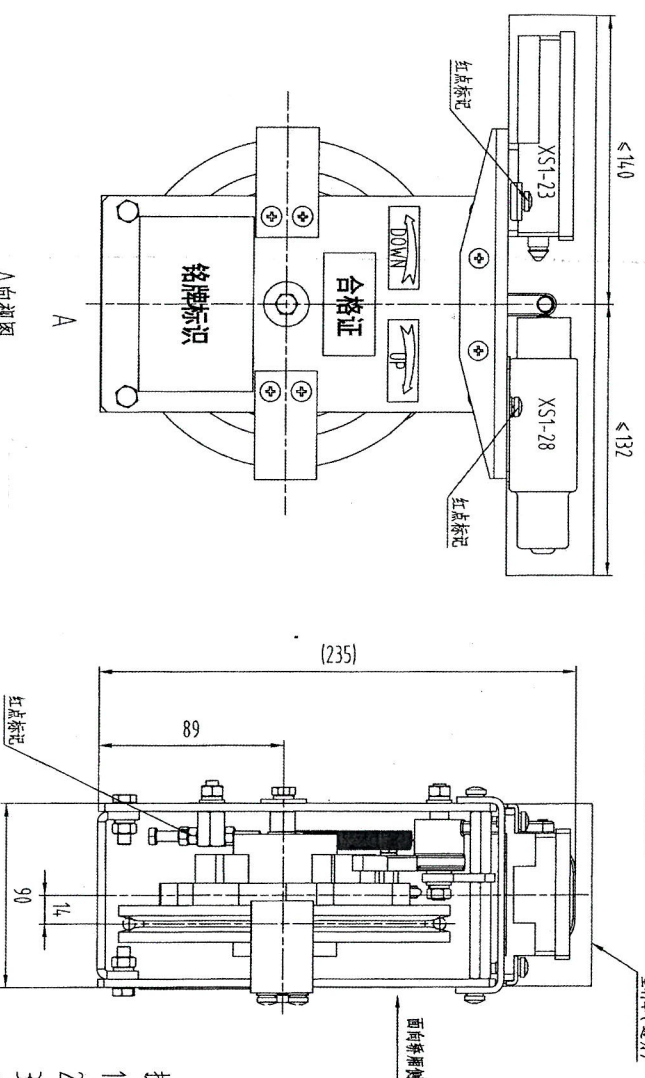


技术要求:

- 1 绳轮主体为黄色,其余镀金喷涂色为RAL7037,绳轮表面硬度为HB160~170。
- 2 限速器出厂拉力 $\geq 500\text{N}$,测试配重为10kg(单侧),即张紧装置为20kg。
- 3 G04/G14如图所示, G03/G13见图右上角,与G04/G14上下行标识相反,其余技术参数不变。

4. 电气上下行与机械上下行动作速度均为 $0.73\sim 0.8\text{m/s}$,但要求上下行电气动作速度小于上下行机械动作速度(注:限速调试时上下行也需与实际使用相吻合)。

5 电磁吸铁连续通电时间不得超过5分钟，间隔时间为30分钟，连续工作不得超过两次；行程开关为瞬时式或断续式工作状态，为避免开关线圈损失，开关操作时连续通电时间不大于30秒，连续动作间隔不小于10分钟。

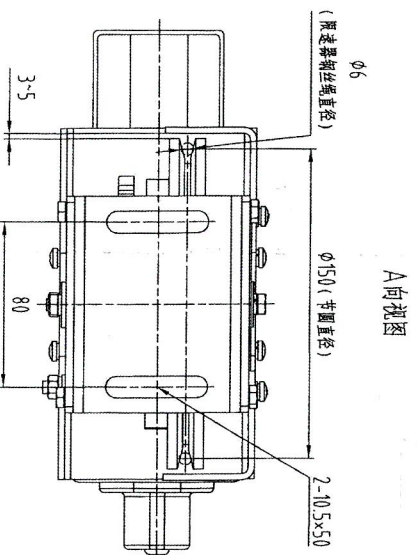


ELETYPE=MH-RS系列	ODM=KONE(通力电梯)	SPD=0.63mA	TMP=RB	G14	限电压 (AC220V)
ELETYPE=			TMP=LB/PB	G13	限电压 (AC220V)
MJ-系列/MH-RS系列	ODM=除通力电梯外的其余客户		TMP=RB	G04	限电压 (AC220V)
			TMP=LB/PB	G03	限电压 (AC220V)

品目		LILONG ArtinMotion 限速器				
115						
△	2		A3、C3	G25-117	梯挂平	2025.04.30
升级				G24-497	梯挂平	2024.12.11
升级				G24-401	梯挂平	2024.09.05
登记	外数	分區	重啟立件品	冬季	日期	

力矩符号	限制器开关参数测试电液铁参数		旋紧控制方向	必须锁紧	备注	建议泵子集成
LN45200G64/LN45200G64	AC220V;	AC220V;			适用于2、4	
LN45200G63/LN45200G63	4A; PP50	0.7A	顺时针	拆原则	适用于1、3	≤20m

安全回路开关/复位开关
XS1-23接线示意



限速测试电磁铁XS1-28

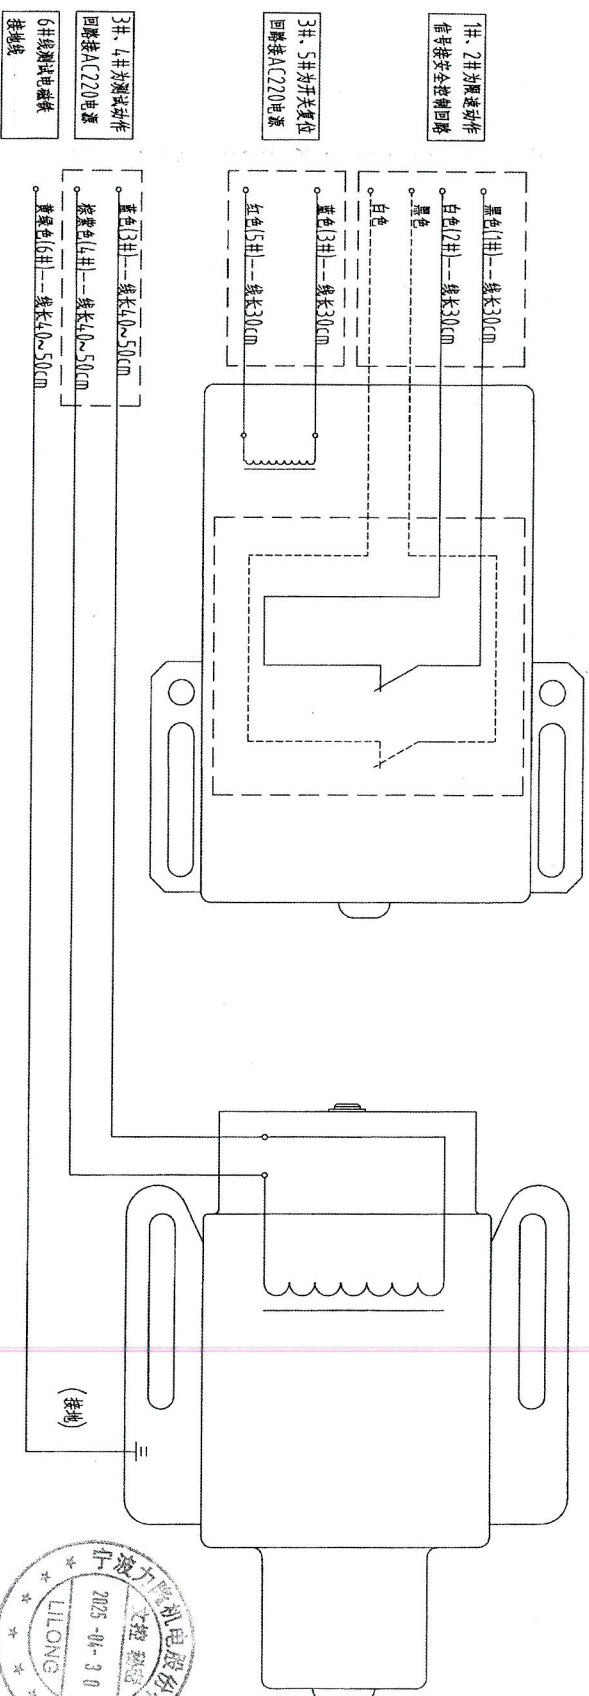

最终插件

接插头标识为“XA”

6孔接插线示意图
(采用母针)



技术要求:

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针.
- 2 六孔插座标号采用“XA”.
- 3 本图适用于0X-186A限速器.
- 4 本产品采用AC220V系列类型.
- 5 插件成型后点红示意.



图号	
查号	
底图号	
签字	
日期	

升版			G25-177	杨桂平	2025.04.30	版次	28	绘图视角	比例	1:2.5	原图号	LN452001			
升版			G24-497	杨桂平	2024.12.11										
升版			G24-401	杨桂平	2024.09.15										
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期										
设计	王董	2025.04.30	工艺	杨富春	2025.04.30	共5页		第3页		原图号					
校对	杨桂平	2025.04.30	标审	李伟明	2025.04.30	共5页		第3页		原图号					
审核	成律	2025.04.30	批准	梁玉海	2025.04.30										

LILONG
Art in Motion

品目
115

限速器

