



焊接



1. 本限速器主要应用于无机房电梯,应用时请注意:

- 位置方向；
- 限流器测试标准按本厂规定，调试后加密封和封漆封记，贴上方向标识，装封铅牌合格等标识；
- 本限流器电源电压所配为AC220V，可适配DC219V；
- 本限流器可通OY-2.00（≤50m井通165g配重）、OY-3.00A（≤50m井通30kg配重）；
- 供应商：宁波顺德德普，型号：OX-2068（G01）

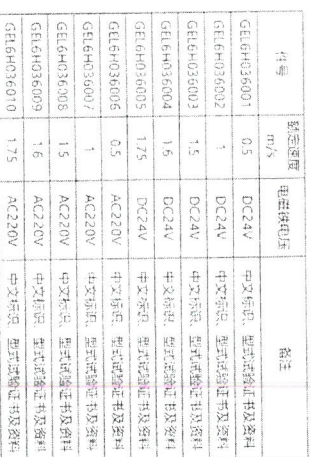

| 作号          | 测定值<br>m/s | 市建办电话  | 备注      |
|-------------|------------|--------|---------|
| GEI-H036011 | 0.5        | DC24V  | 英文标识:资料 |
| GEI-H036012 | 1          | DC24V  | 英文标识:资料 |
| GEI-H036013 | 1.5        | DC24V  | 英文标识:资料 |
| GEI-H036014 | 1.6        | DC24V  | 英文标识:资料 |
| GEI-H036015 | 1.75       | DC24V  | 英文标识:资料 |
| GEI-H036016 | 0.5        | AC220V | 英文标识:资料 |
| GEI-H036017 | 1          | AC220V | 英文标识:资料 |
| GEI-H036018 | 1.5        | AC220V | 英文标识:资料 |
| GEI-H036019 | 1.6        | AC220V | 英文标识:资料 |
| GEI-H036020 | 1.75       | AC220V | 英文标识:资料 |

受文 2020.3.28

[illegible]