
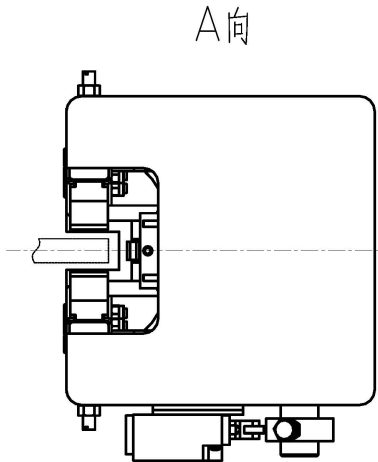
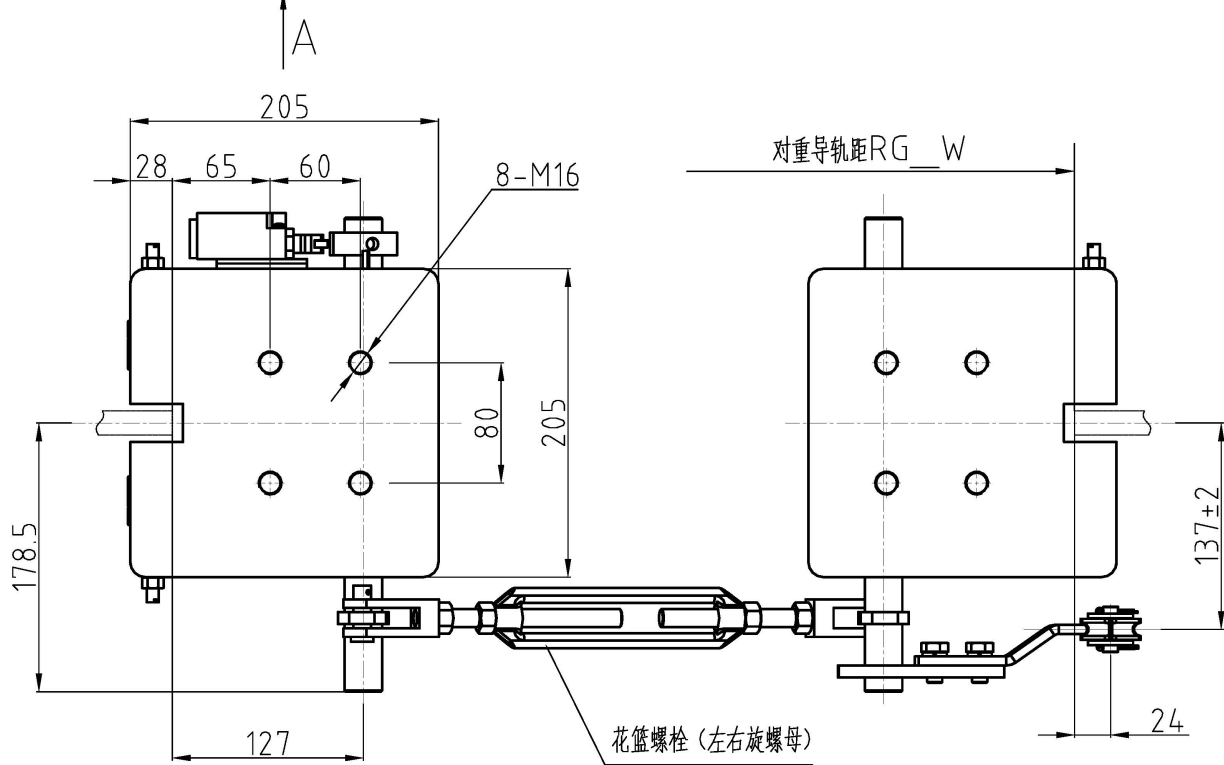
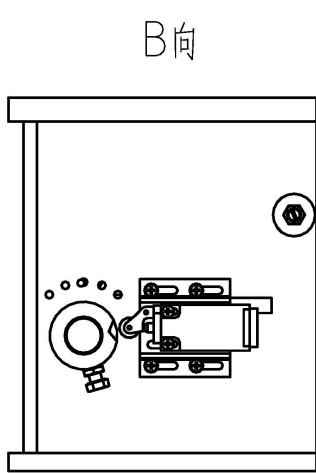
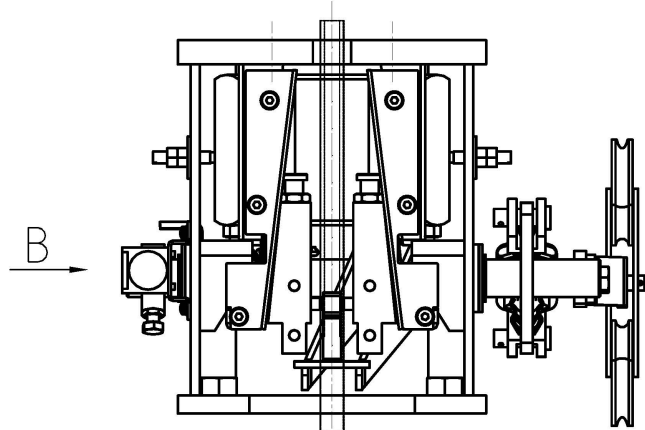



A3		LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	WELDS Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA26ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS. OTHER SIDE  ARROW SIDE
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	

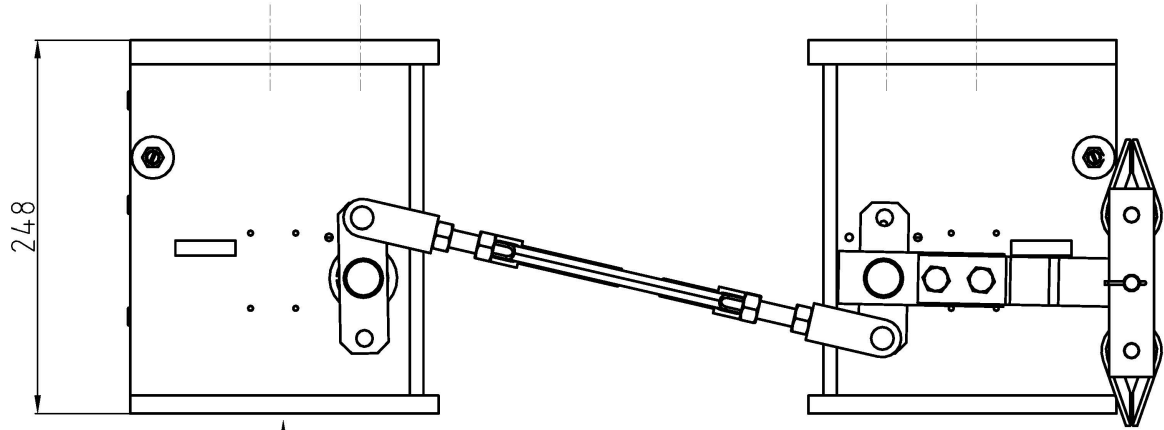

- 技术要求:
- 1、制动时连接舒畅无卡滞;
 - 2、总允许质量P+Q: 2800KG-6050KG $0.5\text{m/s} \leq V \leq 2.5\text{m/s}$ (根据型式试验证书);
 - 3、对重导轨距范围RG_W: 550-2800mm;
 - 4、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓;
 - 5、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格;
 - 6、无导靴安装孔。

件号	额定速度	P+Q值	对重导轨距RG_W	提拉方向	导轨面工作宽度	安全钳型号		品牌	备注				
VKS3H088C01	见订单	见订单	见订单	左置	15.88mm	OX-188A		沃克斯 迅达	无需配置 安全钳开关				
VKS3H088C02	见订单	见订单	见订单	右置	15.88mm								
VKS3H088C03	见订单	见订单	见订单	左置	16mm								
VKS3H088C04	见订单	见订单	见订单	右置	16mm								
							Volkslift Schindler		对重安全钳 Heavy safety pliers		VKS3H088		
							绘图 DRAWN	徐星涛	材料: MATERIAL:		首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION
							校对 CHK	闵传宏			25101	KG	1:5
							批准 APPD	王勇新			SHEETS 1	1	SHEET
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS			更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2025.1.13				

其余^{12.5}√

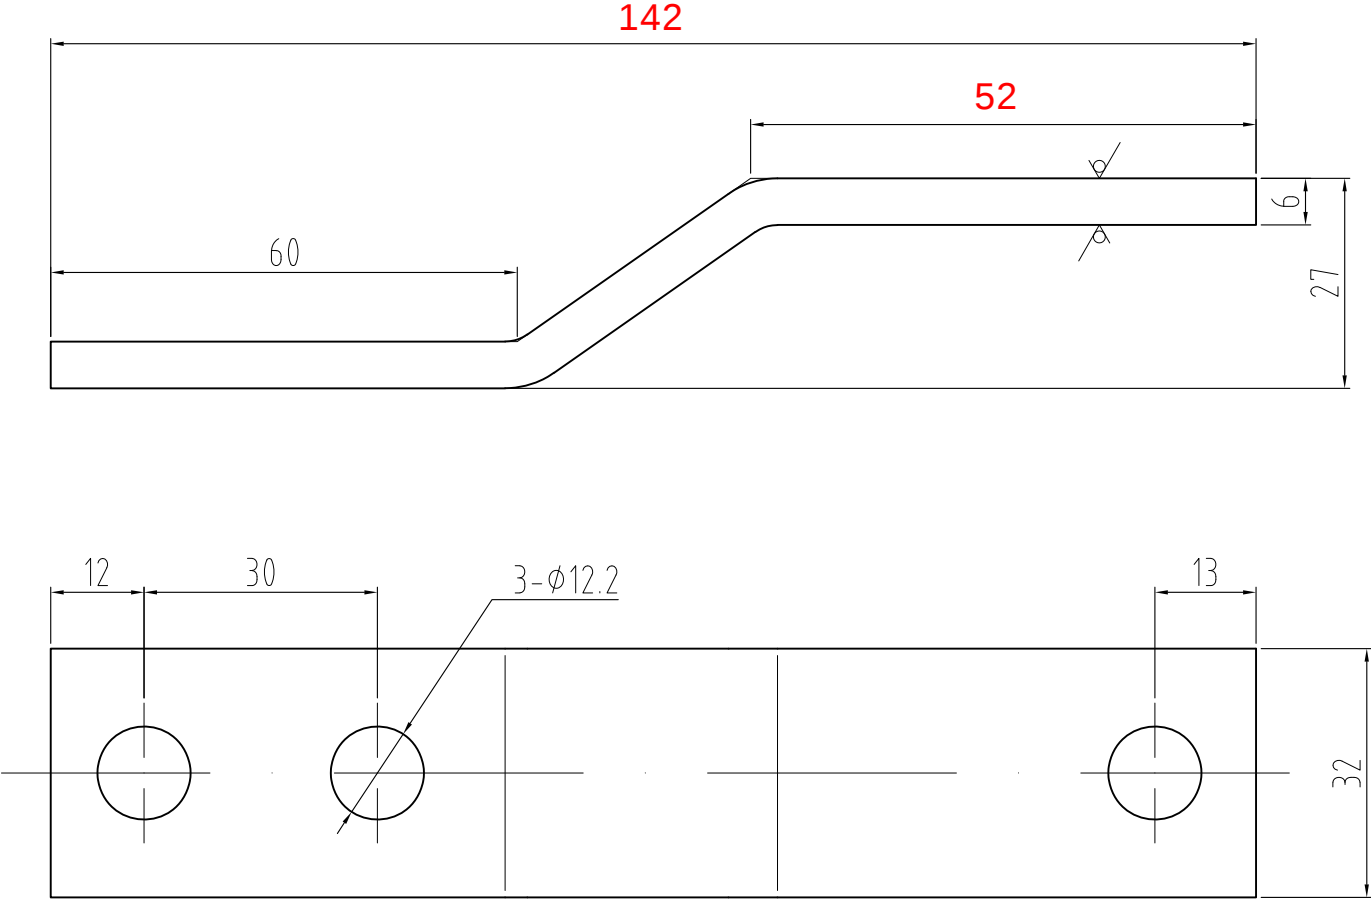

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

							AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							钢板 6/Q235B			拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶	段	标	
设	计	叶辉	2023.2.27	标准化			重	量	比	OX188BX-3
							例			
审	核	胡建升	2023.2.28				1.5:1			
工	艺	竺钊辉	2023.2.28	批	准	俞礼园	2023.3.1	共	张	
							第	页		