



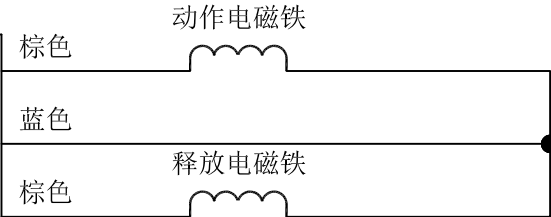
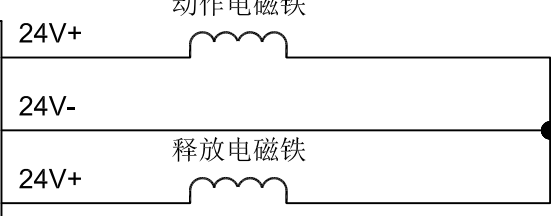


														焊接									
A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	镗削切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	 			
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'				
件号：GEL8B064001按此接线																							
AMP 3P母插件，型号：AMP-480701 插件打标“3M” AMP母插针，型号：350536										1	棕色												
										2	黄绿线												接至限速器外壳
										3	蓝色												
件号：GEL8B064002按此接线																							
电磁铁电压AC220V时：										AMP 4P母插件，型号：AMP-480703 插件打标“4M” AMP母插针，型号：350536				1	棕色								
										2	蓝色	释放电磁铁											
										3	棕色	动作电磁铁											
										4													
电磁铁电压DC24V时：										AMP 4P母插件，型号：AMP-480703 插件打标“4M” AMP母插针，型号：350536				1	24V+								
										2	24V-	释放电磁铁											
										3	24V+	动作电磁铁											
										4													
描 图																							
旧底图总号																							
底图总号																							
签 字 日 期																			首次发布版本		图号	GEL8B064	
																			191101	名称			
				增加DC24V电磁铁正负极描述							191226		周 雨	顾正龙	191220	绘 图	周 雨	20191114	比例	1:1	材料		
		记号		处数	更 改 原 因 及 说 明								更改日期		更改者	审查者	变更版本	审 核	顾正龙	20191114		共 1 页	
																			第 1 页				

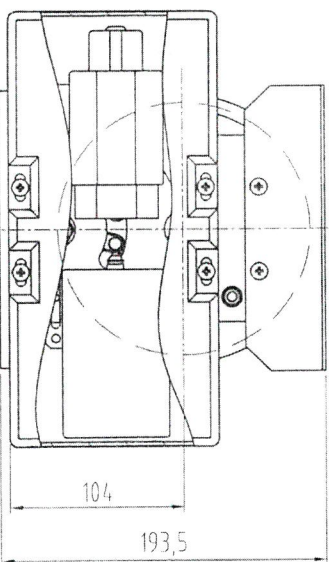


奥德普型号	适用电梯	额定速度 (m/s)	额定轿厢重量 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	制动张力 (N)	额定电源电压 (V)	额定开关电压 (V)
OX-186B	别墅电梯	≤0.15	150	6	≥500	/AC220	/AC220

技术说明

1. 本件仅适用于别墅电梯中使用，执行别墅电梯的制造规范《GB/T121739》要求；

2 绳轮主体为黄色, 其余钣金喷涂件为奥德普标准色, 特殊要求可在合同中说明;

3 限速器动作速度 $V \leq 0.3m/s$ 。

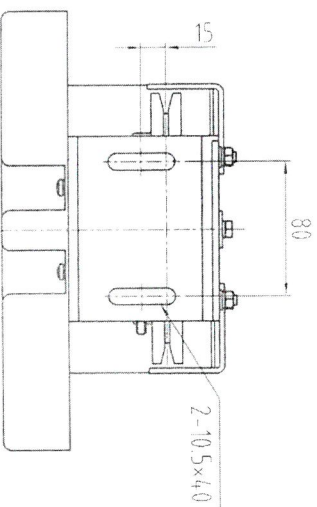

圖示尺寸與材料

[illegible]

件号: P4EL6H099 / YF0595
 台接插件, 插件类型:
 GEL6B064001
 GEL6B064002

6E18B064001

67E15B064002