

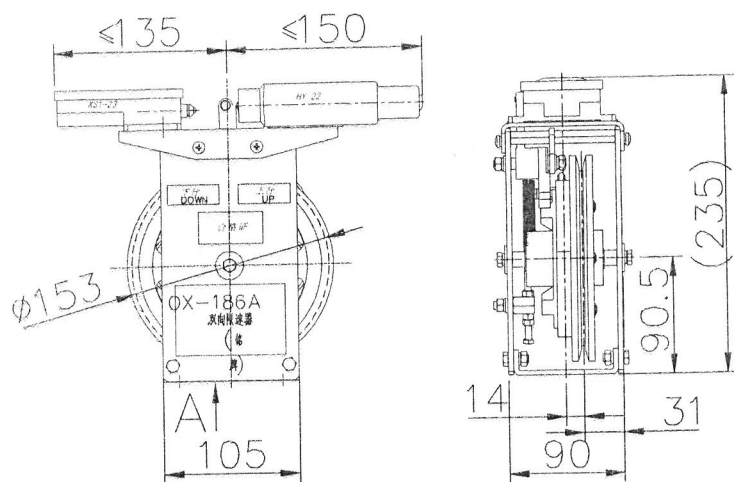

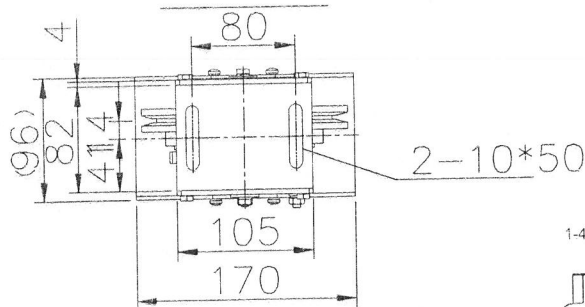


1	2	3	4
线槽尺寸	0.5-66-3030-12020-4000-10000-20000-40000	高度尺寸	0.5-33-66-3030-12020-4000-10000-20000-40000
线槽公差	±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2	侧面/侧面公差	±0.2 ±0.5 ±1 ±2
		角度公差	±1 ±30' ±20' ±10' ±5'

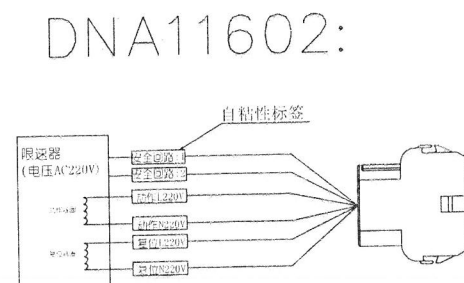

A 向视图

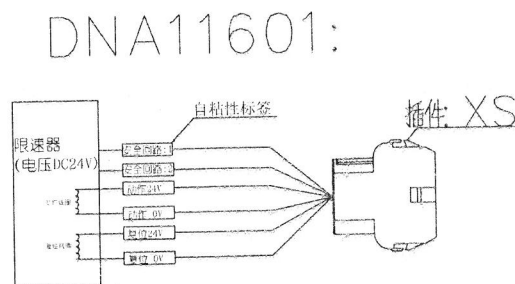

XS 24V限位器		
序号	插件名称	线缆标签
1	XS.1	安全回路1
2	XS.2	安全回路2
3	XS.3	动作24V
4	XS.4	复位24V
5	XS.5	复位0V
6	XS.6	动作0V

XS 220V限位器		
序号	插件名称	线缆标签
1	XS.1	安全回路1
2	XS.2	安全回路2
3	XS.3	动作L220V
4	XS.4	复位L220V
5	XS.5	复位N220V
6	XS.6	动作N220V

技术参数:

1. 额定速度: $\leq 0.63\text{m/s}$;

2. 钢丝绳直径: $\varnothing 6\text{mm}$;

3. 张紧力: $\geq 638\text{N}$;

4. 此限速器铭牌位置在远离绳轮侧, 本图按顺时针旋转状态绘制, 逆时针旋转按本图上下行标识相反;

5. 此限速器的动作及释放电压根据合同配方表;

6. 采用奥德普铭牌, 内外销铭牌根据配方表指定。

II	DNA11602	组件				AC220V
I	DNA11601	组件				DC24V
序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
D						
C	J20251268	金瑞	2025-04-11增加6芯AMP插件;			
B	J20242875	吴园园	2024.07.2技术参数中额定速度改为 $\leq 0.63\text{m/s}$; 增加限速器接口图;			
A	J20211343	胡洪玉	2021.07.0增加序号II; 增加技术说明中内容			
版本通知号		签名	日期	更改内容及原因		
设计	孙辰凯	2014-06-05	1:6	图幅	A4	SJEC 江南嘉捷
校对	顾凯飞	2014-06-05	1:6	页码	1/1	
标准化	崔洪武	2014-06-05	限速器			DNA116
审核	批					