




代工厂商型号	OH-30A
AEA2614AAM	_001
允许总质量范围	1800~4000kg
额定速度	≤ 0.63
缓冲油油号	HL-46
油量容积	0.1L
自由高度	$150 \pm 5\text{mm}$
压缩行程	40mm

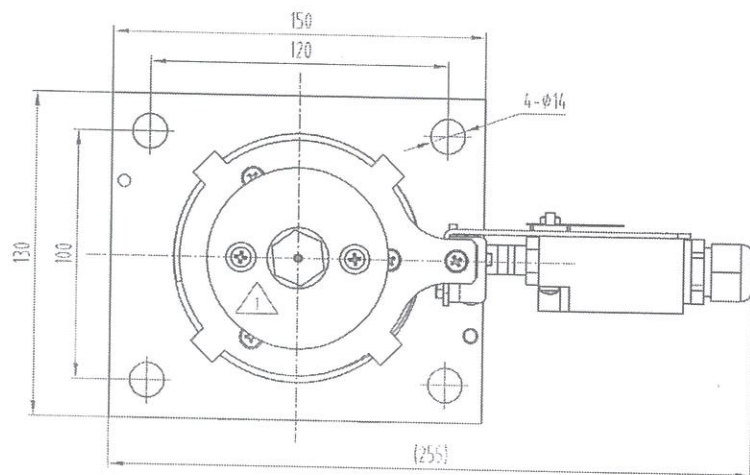

技术要求



- 1 缓冲器在运输与库存过程中允许竖直正放禁止平放，禁止倒放；
- 2 免加油缓冲器油位检测方法：取下缓冲垫，将探油杆拧下，由取下缓冲垫的开口位置伸入，垂直接触到下柱塞，然后取出，观测是否有液压油附着在探油杆上；要求液压油在探油杆附着高度2-5mm，如不满足上述要求，可从注油口加入适量液压油，静置10min以后，重复上述检验过程。

杭州奥立达电梯有限公司

生效 2025-04-25 日期

技术受控章

[illegible]

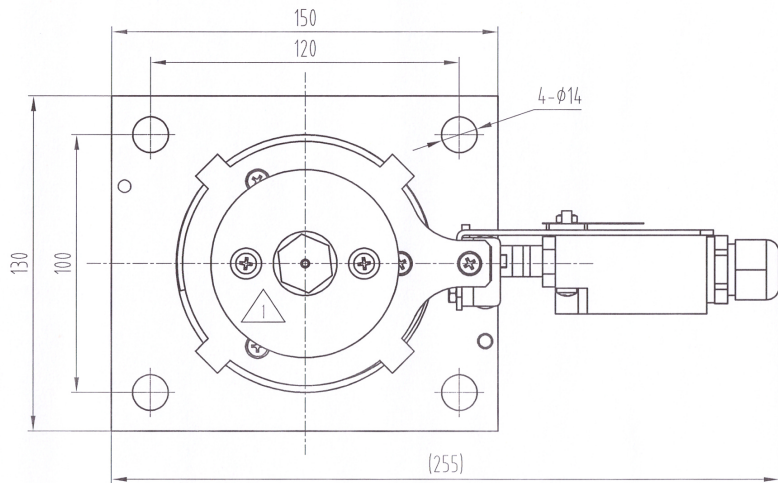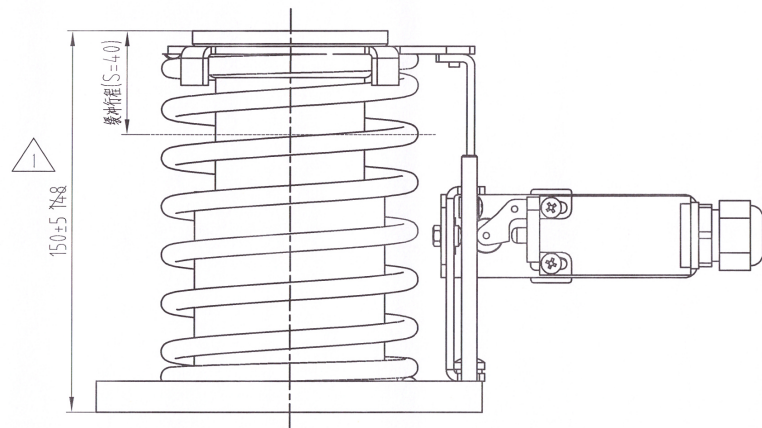

代工厂商型号	0H-30A
AEA2614AAM	_001
允许总质量范围	1800~4000kg
额定速度	≤0.63
缓冲油油号	HL-46
油量容积	0.1L
自由高度	150±5mm
压缩行程	40mm



技术要求

- 缓冲器在运输与库存过程中允许竖直正放禁止平放，禁止倒放；
- 免加油缓冲器油位检测方法：取下缓冲垫，将探油杆拧下，由取下缓冲垫的开口位置伸入，垂直接触到下柱塞，然后取出，观测是否有液压油附着在探油杆上，要求液压油在探油杆附着高度2-5mm，如若不满足上述要求，可从注油口加入适量液压油，静置10min以上后，重复上述检验过程。

日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	备注	AE A2614AAM	Aolida
2025/4/10	△	4处，更改最小允许质量，148更改为150±5，俯视图图示更改外观，删除剖视图。	汤光伟	PM260035						1、未注公差执行标准和等级： GB/T 1804-2000，中组； 2、未注形状和位置公差依照GB/T 1184-1996，中组； 3、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差依照GB/T 1804-2000，中组。	BF10A1缓冲器	设计 章孝东 工艺 王琦 日期 2023.6.31 校对 熊裕元 标准 方启华 审核 伍显周 批准 王亮 授权 PM 共1页 第1页