




代工厂商型号	OH-30B
AEA2614AAN	_001
允许总质量范围	2800~5600kg
额定速度	≤ 0.63
缓冲油油号	HL-46
油量容积	0.17L
自由高度	$155 \pm 5\text{mm}$
压缩行程	40mm

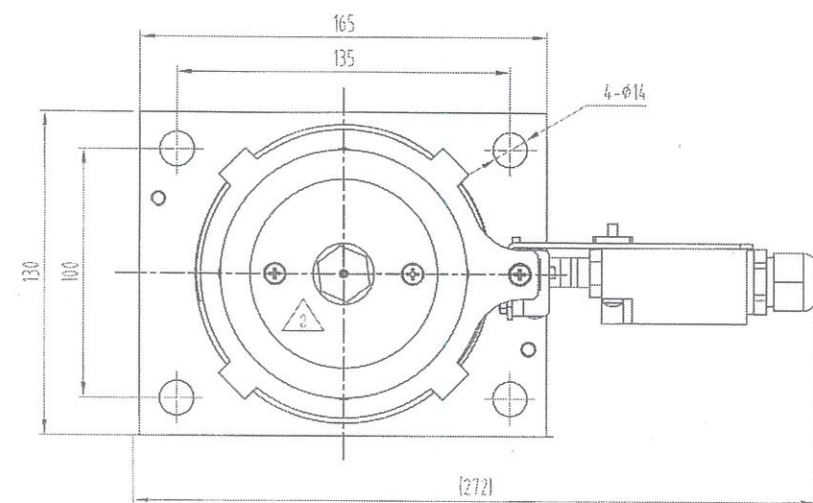

技术要求

- 1 缓冲器在运输与库存过程中允许竖直正放禁止平放, 禁止倒放;
- 2 免加油缓冲器油位检测方法: 取下缓冲垫, 将探油杆拧下, 由取下缓冲垫的开口位置伸入, 垂直接触到下柱塞, 然后取出, 观测是否有液压油附着在探油杆上, 要求液压油在探油杆附着高度2-5mm, 如若不满足上述要求, 可从注油口加入适量液压油, 静置10min以上后, 重复上述检验过程。

杭州奥立达电梯有限公司

生效 2025-04-25 日期

技术受控章


[illegible]

AEA2614AN

BF10A2缓冲器

Aolida

[illegible]

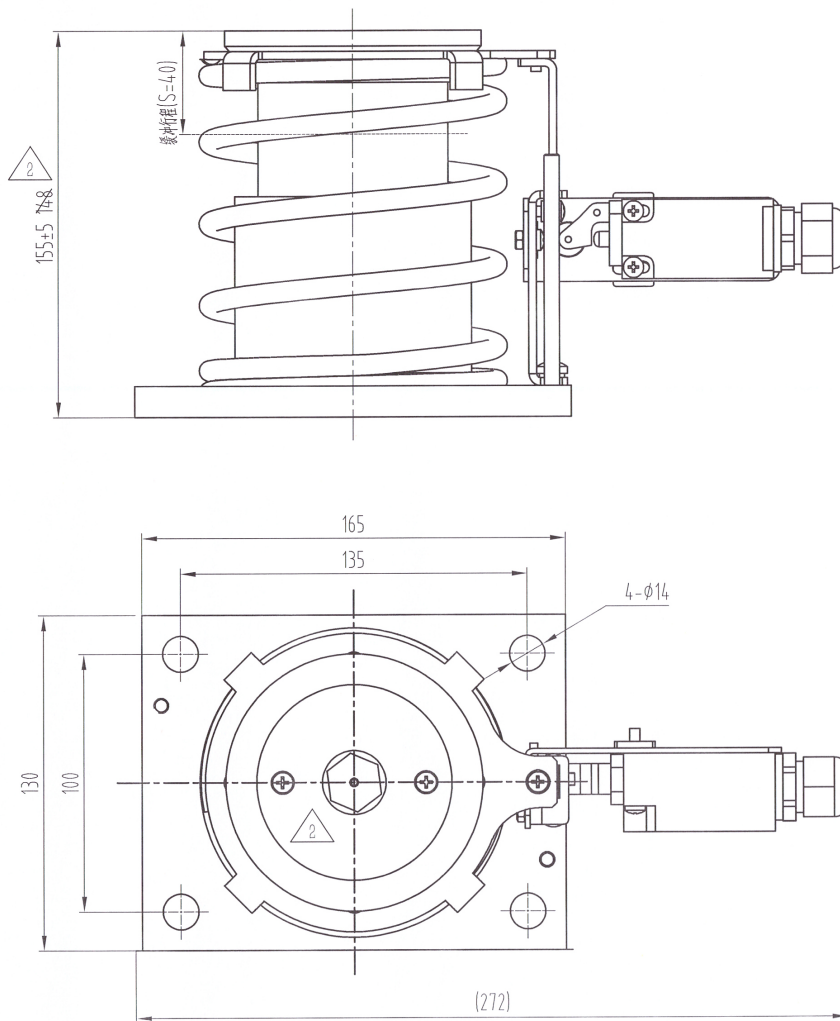

代工厂商型号	0H-30B
AEA2614AAN	_001
允许总质量范围	2800~5600kg
额定速度	≤0.63
缓冲油油号	HL-46
油量容积	0.17L
自由高度	155±5mm
压缩行程	40mm



技术要求

- 缓冲器在运输与库存过程中允许竖直正放禁止平放，禁止倒放；
- 免加油缓冲器油位检测方法：取下缓冲垫，将探油杆拧下，由取下缓冲垫的开口位置伸入，垂直接触到下柱塞，然后取出，观测是否有液压油附着在探油杆上，要求液压油在探油杆附着高度2-5mm，如若不满足上述要求，可从注油口加入适量液压油，静置10min以上后，重复上述检验过程。

日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	未注公差执行标准和等级： 1、未注公差的线性和角度尺寸的公差依照GB/T 1804-2000，中级。 2、未注形状和位置公差依照GB/T 1184-1996，中级。 3、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差依照GB/T 18004-2005，中级。	AE A2614AAN	Aolida
2024/7/10	△	1处，质量范围下限3000改为2800	赖折亢	PM240101							BF10A2缓冲器	设计 章孝东 工艺 王琦 日期 2023.8.31
2025/4/10	△	3处，148更改为155±5，俯视图图示更改外观，删除剖视图，	汤光伟	PM250035								校对 赖折亢 标准化 方启华
												审核 伍显周 批准 王亮 共1页
												授权 PM 第1页