






代工厂商型号	OH-70A
AEA2614AAP	_001
允许总质量范围	800~3600kg
额定速度	≤1.0
缓冲油油号	HL-46
油量容积	0.25L
自由高度	234±5mm
压缩行程	85mm

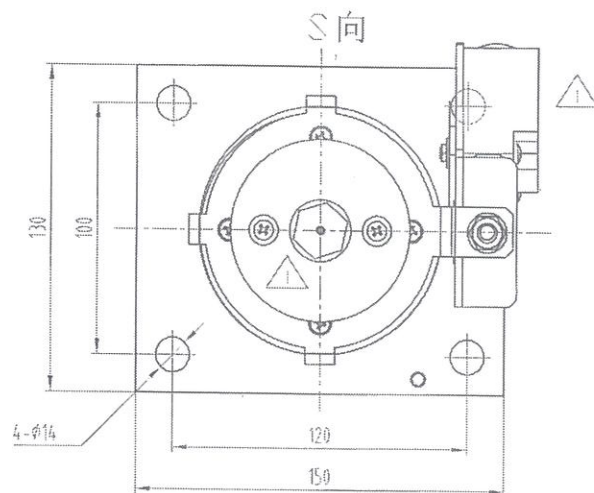

- 1 缓冲器在运输与库存过程中允许竖直正放禁止平放，禁止倒放；
- 2 免加油缓冲器油位检测方法：取下缓冲垫，将探油杆拧下，由取下缓冲垫的开口位置伸入，垂直接触到下柱塞，然后取出，观测是否有液压油附着在探油杆上，要求液压油在探油杆附着高度2-5mm，如若不满足上述要求，可从注油口加入适量液压油，静置10min以上后，重复上述检验过程。

[illegible]

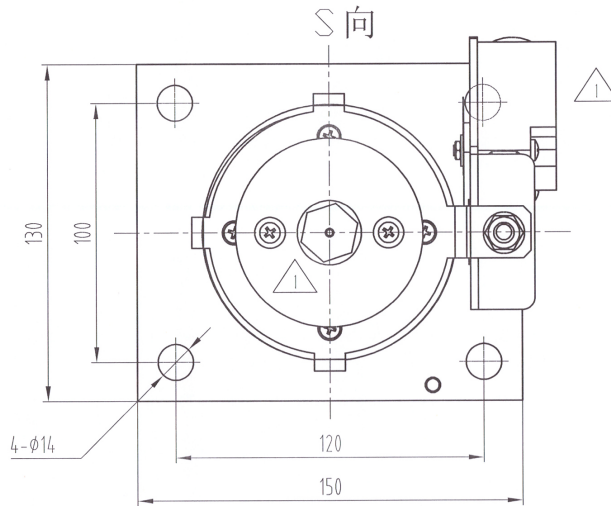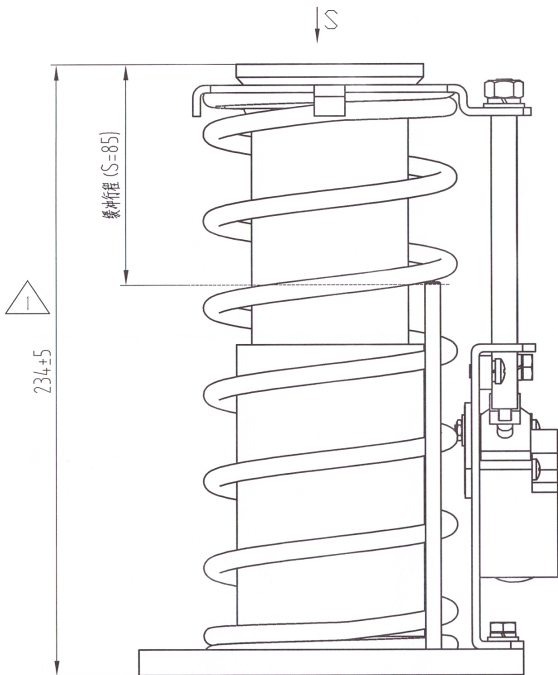

代工厂商型号	OH-70A
AEA2614AAP	_001
允许总质量范围	800~3600kg
额定速度	≤1.0
缓冲油油号	HL-46
油量容积	0.25L
自由高度	234±5mm
压缩行程	85mm



技术要求

- 缓冲器在运输与库存过程中允许竖直正放禁止平放，禁止倒放；
- 免加油缓冲器油位检测方法：取下缓冲垫，将探油杆拧下，由取下缓冲垫的开口位置伸入，垂直接触到下柱塞，然后取出，观测是否有液压油附着在探油杆上，要求液压油在探油杆附着高度2-5mm，如若不满足上述要求，可从注油口加入适量液压油，静置10min以上后，重复上述检验过程。

日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	未注公差执行标准和等级： 1、未注公差的线性和角度尺寸的公差依照GB/T 1804-2000，中级。 2、未注形状和位置公差依照GB/T 1184-1996，中级。 3、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差依照GB/T 1804-2000，中级。	设计	审核	批准	日期
2025/4/10	△	4处，增加±5；俯视图图不更改外观，删除剖视图；开关支架撞置更改为斜置	汤光伟	PM250035							秦孝东	伍显周	王亮	2023.8.31
											赖折立	标准华	方启华	
											授权	PM	批准	共1页
														第1页

AEA2614AAP
BF11A缓冲器

Aolida