



ALL DIMENSIONS METRIC

A3		LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING	
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°		

2025-03-06

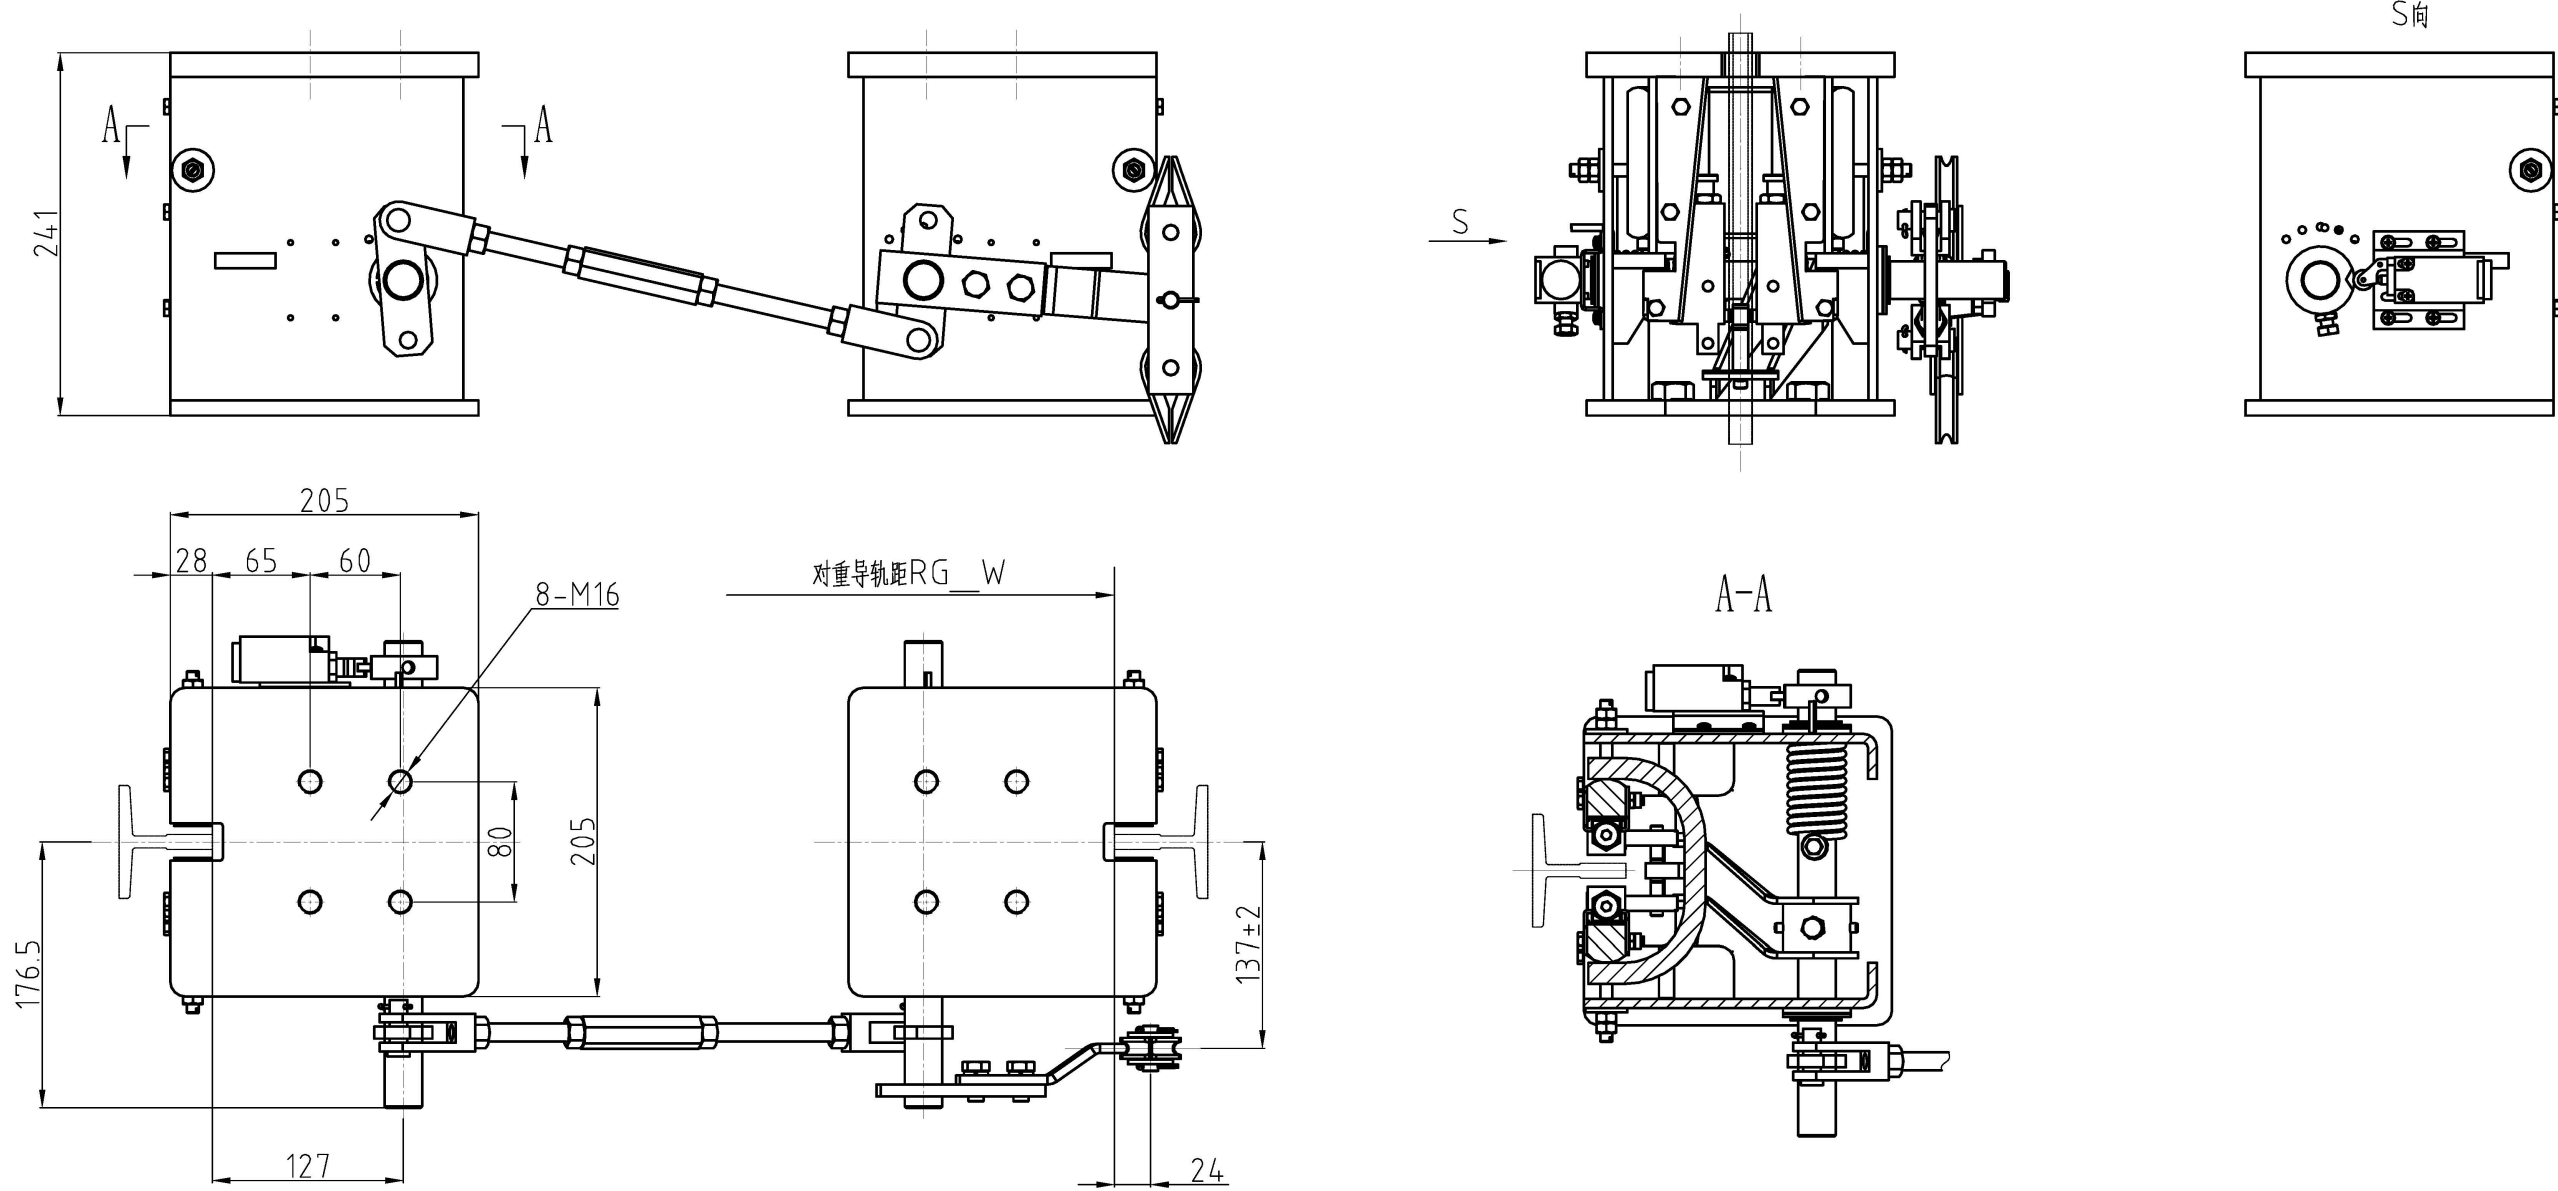


技术说明:

- 1、制动时连接舒畅无卡滞;
- 2、总允许质量P+Q: 1000-4500kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ (根据型式试验证书);
- 3、对重导轨距范围RG_W: 550-2800mm;
- 4、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格;
- 5、无导靴安装孔。

件号	额定速度	P+Q值	对重导轨距RG_W	提拉方向	导轨面工作宽度	安全钳型号	品牌	备注
VKS3H087C01	见订单	见订单	见订单	左置	10mm	OX-188	沃克斯 迅达	无需配置 安全钳开关
VKS3H087C02	见订单	见订单	见订单	右置	10mm			
VKS3H087C03	见订单	见订单	见订单	左置	15.88mm			
VKS3H087C04	见订单	见订单	见订单	右置	15.88mm			
VKS3H087C05	见订单	见订单	见订单	左置	16mm			
VKS3H087C06	见订单	见订单	见订单	右置	16mm			

						Volkslift Schindler		对重安全钳 Heavy safety pliers		VKS3H087		
						绘图 DRAWN	徐星涛	材料: MATERIAL:		首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
						校对 CHK	闵传宏			25101	KG	1:5
						批准 APPD	王勇新			SHEETS 1	1	SHEET
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS				更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2025.1.13		

其余12.5

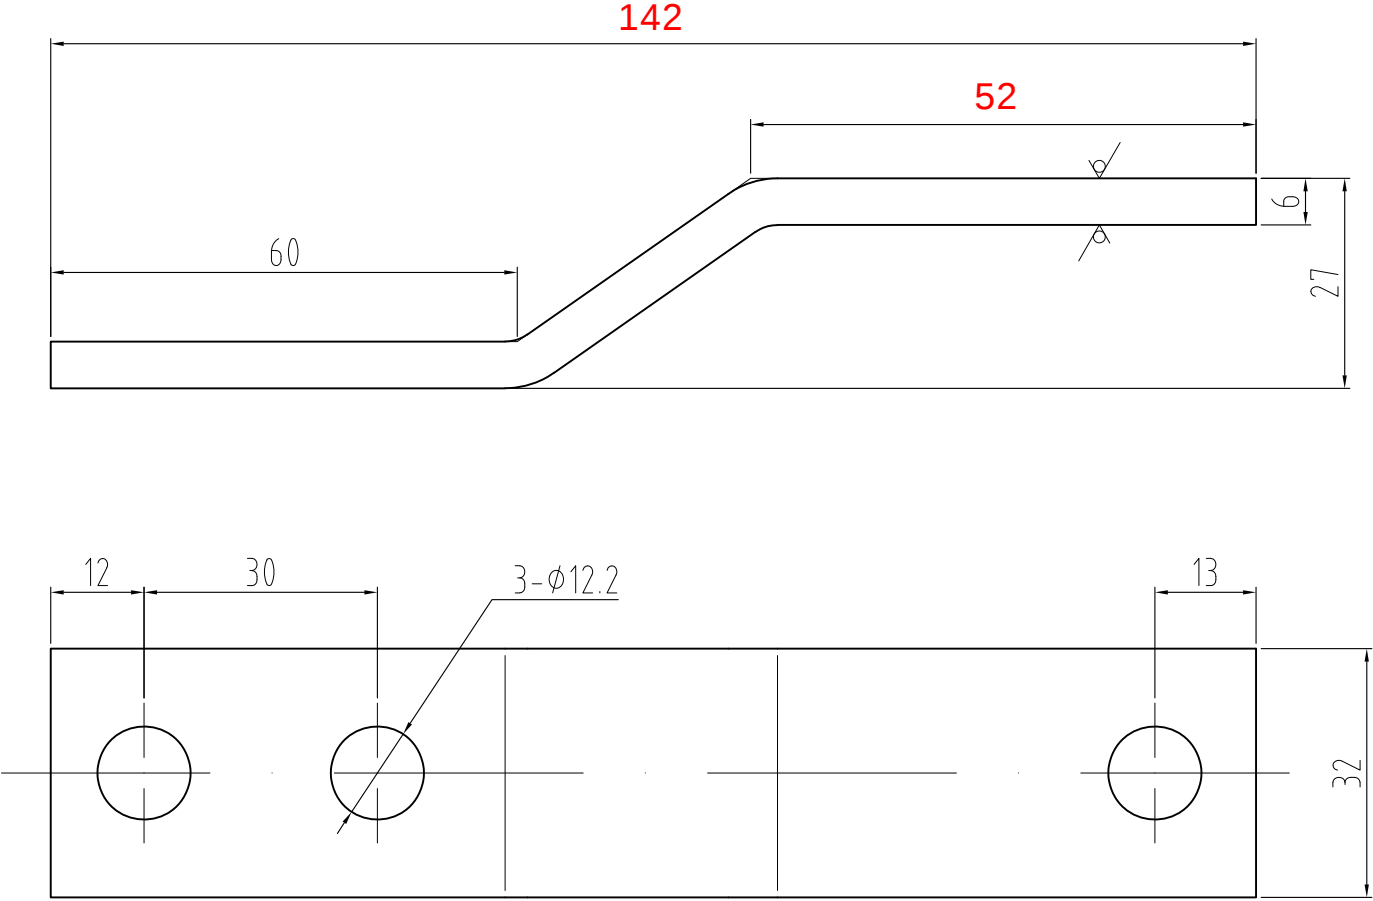

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						钢板 6/Q235B				拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例		
审 核	胡建升	2023.2.28						1:1.5	OX188BX—3	
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页				