




[illegible]

技术要求:

- 1 绳轮主体为黄色, 其余镀金喷涂色为RAL 7037, 绳轮表面硬度为HB160~170。
- 2 限速器出厂提拉力 $\geq 500\text{N}$, 测试配重为 10kg (单侧), 即张紧装置为 20kg 。
- 3 G02/G06/G12如图示, G01/G05/G11见图右上角, 与G02/G06/G12与G01/G05/G11上下行标识相反, 其余技术参数不变。
- 4 电气上下行与机械上下行动作速度均为 $0.52\sim 0.62\text{m/s}$, 但要求上下行电气动作速度小于上下行机械动作速度(注: 限速调试时上下行也需与实际使用相吻合)。
- 5 电磁铁连续通电时间不得超过5分钟, 间隔时间为30分钟, 连续工作不得超过两次; 行程开关为瞬时式或断续式工作状态, 为避免开关线圈损失, 开关操作时连续通电时间不大于30秒, 连续动作间隔不小于10分钟。

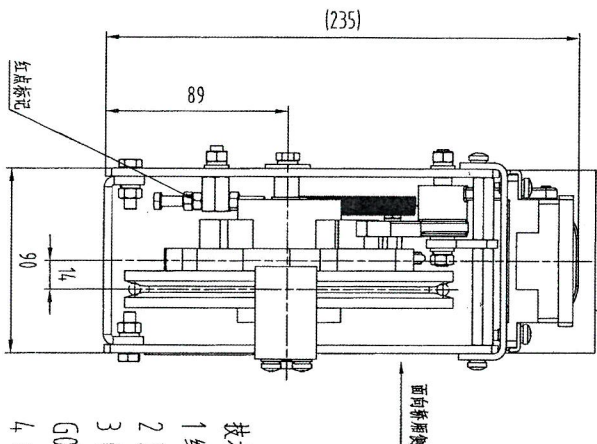


本页仅适用于G05/G06

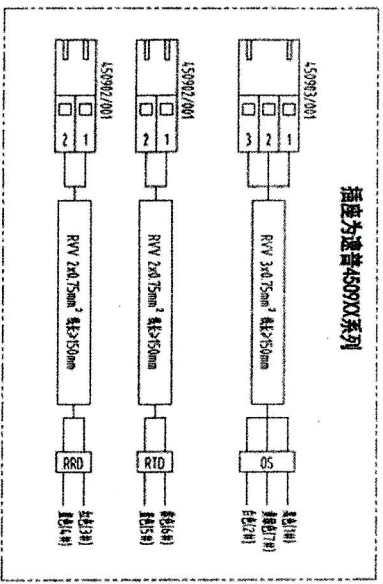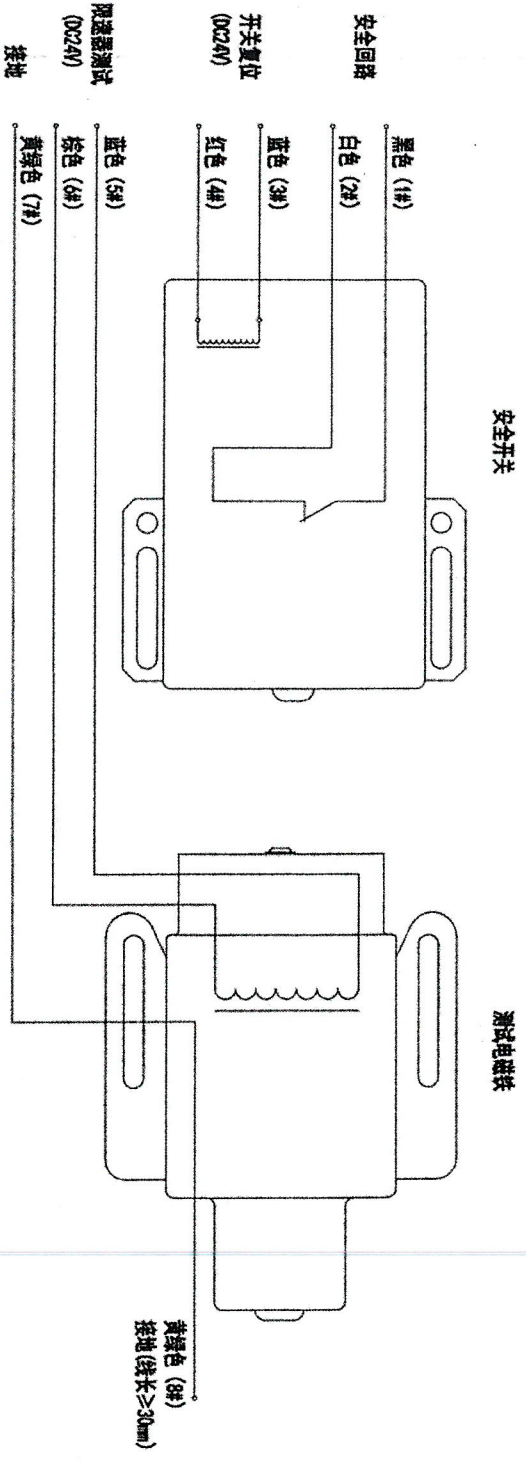


- 技术要求:
- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配。
 - 2 本图适用于0X-186A限速器。
 - 3 本产品采用DC24V系列类型。
 - 4 插件成型后点红示意。




品目		LILONG Art in Motion		版次		28		比例		1:2.5		原图号		5第页	
115								共5页		第4页				6第页	
升版	G25-177	杨桂平		2025.04.30											
升版	G24-497	杨桂平		2024.12.11											
新号	G24-401	杨桂平		2024.09.15											
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期										
设计	王耀	工艺		杨富春		2025.04.30		绘图视角							
校对	杨桂平	标审		李作明		2025.04.30		审图							
审核	成律	批准		梁玉海		2025.04.30		审图							

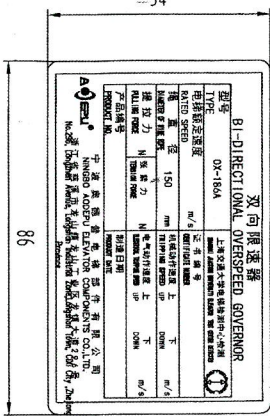

限速器铭牌：仅适用于除通力客户外的铭牌样式
(证书编号由供应商填写)
适用族群：
G01/G02/G03/G04/G05/G06

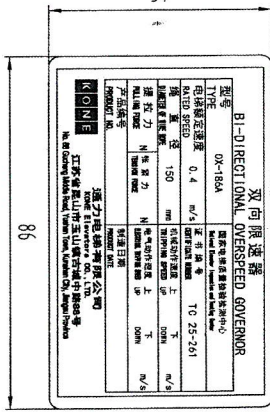

限速器铭牌：仅适用于通力客户的铭牌样式且电
梯额定速度=0.4m/s
适用族群：G11/G12

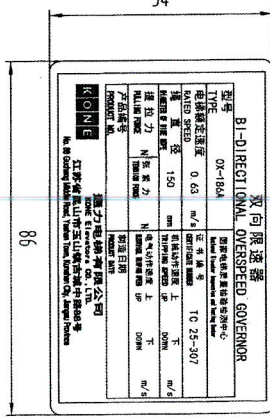

限速器铭牌：仅适用于通力客户的铭牌样式且电
梯额定速度=0.63m/s
适用族群：G13/G14



新增		G25-177		杨桂平		2025.04.30		版次		28		LILONG		品目	
设计		王健		2025.04.30		2025.04.30		绘图视角		1:2.5		LN452001		115	
校对		杨桂平		2025.04.30		2025.04.30		比例		共5页		第5页		原图号	
审核		成律		2025.04.30		2025.04.30		批准		梁玉海		2025.04.30		2025.04.30	

新图		G25-177		杨桂平		2025.04.30		版次		28		LILONG		品目	
设计		王健		2025.04.30		2025.04.30		绘图视角		1:2.5		LN452001		115	
校对		杨桂平		2025.04.30		2025.04.30		比例		共5页		第5页		原图号	
审核		成律		2025.04.30		2025.04.30		批准		梁玉海		2025.04.30		2025.04.30	