
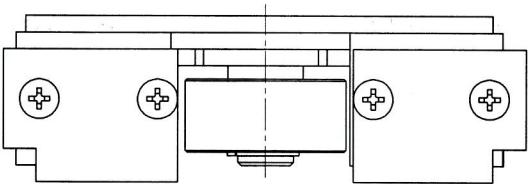
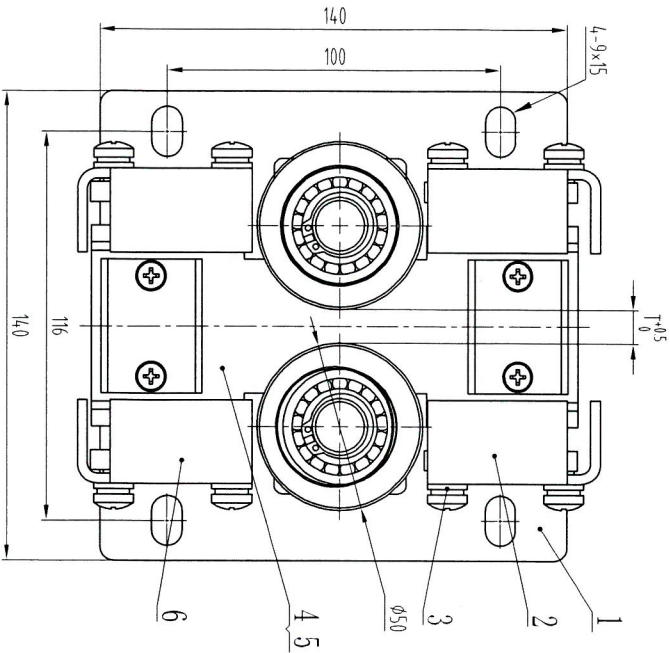


-POS	名称	DEF	图号	规格	材料	数量	备注	-POS	G01	G02
-01	底座组件	DWG	X019D0A00	G01				-01	1	1
-02	轴衬板	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03	十字滚珠轴衬组件		GB/T 9074.4/M6×16					-03	8	8
-04	滚珠轴衬组件	DWG	X019D0B00	G01				-04	1	1
-05	滚珠轴衬组件	DWG	X019D0B00	G02				-05	1	1
-06	轴衬板	DWG	X019D0001	G02				-06	2	2

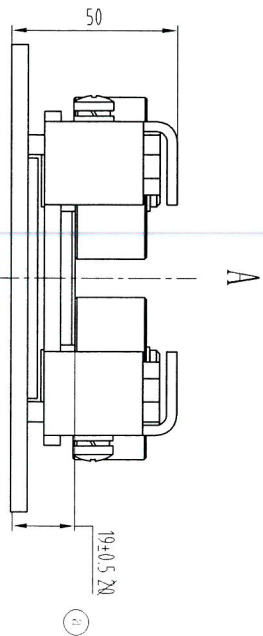

技术要求

- 1 本型号为0X-019D滚轮导轨;
- 2 本件适用速度为 $\leq 0.1\text{m/s}$, 额定载荷为 $\leq 100\text{kg}$;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活。

FB-X0A2685DDDD001-Z11382

镀金件镀锌

材料		G01	G02
X019D0000		15.	16
T		88	

A↑

A1									
第一视角									
									
实施日期									
CC 关键特性									
设计 李民生 23.11.27 标准化									
审核 刘晶 24.10.07									
工艺 卢光国 24.10.07 批准 台正密 24.10.07									
第 1 张 共 2 张									
总装									
X019D00000									
滚轮导轨									