

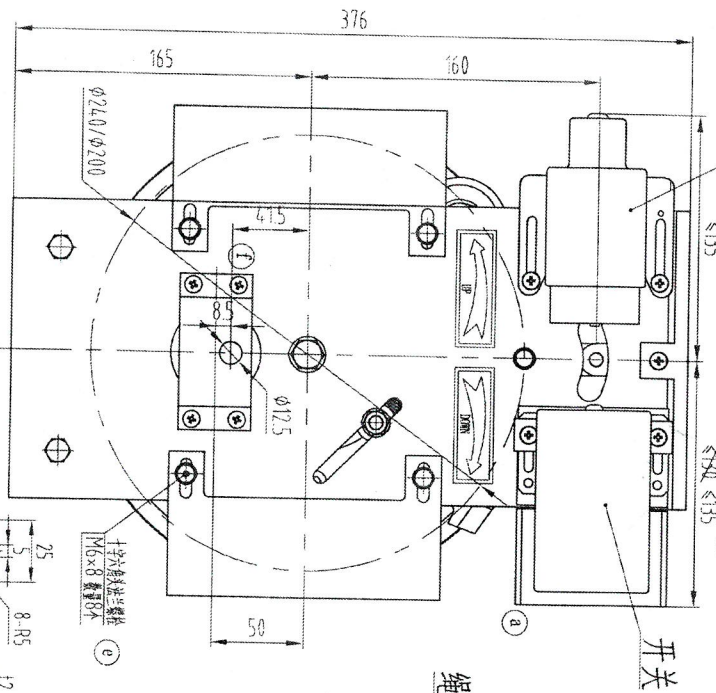


左置式 (常规)

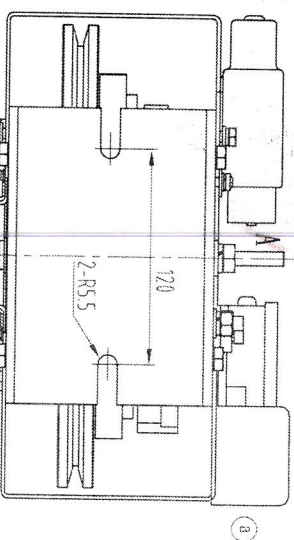


右置式

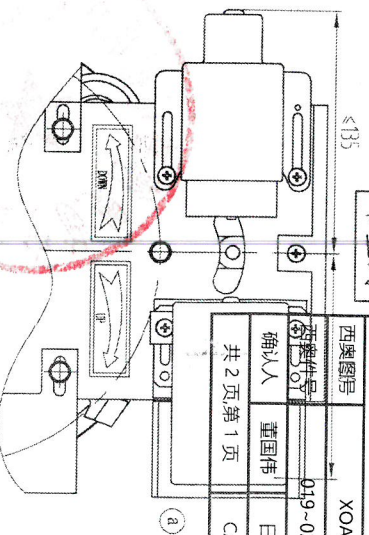

技术要求

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 接桥组件轮子正常工作时需紧抱绳轮凸缘;
2. 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右置形式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;
3. 本装置额定速度 $\geq 1.5\text{m/s}$ 时绳轮节圆直径为 $\phi 240$;
4. 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求, 请注意说明要求, 且使用时走线通电时间 $\leq 30\text{s}$, 通电间隔时间 $\leq 10\text{min}$;
5. 限速器出厂提升力 $\geq 500\text{N}$, 当匹配 OK-200 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量, 当匹配 OK-300 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量的一半;
6. 限速器测试标准按 GB/T 588-2003 《电梯制造与安装规范》中 9.9 项要求执行;
7. 本图为 OK-187D2 限速器示意图, 为杭州西奥定制, (BAC、CE 铭牌附图);
8. 电磁铁需增加加热保护措施;
9. 限速器出厂提升力 $\geq 800\text{N}$, 测试配重 25kg , 限速器钢丝绳最小破断拉力 $> 22\text{kN}$ 。

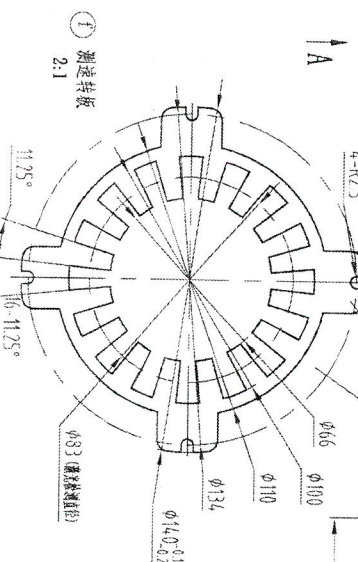

① 删除旧飞盘, 增加测试样板; 删除旧安装尺寸标注, 孔, 新增孔, 孔位标注;

FB-XOA2531ACZ019-W01505

绳径非 8mm ;

需带 CE 标志, 用 CE 编号信息替换掉型

式试验内容和编号, 全英文铭牌;

型号: OK-187;

尺寸	更改内容	签名	年月日	工艺
24.6.8	宋剑	20230208	宋剑	24.1.11
24.4.20	宋剑	24.1.11	宋剑	24.1.11
24.1.11	宋剑	24.1.11	宋剑	24.1.11

第一视角

关键特性

实施日期

标准化

设计

宋剑

20230208

审核

宋剑

24.1.11

批准

宋剑

24.1.11

第 1 张

共 2 张

重量

比例

1:3

AX187030

限速器

宁波西奥电梯部件有限公司

NINGBO XIO ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

28

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACZ		
西奥件号	019~024.045~046		
确认人	董国伟	日期	2025-01-02 00:00:00
共	页第 2 页	CA号	CA-D2412111

图号	规格	材料	数量	单位	备注
AX187V030019	XOA2531ACZ019	XOA4.111ACH001	1.0	个	封头
AX187V030020	XOA2531ACZ020	XOA4.111ACH002	1.5	个	封头
AX187V030021	XOA2531ACZ021	XOA4.111ACH002	1.6	个	封头
AX187V030022	XOA2531ACZ022	XOA4.111ACH002	1.75	个	封头
AX187V030023	XOA2531ACZ023	XOA4.111ACH001	1.0	个	封头
AX187V030024	XOA2531ACZ024	XOA4.111ACH002	1.5	个	封头
AX187V030045	XOA2531ACZ045	XOA4.111ACH002	1.6	个	封头
AX187V030046	XOA2531ACZ046	XOA4.111ACH002	1.75	个	封头



第一视角		关键特性		实施日期		AODIPU 宁波奥德普电梯部件有限公司	
设计	宋剑	20230208	标准化			NINGBO AODIPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
审核	刘晶	20230208				阶段标记	
工艺			批准	白卫宏	20230208	第 2 页 共 2 页	
更改内容						AX187V030	
标记	处数						