

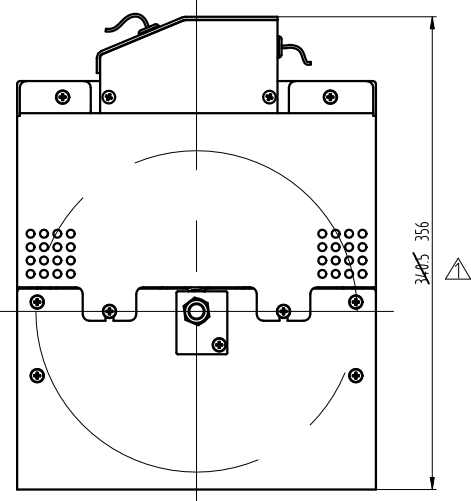
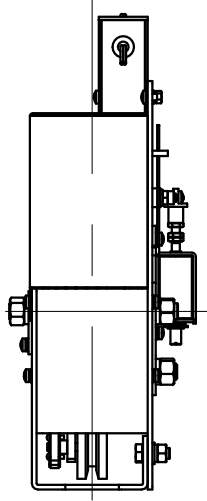


A3		LENGTH/ DIAMETER TOLERANCE	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER TOLERANCE	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length) TOLERANCE	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	<div>WELDS</div> <div>Z = LEG LENGTH ANSI/ASME A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA66ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.</div> <div>OTHER SIDE</div> <div>ARROW SIDE</div>
			± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2		± 0.2	± 0.5	± 1		± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	

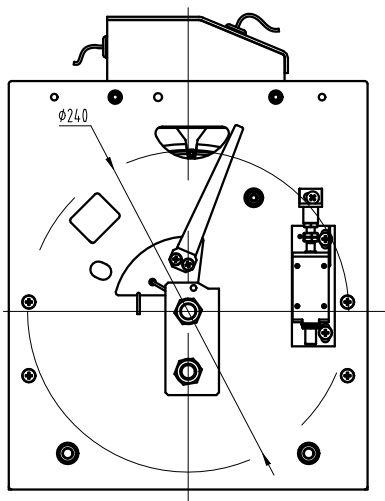

- 技术要求
- 1、本限速器主要应用于无机房电梯，应用时需注意位置方向；
 - 2、限速器调试后加铅封和红漆封记；
 - 3、贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴；
 - 4、限速器铭牌格式参见VKS6H015；
 - 5、正面张贴铝铭牌，背面张贴亚银纸铭牌；
 - 6、机架喷塑，颜色淡灰B03，色卡号73 (GSB05-1426-2001)；
 - 7、绳轮防护罩喷黄色漆；
 - 8、对应供应商奥德普是0X-240W；

无机房限速器开关接线示意图


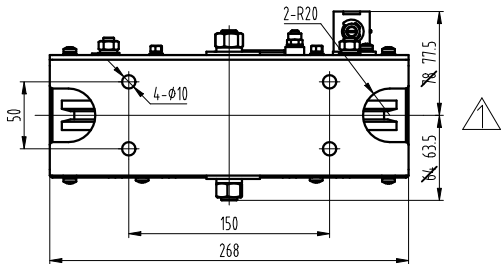


AMP 插座型号为：1-480701-0；
AMP 插针型号为：350218-1。

SSLS
1 2 3
1 PE 2

AMP 插座型号为：1-480705-0；
AMP 插针型号为：350218-1。

M21
1 2 3 4 5 6
1 2 4 5 PE

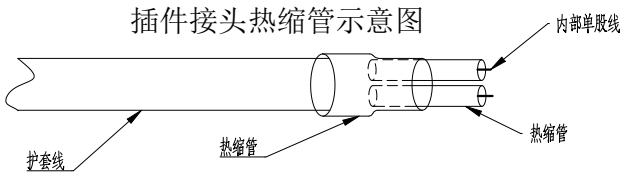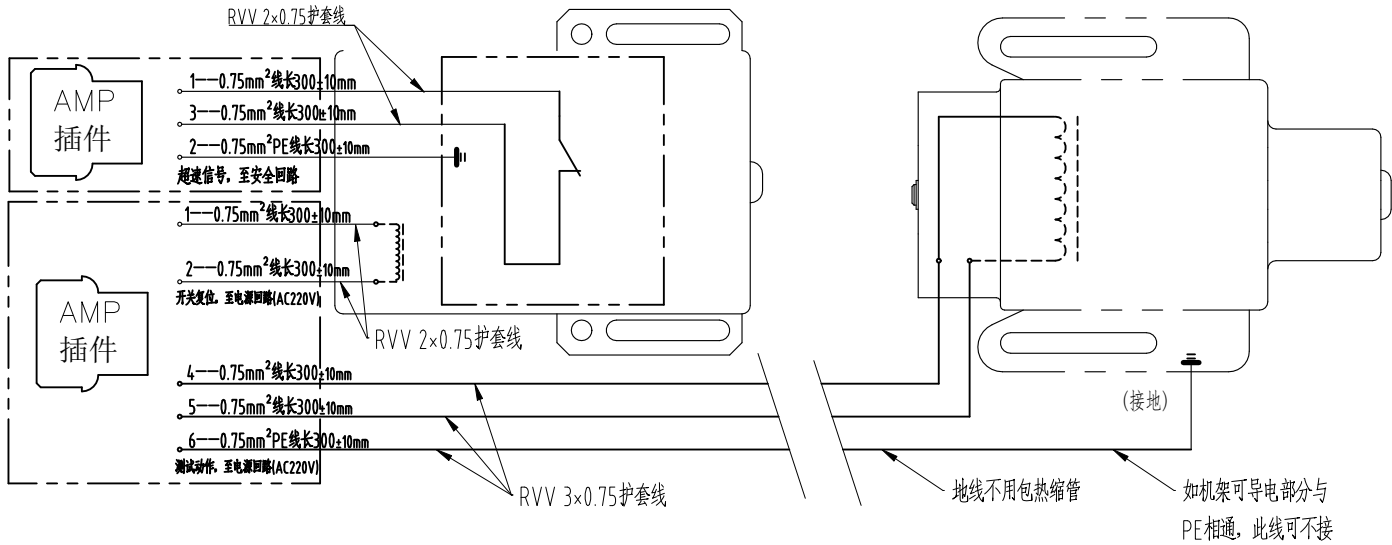

电缆做双层保护（露出的单根线套热缩管，剥线处套热缩管）

ALL DIMENSIONS METRIC

件号	额定速度 V (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	型号	备注	品牌	
VKS6H070001	0.25	Φ 6	VSS-09		沃克斯	
VKS6H070002	0.5					
VKS6H070003	1					
VKS6H070004	1.5					
VKS6H070005	1.75					
VKS6H070011	0.25	Φ 6		用于对重侧，动作速度需大于轿厢侧限速器动作速度，但不能超过10%		
VKS6H070012	0.5					
VKS6H070013	1					
VKS6H070014	1.5					
VKS6H070015	1.75					

						Volkslift Schindler		限速器 Speed limiter	VKS6H070		
						绘图 DRAWN	王振		首次下发版本	重量	比例
						校对 CHK	李洋	材料：组件 MATERIAL: Module	FIRST VERSION	WEIGHT	PROPORTION
						批准 APPD	陈国芳		25201		1:5
标记 MARK	修正限速器高度，限速器轮中心尺寸		更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2025.02.14	SHEETS 1	1	SHEET