

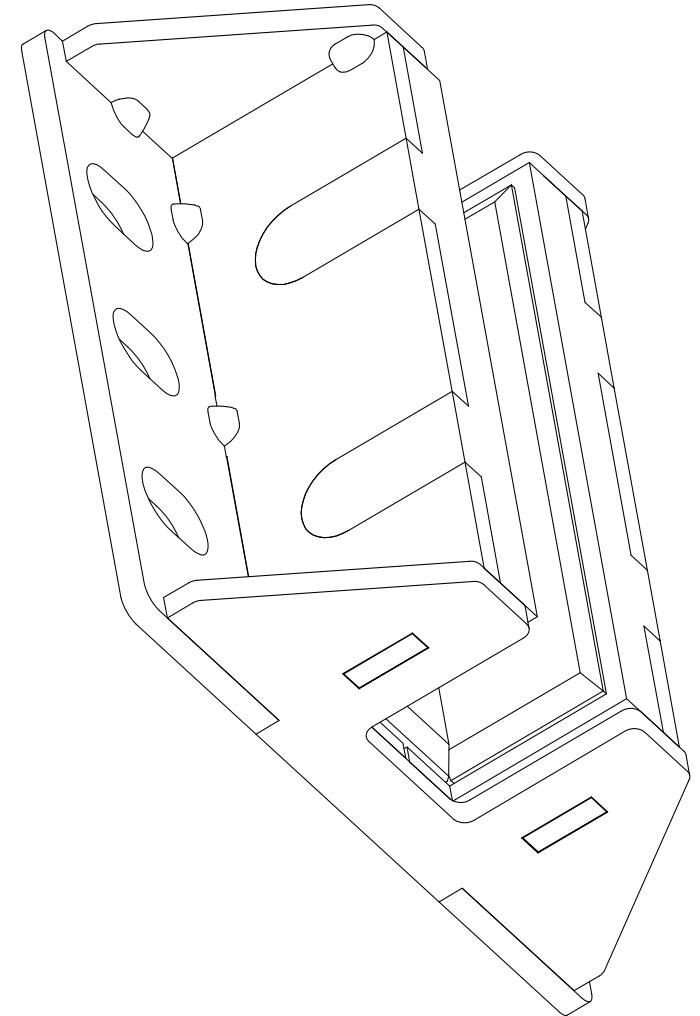


OX-310T

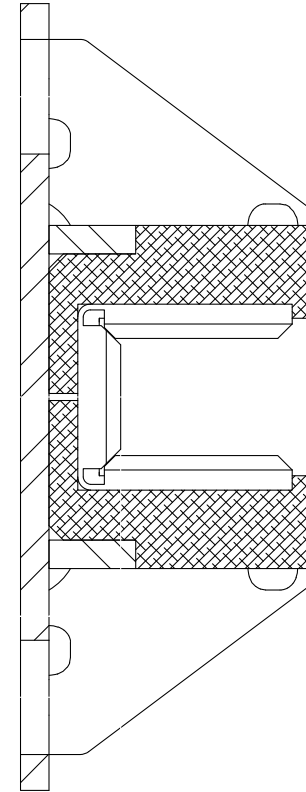

技术说明

1. 本件为免加油滑动导轨，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；
2. 本件适用于立面安装，可使用于轿厢或对重布置；
3. 导轨面宽 $t=10/16\text{mm}$ ；
4. 导轨靴衬采用高油靴衬。

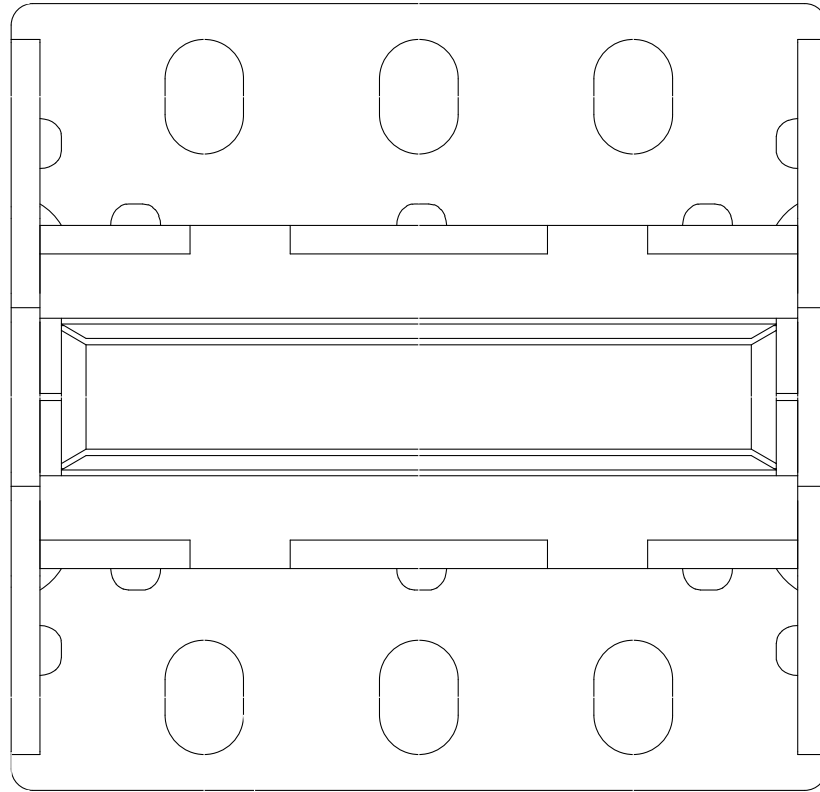

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图

导轨（高油靴衬）

0.82 1:1

OX-310T (A08)