



电磁铁

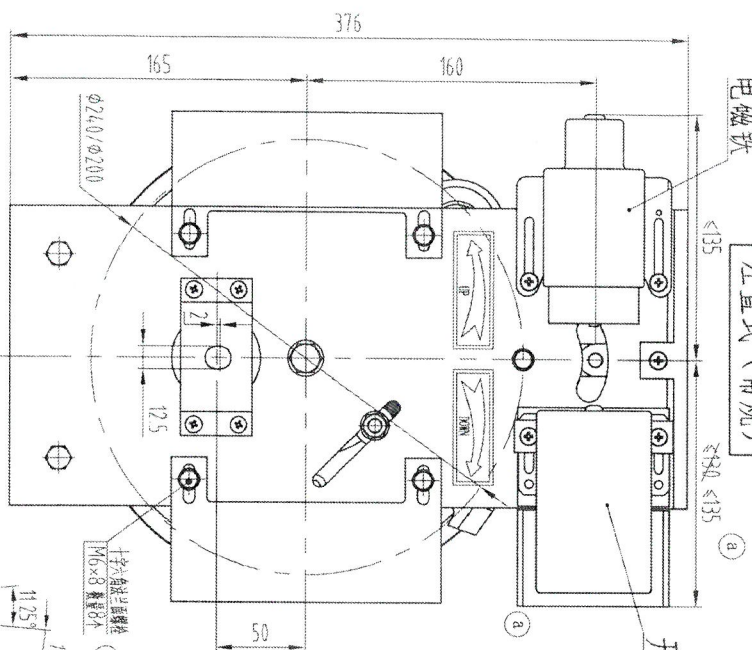


开关

繩輪

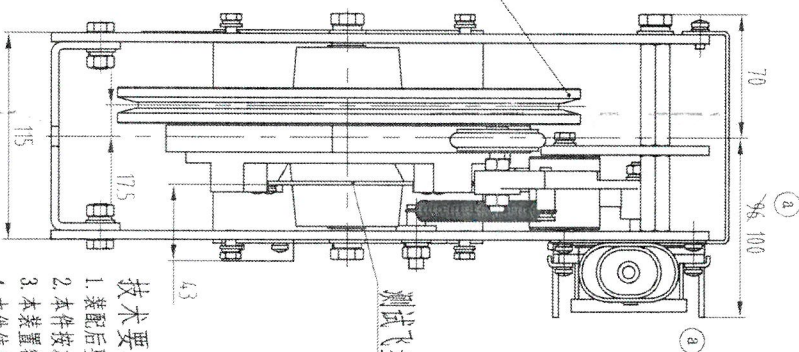

测试飞盘 16齿

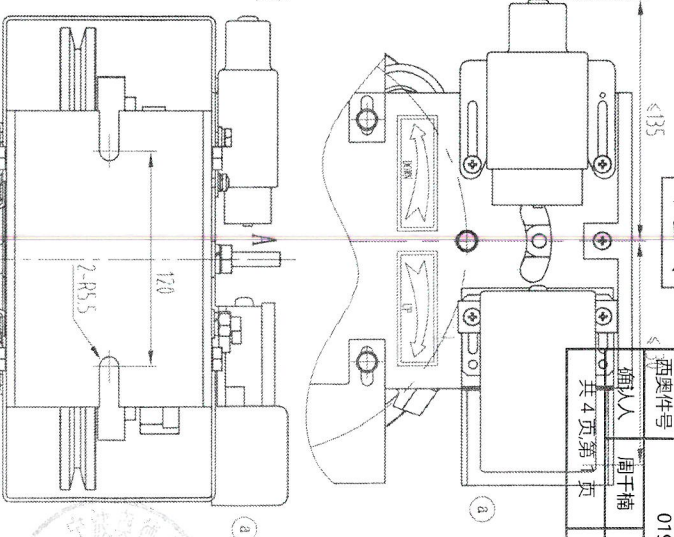


右置式

技术要求

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 吊钩组件轮子正常工作时需紧贴半凸轮环;
 2. 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右置形式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;
 3. 本装置额定速度 $\geq 1.5\text{m/s}$ 时绳轮节圆直径为 240 ;
 4. 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求, 请注意说明要求, 且使用时连续通电时间 $\leq 30\text{s}$, 通电间隔时间 $\leq 10\text{min}$;
 5. 限速器出厂提拉力 $\geq 500\text{N}$, 当匹配 $0\text{X}-200$ 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量, 当匹配 $0\text{X}-300$ 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量的一半;
 6. 限速器测试标准按 GB7588-2003《电梯制造与安装规范》中 9.9 项要求执行,
- (注: 对重侧用需与轿厢侧对应配重使用);
7. 本图为 $0\text{X}-1870\text{J2}$ 限速器示意图, 为杭州西奥定制, (EAC、CE 铭牌附图);
- a) 8. 电磁铁需增加热保护措施;
 - b) 9. 限速器出厂提拉力 $\geq 800\text{N}$, 测试配重 25kg , 限速器钢丝绳最小破断拉力 $\geq 23\text{kN}$ 。

测试飞盘 16齿

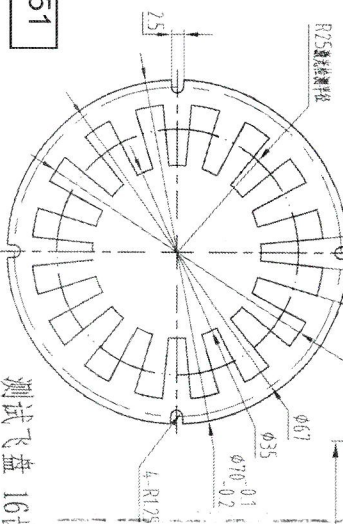

FB-XOA2531ACZ019-W01851

限速器钢丝绳改为8mm;

铭牌非标全英文;

需带CE标志，用CE编号信息替换掉型式试验内容和编号

[illegible]

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACZ		
西奥件号	019~024.045~046		
输入人	周千楠	日期	2024.06.20
共 页	第 2 页	CA号	CA-D2406052

尺寸表

零件图号	品名/规格	等级/精度	额定速度 (m/s)	额定载重 (kg)	额定行程 (m)	备注
AX187V030019	XOA2531ACZ019	XOA4.111A CH001	1.0	750	2200	轿厢净尺寸
AX187V030020	XOA2531ACZ020	XOA4.111A CH002	1.5	φ8	φ24.0	
AX187V030021	XOA2531ACZ021	XOA4.111A CH002	1.6	φ8	φ24.0	
AX187V030022	XOA2531ACZ022	XOA4.111A CH002	1.75	φ8	φ24.0	
AX187V030023	XOA2531ACZ023	XOA4.111A CH001	1.0	φ6	φ200	轿厢净尺寸
AX187V030024	XOA2531ACZ024	XOA4.111A CH002	1.5	φ8	φ24.0	
AX187V030045	XOA2531ACZ045	XOA4.111A CH002	1.6	φ8	φ24.0	
AX187V030046	XOA2531ACZ046	XOA4.111A CH002	1.75	φ8	φ24.0	

φ8 φ240

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角	审核日期	A3 EPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性			
设计	宋剑	20230208	标准化
审核	刘晶	20230208	
工艺			批准
			白卫宏
			20230208
阶段标记	重量	比例	
第 2 张	共 2 张		
AX187V030			

