


AX088D013G02

R线夹

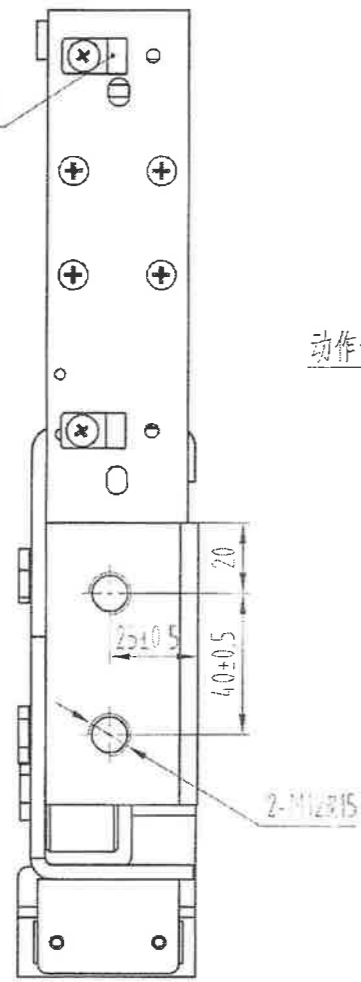

动作开关线缆

垫片6 铅黄铜



电压: DC110V

维持电磁铁线缆

复位电磁铁线缆



卡块

卡块 (现场装配后需取出)

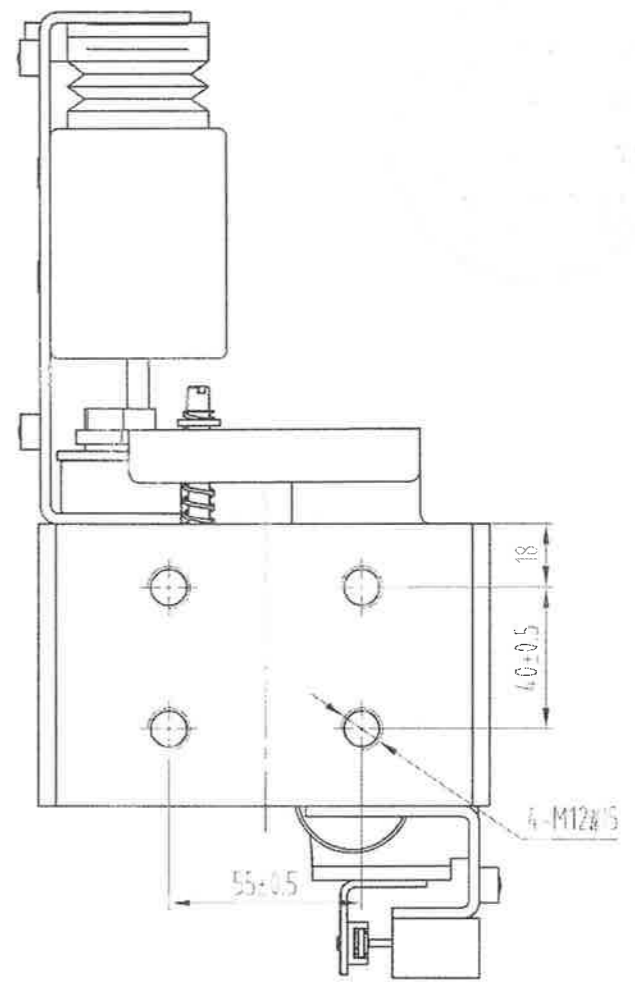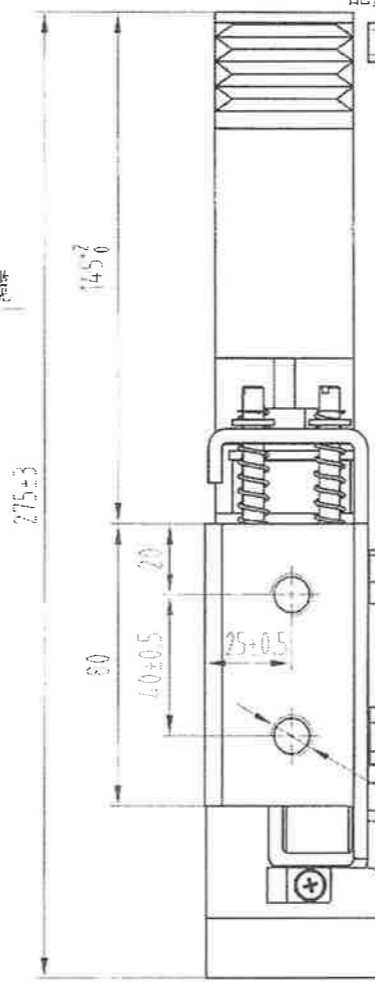

接插件接线示意图

5x5.08

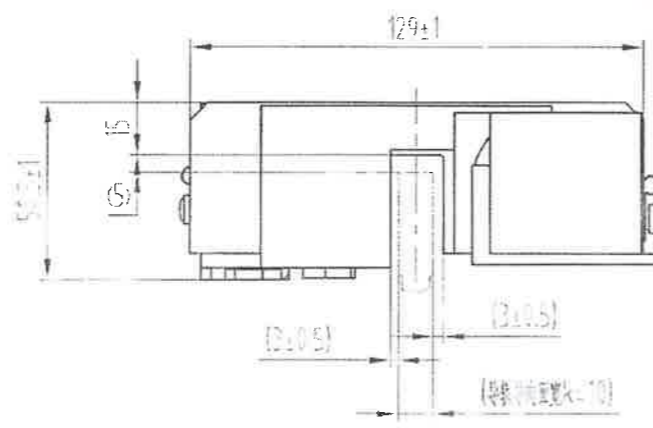

杭州西奥电梯有限公司会签章
西奥图号 X0A2684ACN
西奥件号 002
确认人 陈方明 日期 2024-11-13
共3页, 第2页 CA号 CA-H2441042

技术要求

- 1 本图为杭州西奥定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$;
- 3 图示为右件安全钳;
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装; 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少10mm;
- 5 电磁铁引出线长 $900 \pm 30\text{mm}$, 用R线夹进行固定;
- 6 图示接插件型号为: 2EDGK-5.08-6P;
- 7 安全钳未动作(正常状态)时, $L = 7 \pm 1.5\text{mm}$; 安全钳动作时, $L \geq 11\text{mm}$;
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下;
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

第一视角 实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

AX088D013

图幅: A3 Ver: 1.3

标记 处数

更改内容

普通




签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)

设计 2024.11.13 标准化
实施日期 2024-12-15 审核 2024.11.13
年月日 工艺 批准 2024.11.13

阶段标记 重量 比例
第 2 张 共 3 张

AX088D013G03

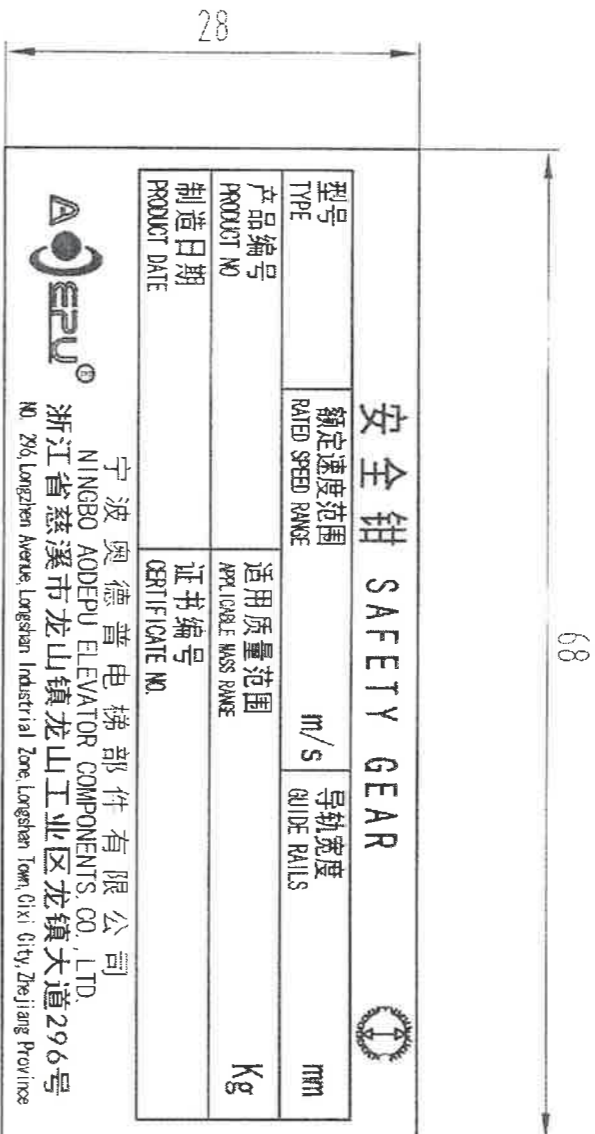

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	X0A2684ACN
西奥件号	
确认人	陈志明
日期	2024-11-13
共3页, 第3页	CA号 CAH2411042

技术要求

1. 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
2. 采用白色底，文字印制呈现黑色；
3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
4. 该铭牌适用于奥德普OX-088D安全钳；
5. 本图为杭州西奥定制。

普通



签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）

实施日期
2024-12-15

标记	处数	更改内容	签名	年月日
第一视角		实施日期		
关键特性				
设计	设计人 A. 11.13	标准化		
审核	审核人 A. 11.13			
工艺		批准		

铝铭牌

安全钳铭牌
OX-088D-MP

除毁标记 重量 比例
3:2

第 3 张 共 3 张

AX088D013

图号: AX Ver 1.3