


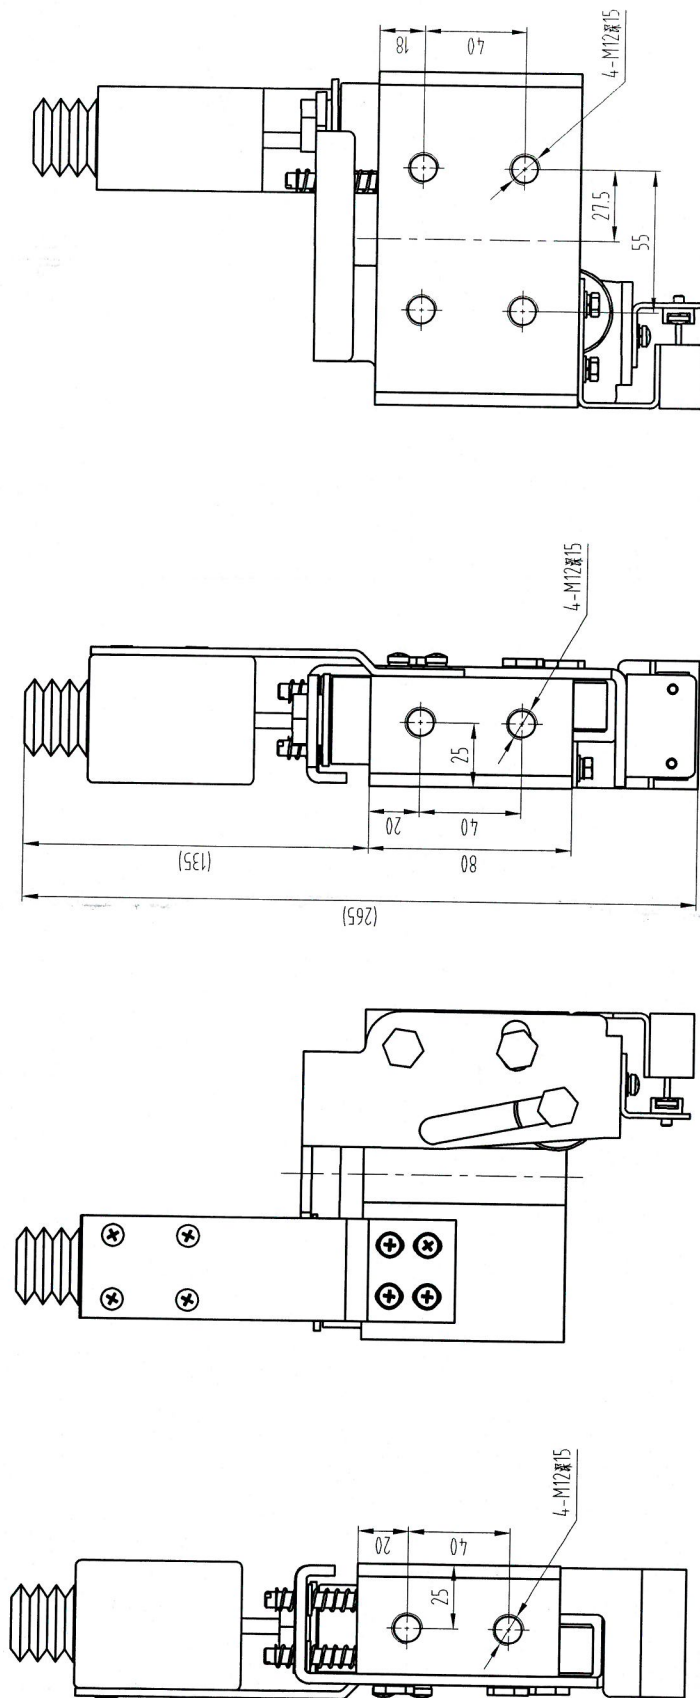

FB-XOA2684ACN001-Z11802
FB-XOA2684ACN002-Z11802
整图非标

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63 \text{ m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1250 \text{ kg}$ ；
- 2 本产品一套两件，图示为右件，左件对称装配；
- 3 图示安装方式为侧安装或背部安装；
- 4 当采用背部固定式安装，背衬厚至少 10mm

k=15.88										第一视角				实施日期		A●EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC		关键特性										安全钳 (15.88)			
								设计				标准化							
								审核											
								工艺				批准							
标记		处数				签名		年月日								OX-088D			
更改内容																			
第 1 张 共 1 张																			