

A

B

C

制 图


盘 号

底图总号

签 字

日 期

图号		LN451029	型号		OH-80E				品群	
序号	名称	材料编码 零部件编码	品 / 群	L 番	材料牌号 零部件规格	材质 / 颜色 代码	净重	单位	数量	
									G01	G02
01	缓冲器本体	LN451029						PCS	1	1
02	油压缓冲器开关	LN451030	G01		T1R236H-11Z-U180			PCS	1	1
03	HL-46油	LFY00005			HL-46			L	0.25	0.25

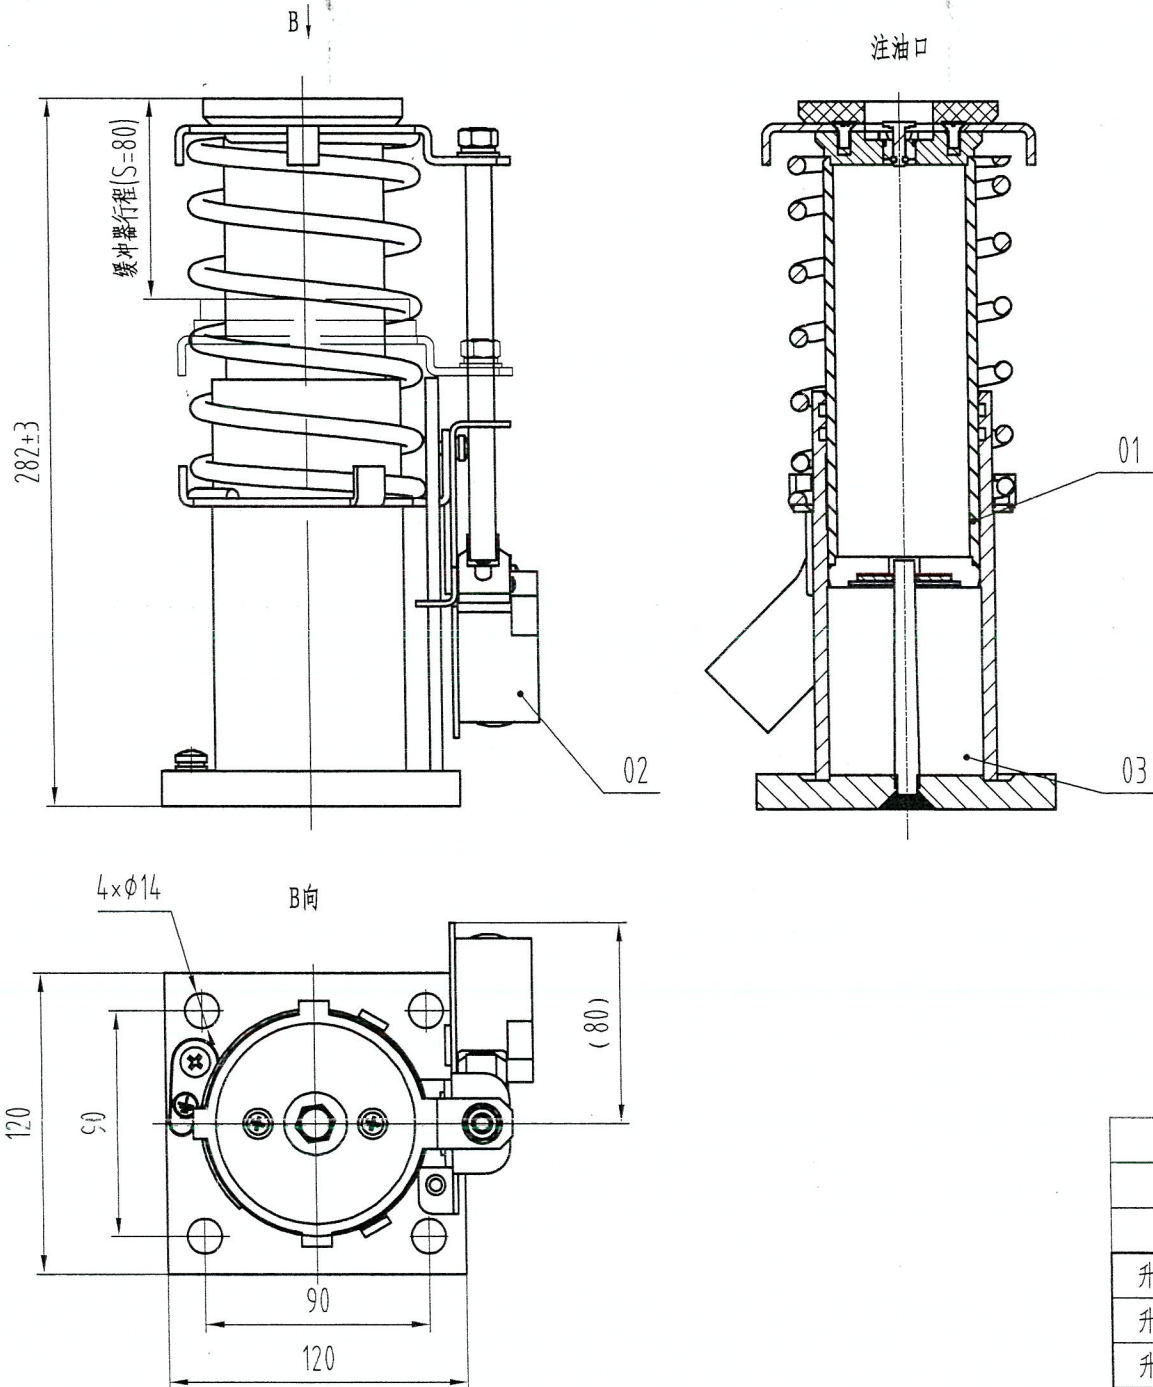


型号规格	额定速度 (m/s)	缓冲器质量范围 (KG)	压缩行程 (mm)	自由状态高度 (mm)	HL-46 油量(L)
OH-80E	1.0	600-3600	80	282	0.25

技术要求:

- 1 装配前检查柱塞内外面和油缸内面, 确认无切屑、灰尘、锈斑等, 如有应清除掉。
- 2 钢体表面颜色为火山灰, 采用RAL7037。
- 3 缓冲器出货前把油注入缓冲器, 采用纸箱包装, 运输和装箱过程中注意立放。
- 4 油压缓冲器开关符合强制断开, 3C认证和CE认证要求, 开关IP等级IP67, 为手工复位开关。
- 5 产品符合GB/T7588.1、GB/T7588.2、TSG7007-2022和EN81-20/50要求。

采购部

佐上铭牌		V=1.0m/s		600-3000KG		G02	
奥德普铭牌		V=1.0m/s		600-3000KG		G01	
缓冲区铭牌		额定速度		P+Q值		品名	
升版			G25-327	蒋嘉琦	2025.07.13	LILONG Art in Motion	品 目
升版			G25-220	蒋嘉琦	2025.05.22		183
升版			G25-210	蒋嘉琦	2025.05.21		
标 记	处数	分 区	更改文件号	签 字	日 期	油压缓冲器（1米每秒）	
设计	蒋嘉琦	2025-07-10	工 艺	陈艳喜	2025-07-10	版 次	24
校对	张涛锋	2025-07-10	标 审	李伟明	2025-07-10	绘图视角	比 例 1:3
审核	成律	2025-07-10	批 准	梁玉海	2025-07-10		LN451029
				共2页 第1页		原图号	

100

55

液压缓冲器 HYDRAULIC BUFFER	
型号: TYPE:	上海交通大学电梯检测中心 SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED
额定速度: RATED SPEED:	证书编号: CERTIFICATE NUMBER:
液体规格: OLI COLUME:	允许质量范围: LOAD RANGE:
产品编号: PROUCT NO:	制造日期: PRODUCT DATE:
宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. 浙江省慈溪市龙山镇龙山工业区龙镇大道296号 No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, CDD City, Zhejiang Province	

图示为缓冲器奥德普铭牌(G01时使用, 材质不干胶)

型式试验编号: TSX F33002220220070

100

55

液压缓冲器 HYDRAULIC BUFFER	
型号: TYPE:	浙江省特种设备科学研究院 Zhejiang Institute of Special Equipment Science and Technology
额定速度: RATED SPEED:	证书编号: CERTIFICATE NUMBER:
液体规格: OLI COLUME:	允许质量范围: LOAD RANGE:
产品编号: PROUCT NO:	制造日期: PRODUCT DATE:
佐上电梯 (宁波) 有限公司 Zoirsan Elevator (Ningbo) Co., Ltd. 浙江省宁波市北仑区小港街道安居路228号3幢1号3层 3rd Floor, No. 1, Building 3, 228 Anju Road, Xiaogang Street, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China	

图示为缓冲器佐上铭牌(G02时使用, 材质不干胶)

型式试验编号: TSX F33002720250009

- 技术要求
- 1 所有文字采用“黑体”字体, 字体大小根据实际空间位置调整。
 - 2 采用白色底, 文字印制呈现黑色。
 - 3 四周边缘为黑色。
 - 3 制造日期格式为完整的“年.月.日”, 下点“.”分开数字(例2021.01.01)。
 - 4 本铭牌适用于OH-80E、OH-175E、OH-210E缓冲器。



采购部

制 图

盘 号

底图总号

签 字

日 期

升版			G25-327	蒋嘉琦	2025.07.13		LILONG Art in Motion	品 目
升版			G25-220	蒋嘉琦	2025.05.22			183
升版			G25-210	蒋嘉琦	2025.05.21			油压缓冲器(1米每秒)
标 记	处数	分 区	更改文件号	签 字	日 期	版 次	24	LN451029
设 计	蒋嘉琦	2025-07-10	工 艺	陈艳喜	2025-07-10	绘图视角	比 例	
校 对	张涛锋	2025-07-10	标 审	李伟明	2025-07-10			
审 核	成律	2025-07-10	批 准	梁玉海	2025-07-10	共2页	第2页	原图号