
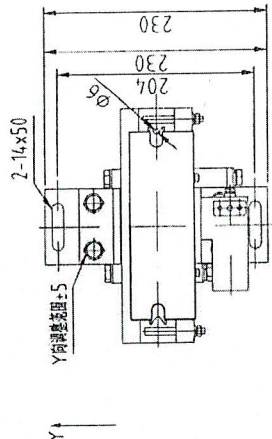


1	2	3	4	5	6	7	8
长度尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
制造公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
角度公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1	±2	±5'

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6mm
绳轮直径	Φ200mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

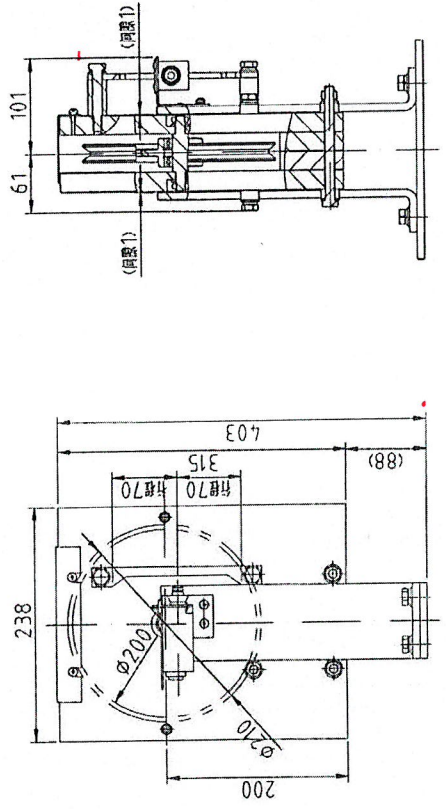

- 技术要求:
1. 此图为人库、发运状态;
 2. 需经检验合格后方可;
 3. 钣金件按图;
 4. 本图参照GB/T 7588 1/2-2020, JSG1001-2022等;
 5. 满足相关标准GB/T 7588 1/2-2020, JSG1001-2022等。

序号	代号	材料	重量	说明
1	YPV16575A03			30kg线, Φ6钢丝绳, Φ200绳轮
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	设计	设计	设计	设计
校对	校对	校对	校对	校对
标准化	标准化	标准化	标准化	标准化
审批	审批	审批	审批	审批

物料清单说明:
 物料名称: 零件代码: 设备号
 物料代码: Y1657503, TEST2025014

更改内容表

比例	1:5	图幅	A3
共	1	页	第1页

张紧装置

Y16575A