


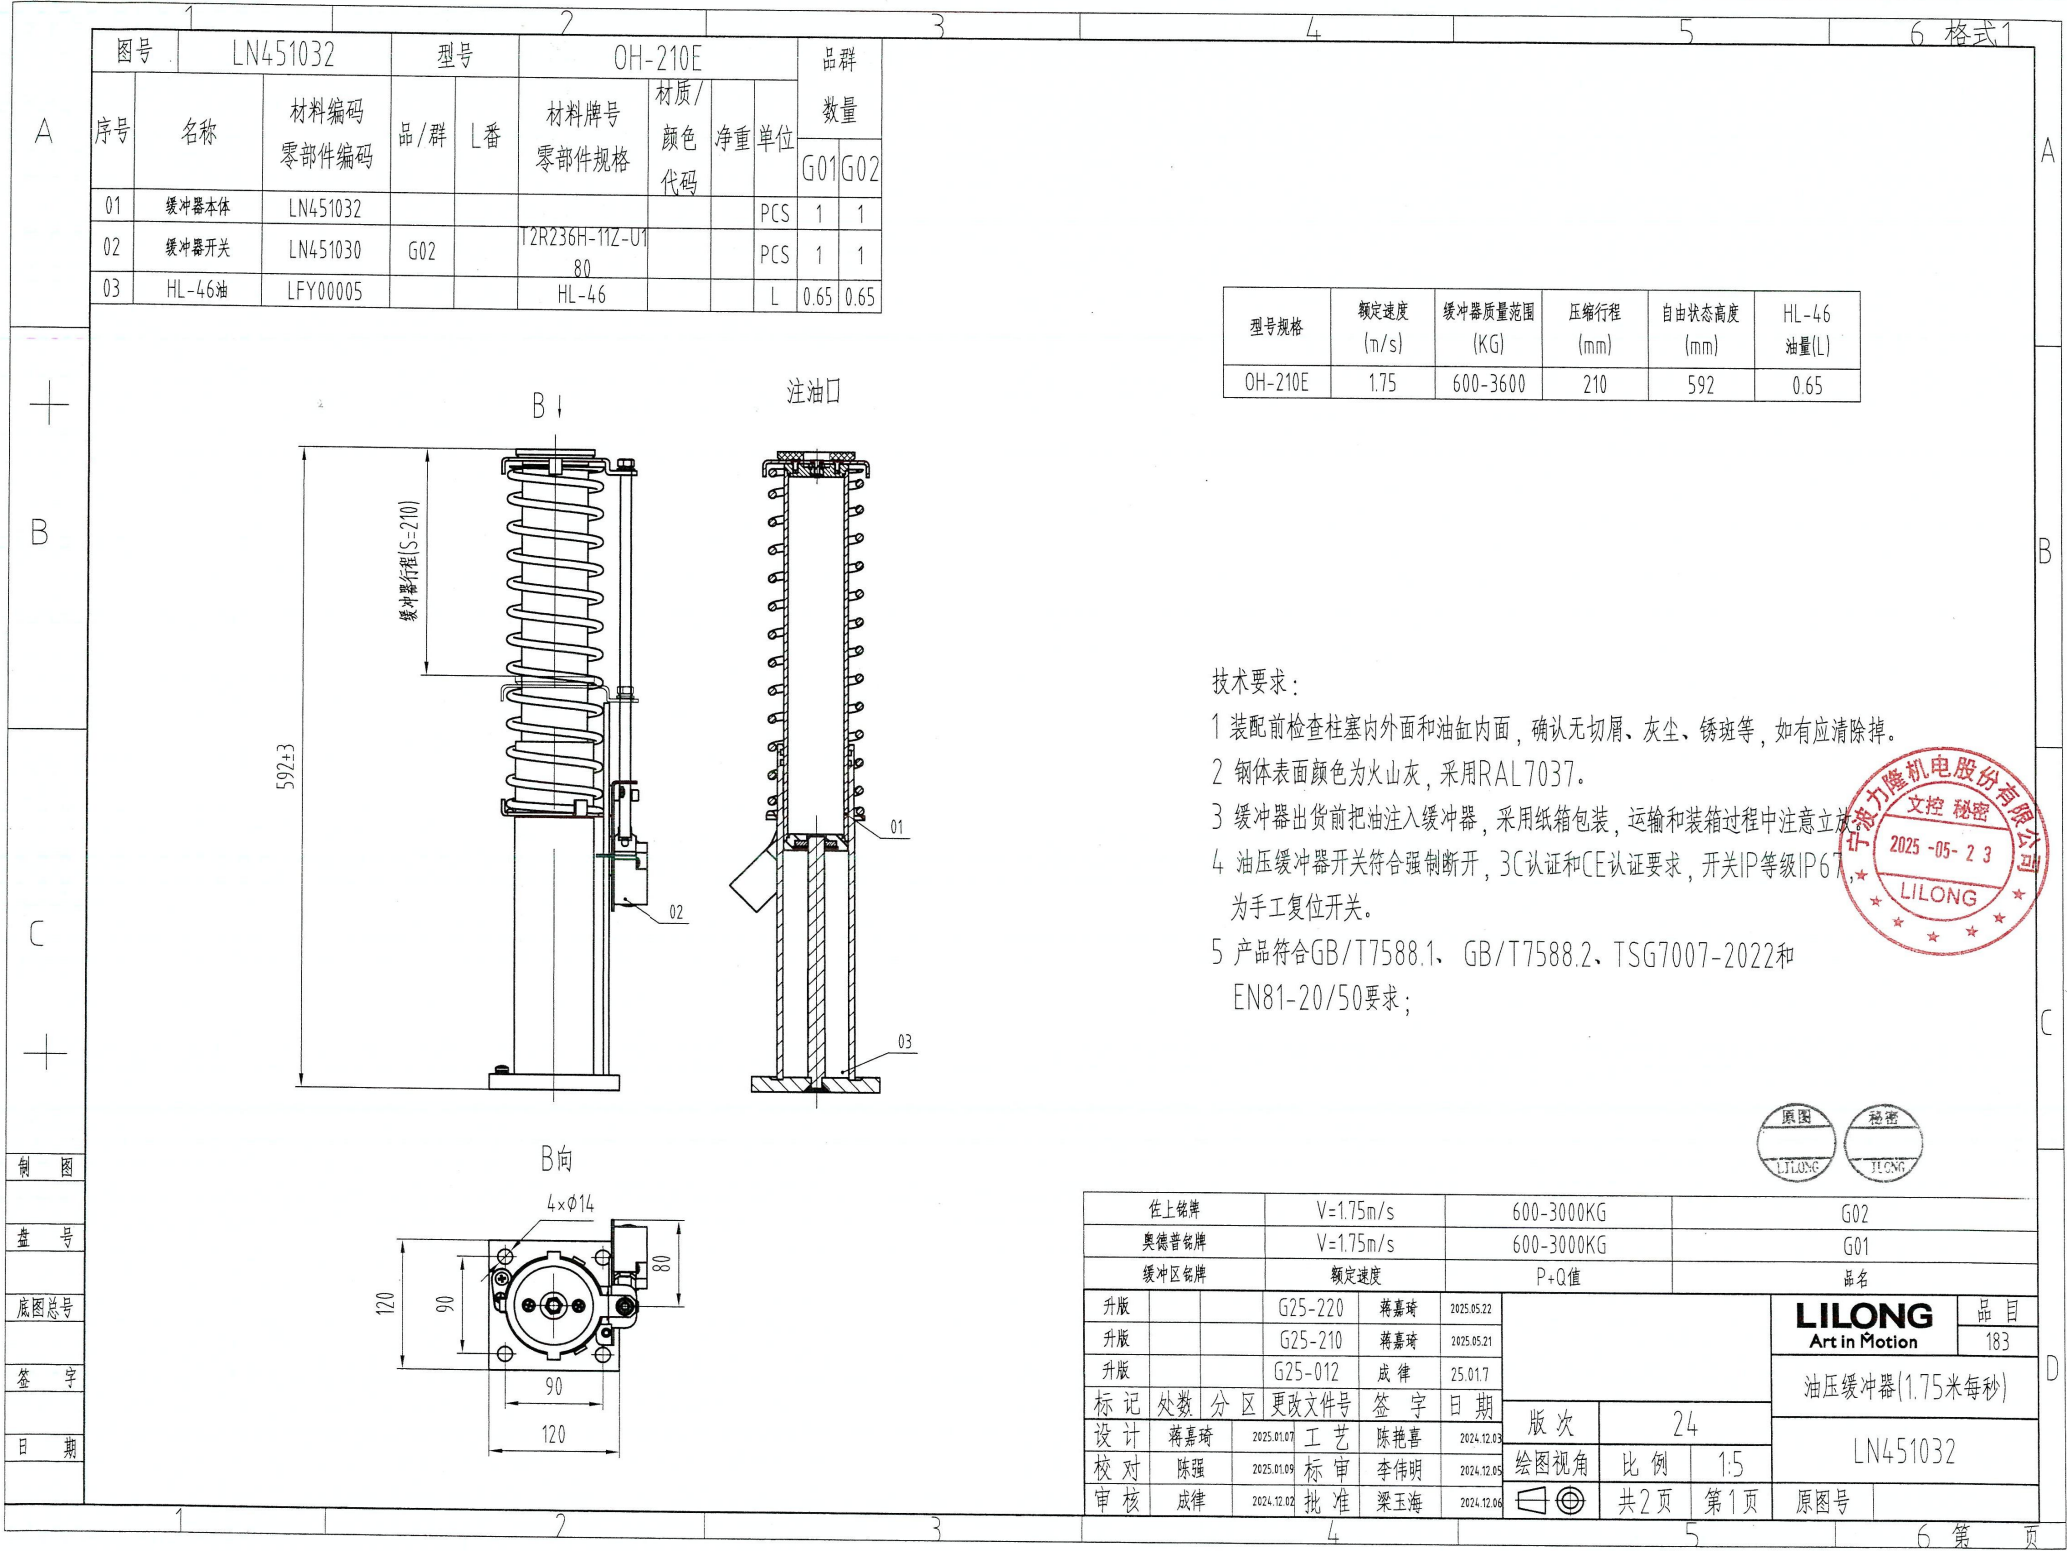

2

B ↓

缓冲器行程(S=210)

592±3

注油口

01

02

03

B向

4×Ø14

120

90

80

90

120

技术要求:

1 装配前检查柱塞内外面和油缸内面, 确认无切屑、灰尘、锈斑等, 如有应清除掉。

2 钢体表面颜色为火山灰, 采用RAL7037。

3 缓冲器出货前把油注入缓冲器, 采用纸箱包装, 运输和装箱过程中注意立放。

4 油压缓冲器开关符合强制断开, 3C认证和CE认证要求, 开关IP等级IP67, 为手工复位开关。

5 产品符合GB/T7588.1、GB/T7588.2、TSG7007-2022和EN81-20/50要求;

原图

秘密

LILONG

LILONG

佐上铭牌

V=1.75m/s

600-3000KG

G02

奥德普铭牌

V=1.75m/s

600-3000KG

G01

缓冲器铭牌

额定速度

P+Q值

品名

升版

G25-220

蒋嘉琦

2025.05.22

版次

24

LILONG
Art in Motion

品目
183

升版

G25-210

蒋嘉琦

2025.05.21

升版

G25-012

成律

25.01.7

标记

处数

分区

更改文件号

签字

日期

绘图视角

比例

1:5

LN451032

设计

蒋嘉琦

2025.01.07

工艺

陈艳喜

2024.12.03

校对

陈强

2025.01.09

标审

李伟明

2024.12.05

审核

成律

2024.12.02

批准

梁玉海

2024.12.06

共2页

第1页

原图号

1


2

3


4

5

6 第 页

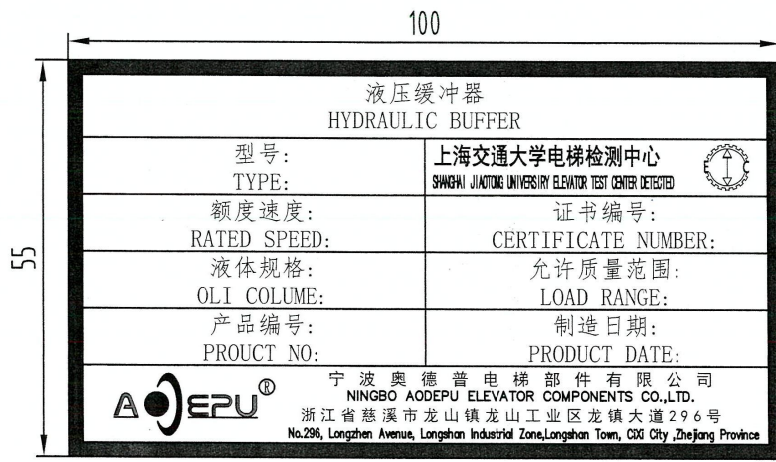

图示为缓冲器奥德普铭牌(G01时使用, 材质不干胶)
型式试验编号: TSX F33002220220020

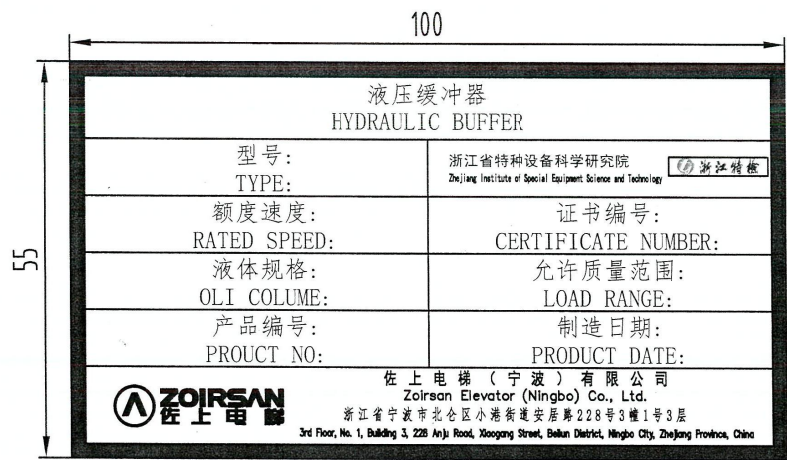

图示为缓冲器佐上铭牌(G02时使用, 材质不干胶)
型式试验编号: TSX F33002720250007

技术要求

- 1 所有文字采用“黑体”字体, 字体大小根据实际空间位置调整。
- 2 采用白色底, 文字印制呈现黑色。
- 3 四周边缘为黑色。
- 3 制造日期格式为完整的“年.月.日”, 下点“.”分开数字(例2021.01.01)。
- 4 本铭牌适用于OH-80E、OH-175E、OH-210E缓冲器。



制 图
盘 号
底图总号
签 字
日 期

升版			G25-220	蒋嘉琦	2025.05.22	LILONG Art in Motion			品 目		
升版			G25-210	蒋嘉琦	2025.05.21				183		
升版			G25-012	成 律	25.01.7				油压缓冲器(1.75米每秒)		
标 记	处数	分 区	更改文件号	签 字	日 期	版 次		24			
设 计	蒋嘉琦	2025.01.07	工 艺	陈艳喜	2024.12.03					绘图视角	
校 对	陈强	2025.01.09	标 审	李伟明	2024.12.05			共2页			
审 核	成律	2024.12.02	批 准	梁玉海	2024.12.04					原图号	