



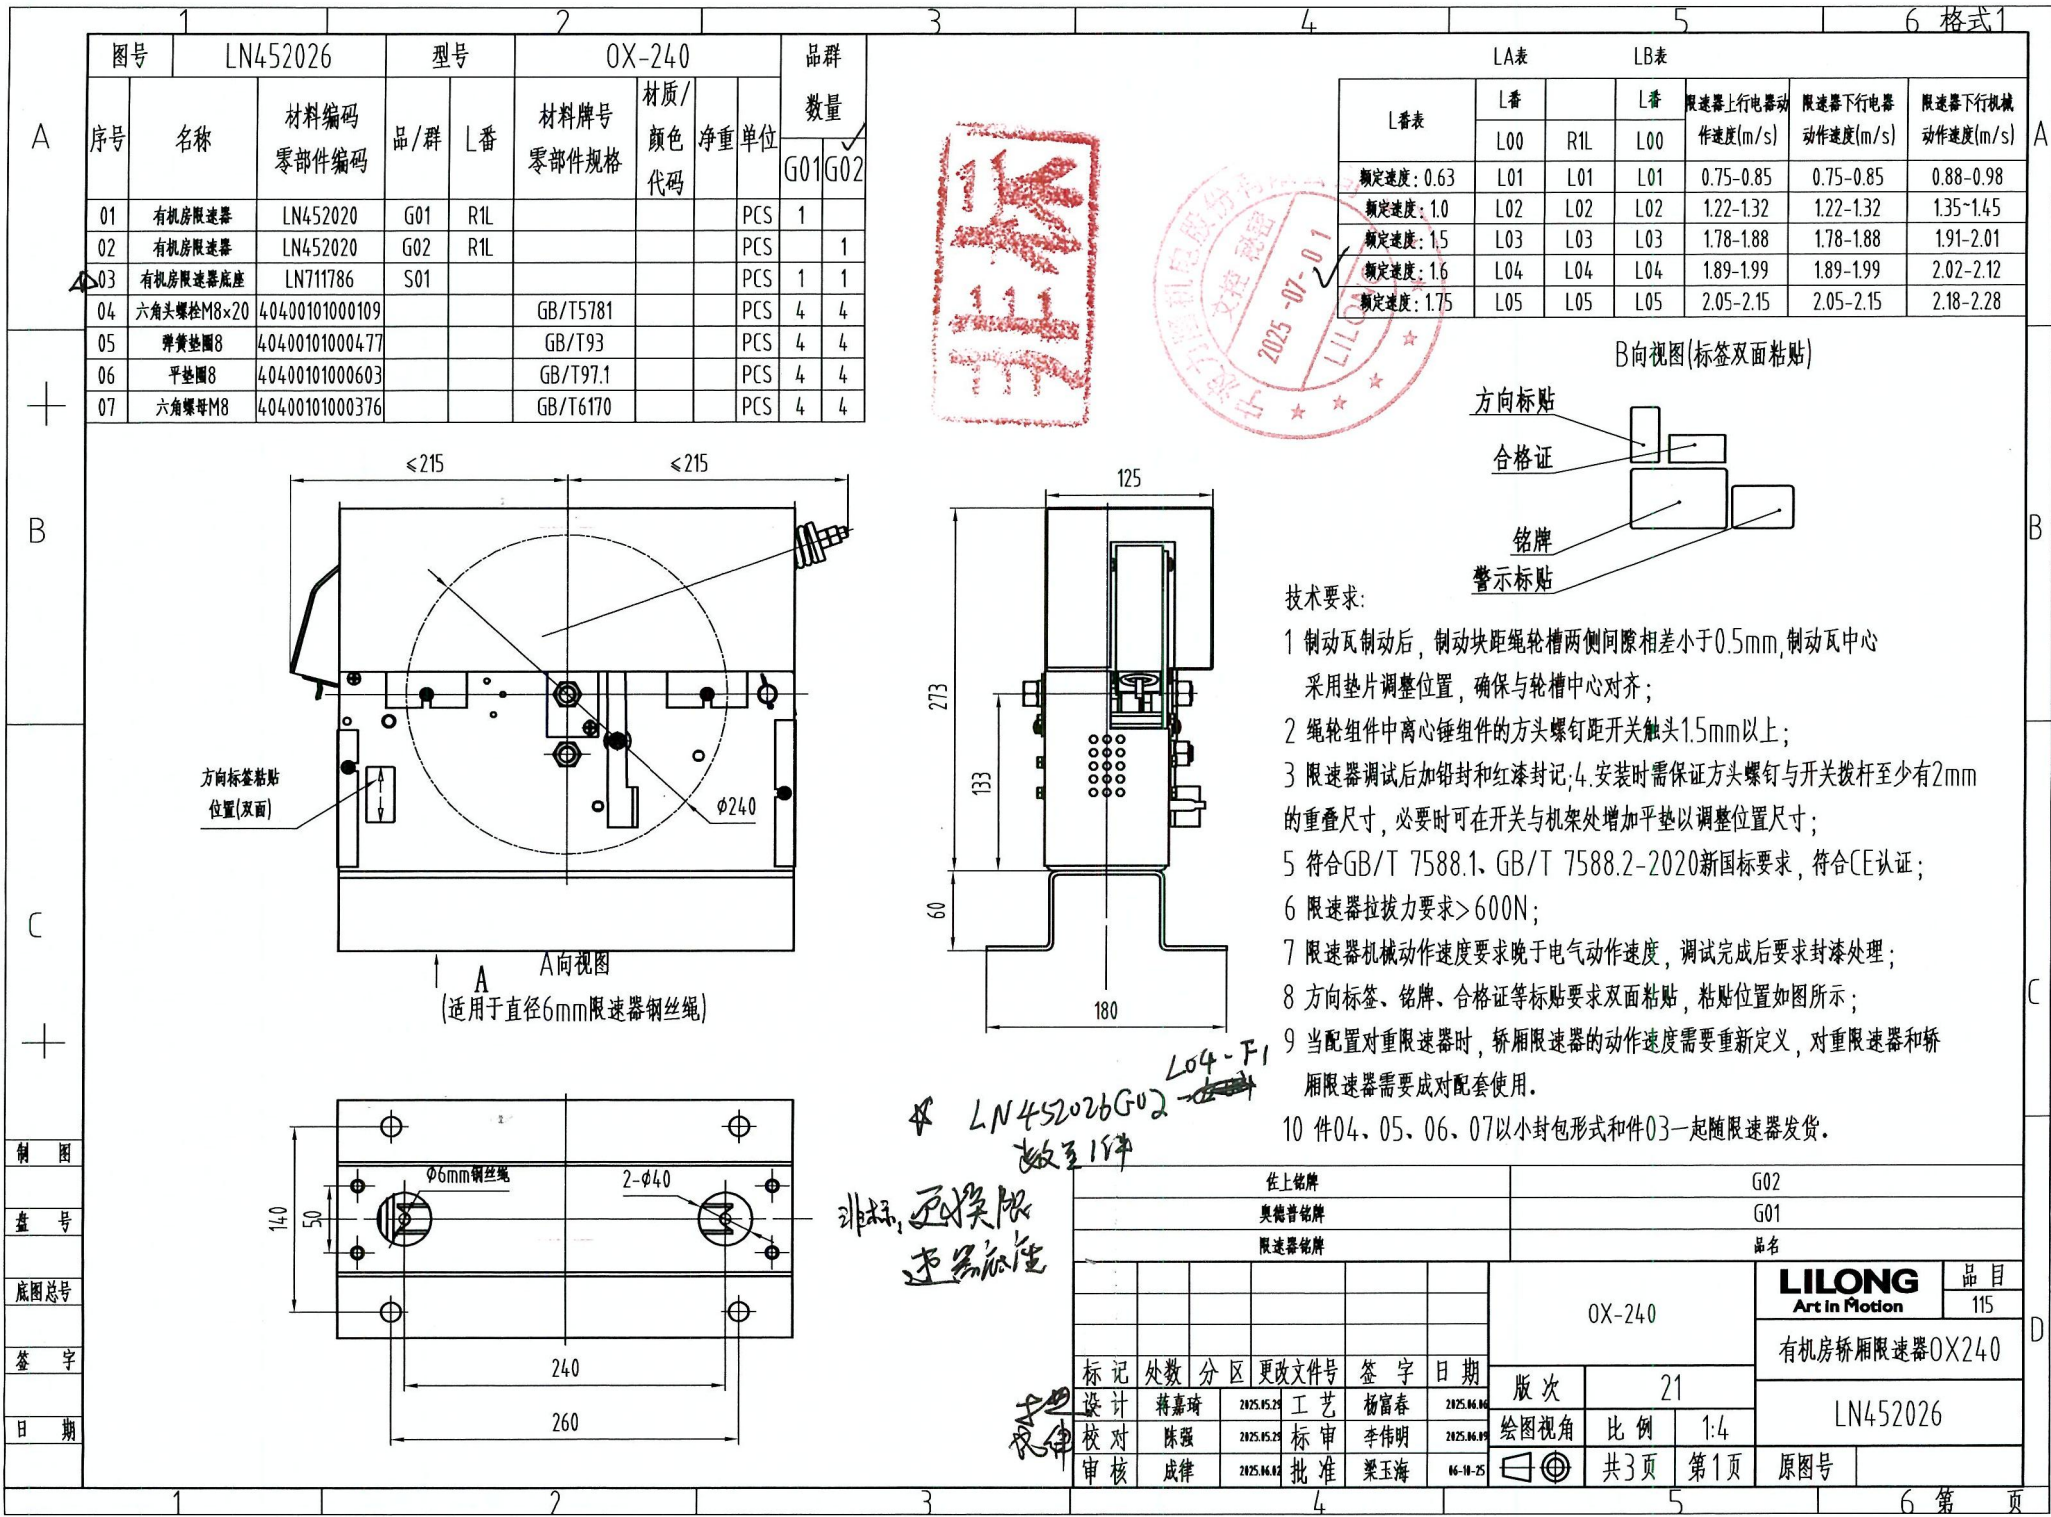


安全回路开关/复位开关接线示意

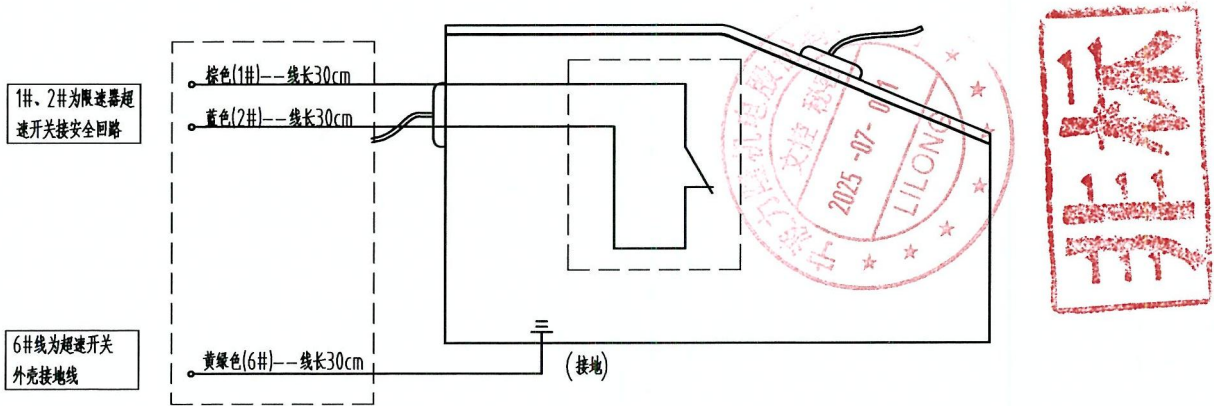

最终插件

6孔接插线示意图
(采用母针350536-1)

接插头型号:480705-6,标贴为“XA”

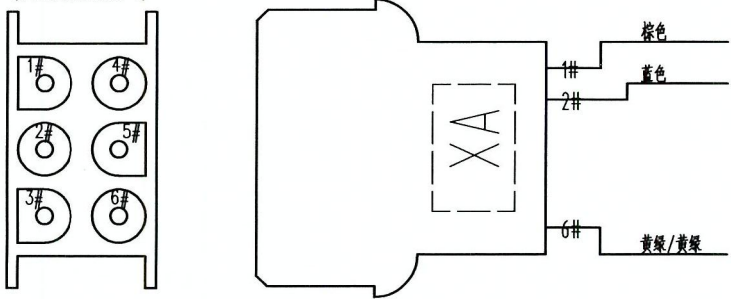

技术要求:

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针.
- 2 六孔插座标号采用“XA”.
- 3 本图适用于OX-240限速器.

制 图

盘 号

底图总号

签 字

日 期

						OX-240		LILONG Art In Motion	品 目 115
						版 次		有机房轿厢限速器OX240	
						21		LN452026	
						绘图视角	比 例	1:4	原图号
						共3页	第2页		

标 记	处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 字	日 期
设 计	蒋嘉琦	2025.05.29	工 艺	杨富春	2025.06.06
校 对	陈强	2025.05.29	标 审	李伟明	2025.06.09
审 核	成律	2025.06.02	批 准	梁玉海	06-10-25



技术说明:

- 1 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整。
- 2 采用黑色底，文字印制呈现白色。
- 3 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）。
- 4 本件适用于OX-208、OX-240限速器铭牌。

						OX-240			LILONG Art in Motion		品 目	
											115	
									有机房轿厢限速器OX240			
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 字	日 期	版 次	21		LN452026			
设计	蒋嘉琦	2025.05.29	工 艺	杨富春	2025.06.06	绘图视角	比 例	1:4				
校对	陈强	2025.05.29	工 标 审	李伟明	2025.06.09		共 3 页	第 3 页				
审核	成律	2025.06.02	工 标 批 准	梁玉海	06-10-25				原图号			