
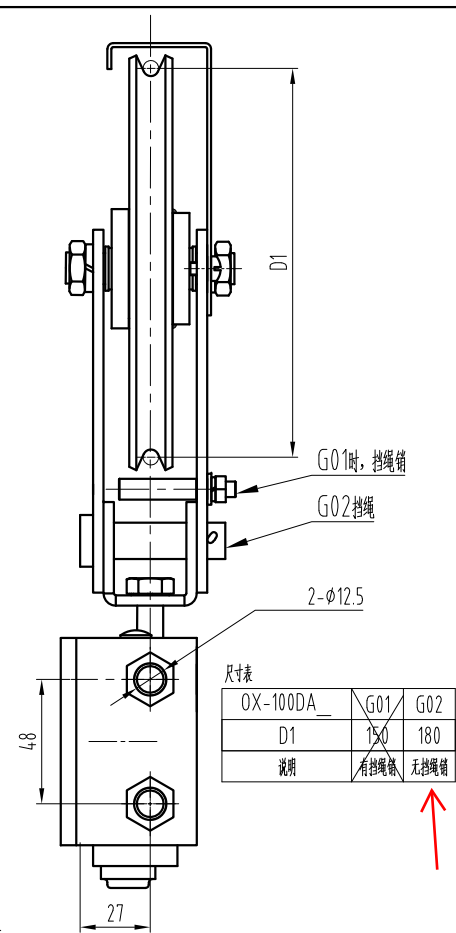


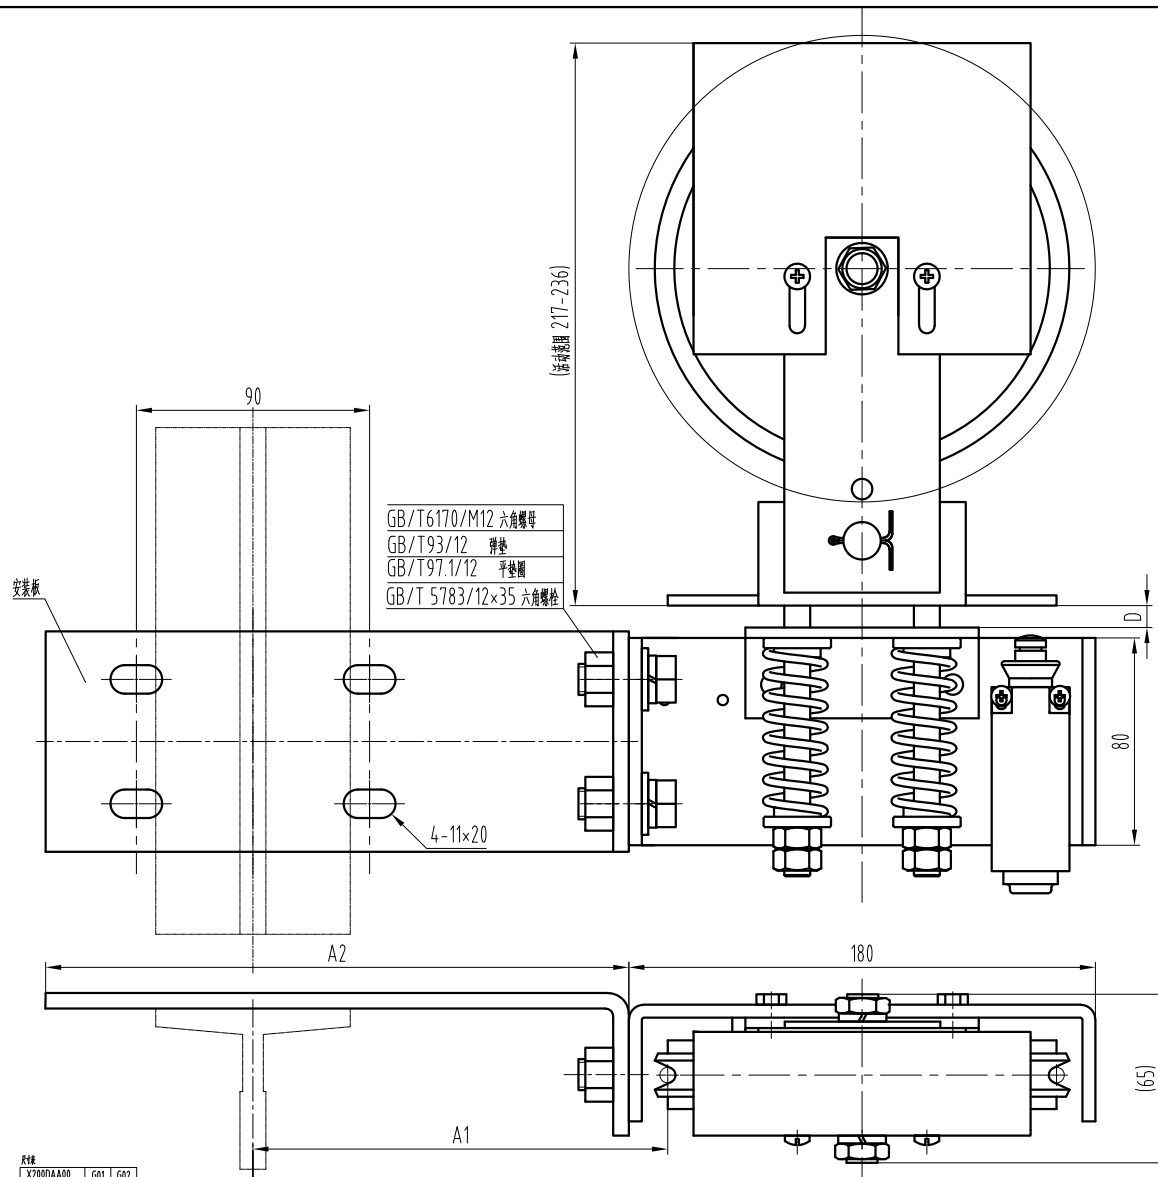

技术要求



- 1 本图型号为OX-100DA张紧装置, 为杭州西奥定制, ;
- 2 本产品仅用于家用电梯, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$), 张力值为 $250 \sim 300\text{N}$, 提升高度 $\leq 20\text{m}$
- 3 安装板及紧固件与张紧装置分开包装。

X200DAA00	G01	G02
A1	176	260
A2	255	340

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
CC 关键特性																	
设计	◇	◇	标准化								张紧装置						
						阶段标记										重量	比例
审核												1:2	OX-100DA				
工艺			批准			第 1 张					共 1 张						

张紧装置

OX-100DA

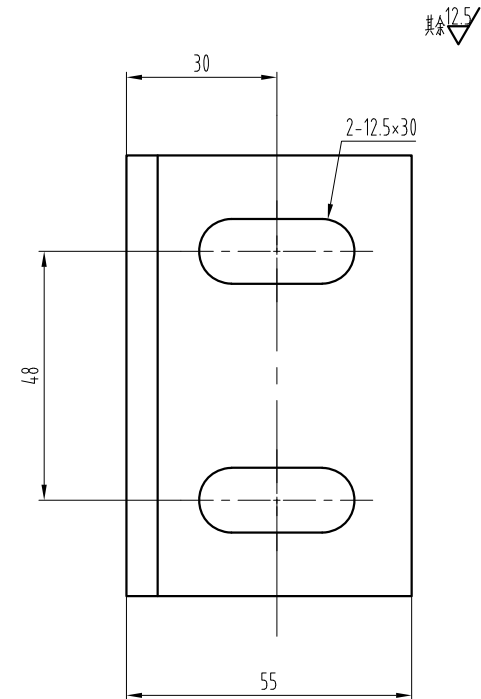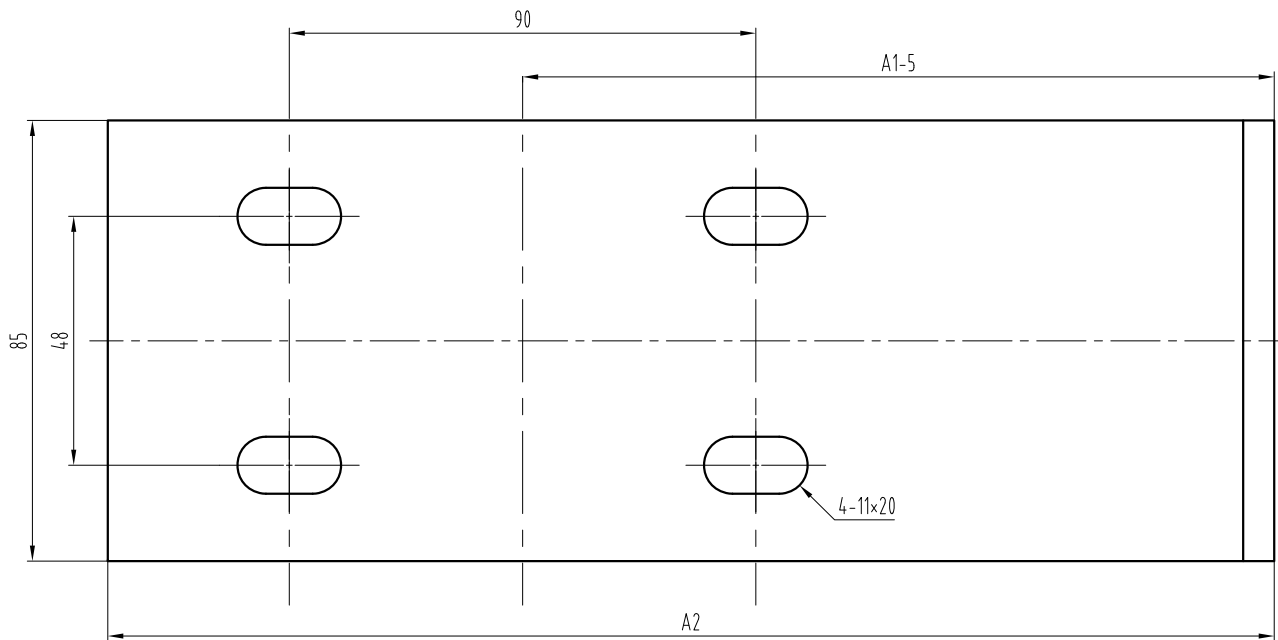

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定

尺寸表

X200DAA00_	G01	G02
A1	176	260
A2	255	340

两块板都做一起发货

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性		钢板6.0/Q235B		图纸名称	
设计	◇	◇	标准化	阶段标记	重量 比例
审核					1:1
工艺			批准	第 1 张	共 1 张
				图纸图号	