
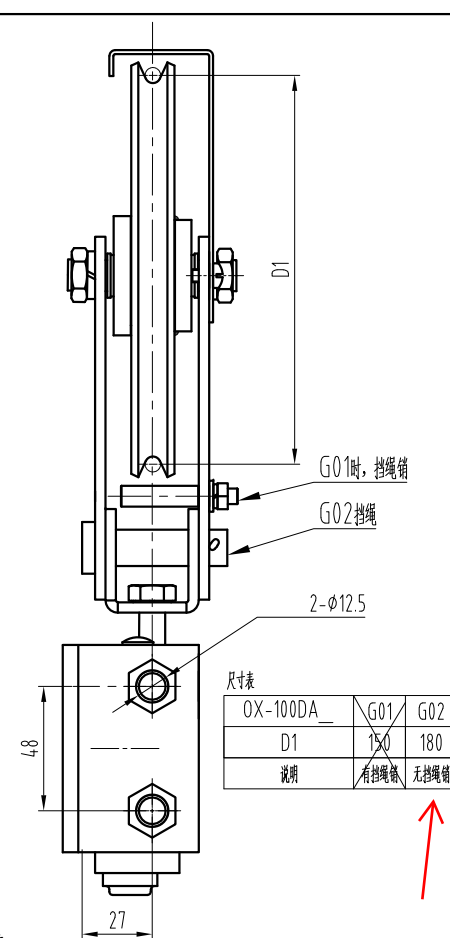


安装板

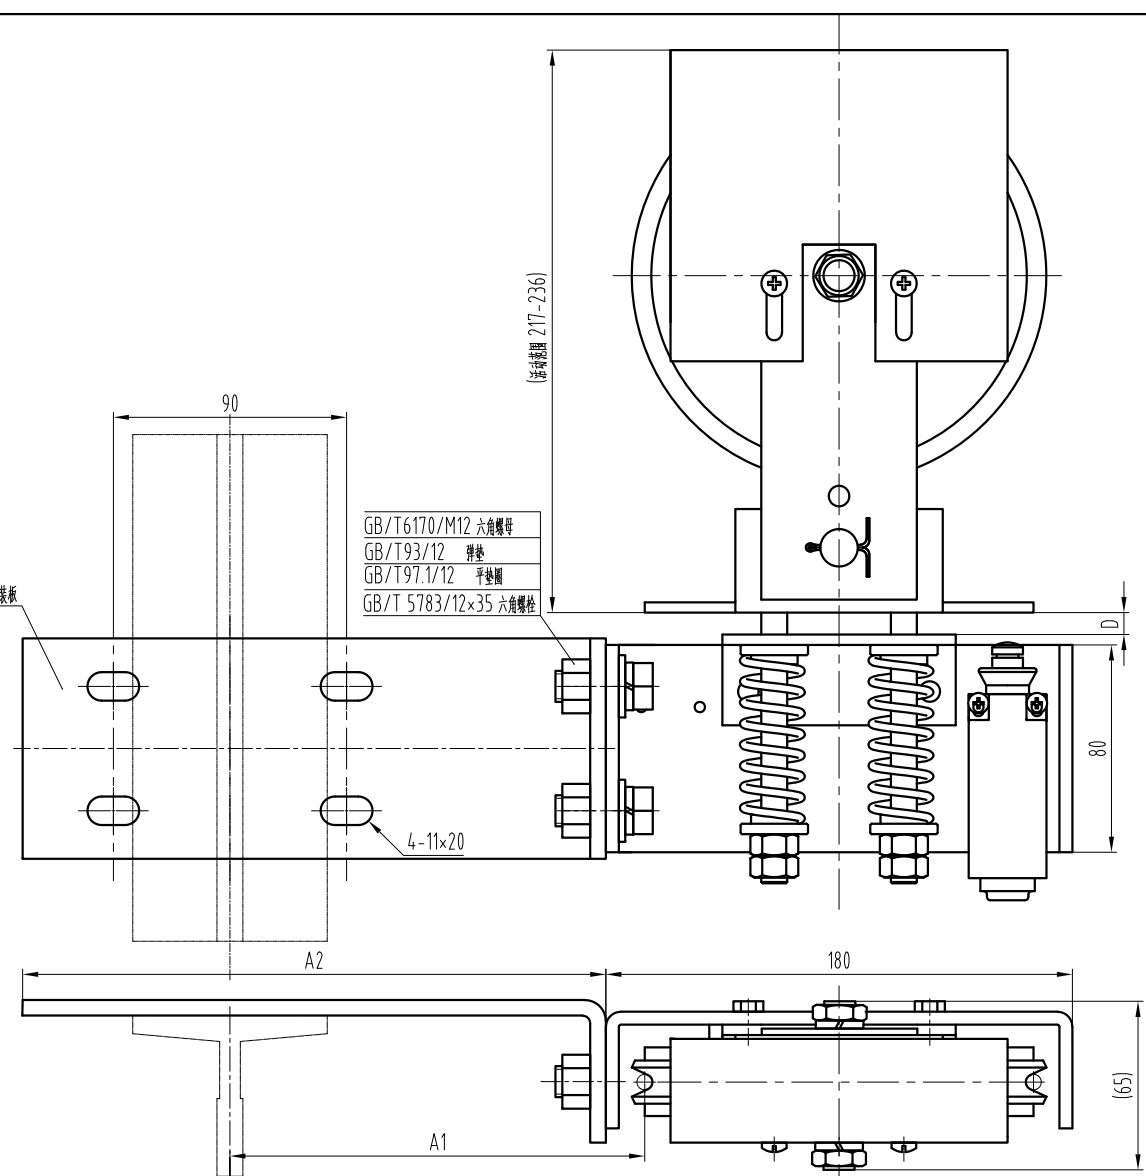



技术要求

- 1 本图型号为OX-100DA张紧装置, 为杭州西奥定制, ;
- 2 本产品仅用于家用电梯, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$), 张力值为250~300N, 提升高度 $\leq 20\text{m}$
- 3 安装板及紧固件与张紧装置分开包装。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性				张紧装置	
设计	◇	◇	标准化	阶段标记	重量 比例
审核					1:2
工艺			批准	第 1 张	共 1 张
					OX-100DA

标记	处数	更改内容	签名	年月日

X20000A00G01

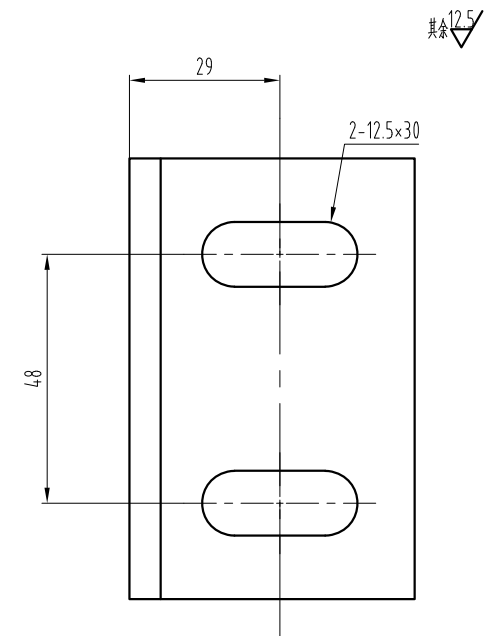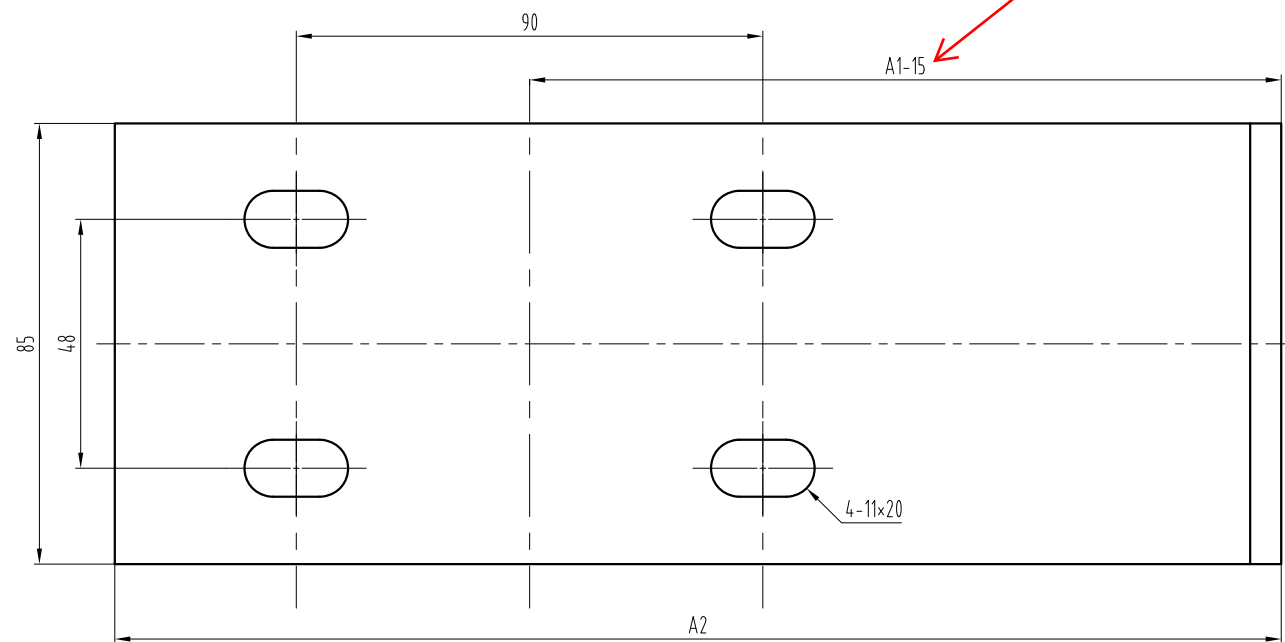

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定

X200DAA00	G01	G02
A1	176	260
A2	255	340

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
CC 关键特性		钢板6.0/Q235B						图纸名称		
设计	◇	◇	标准化				阶段标记			重量
审核									1:1	图纸图号
工艺			批准				第 1 张	共 1 张		