
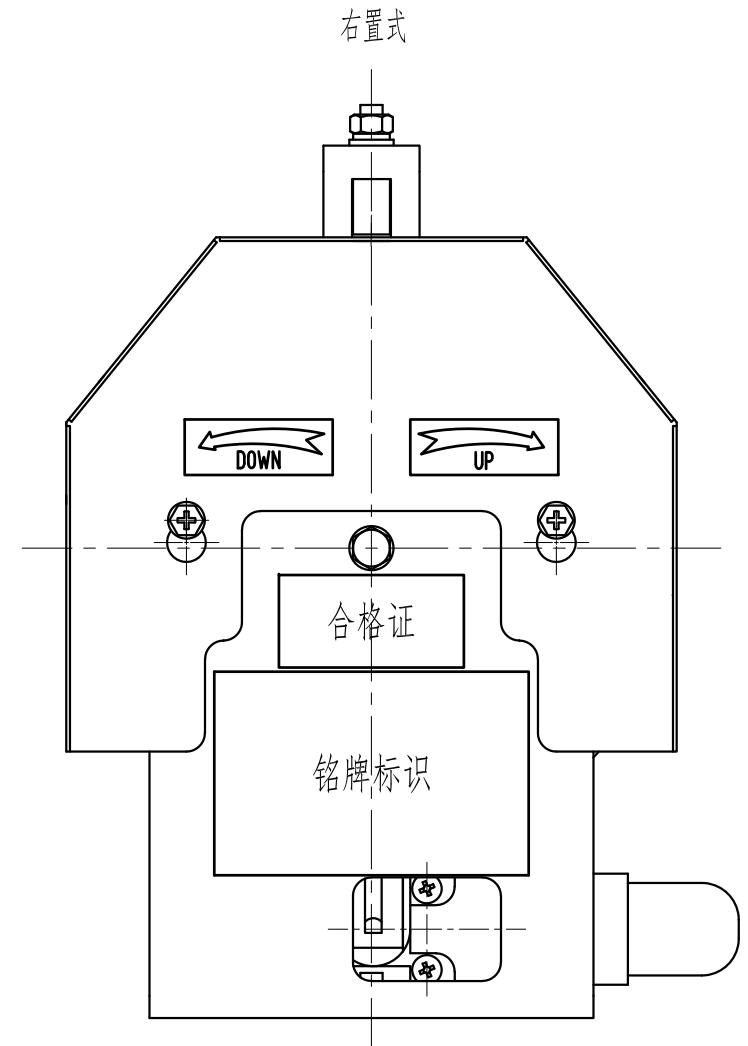
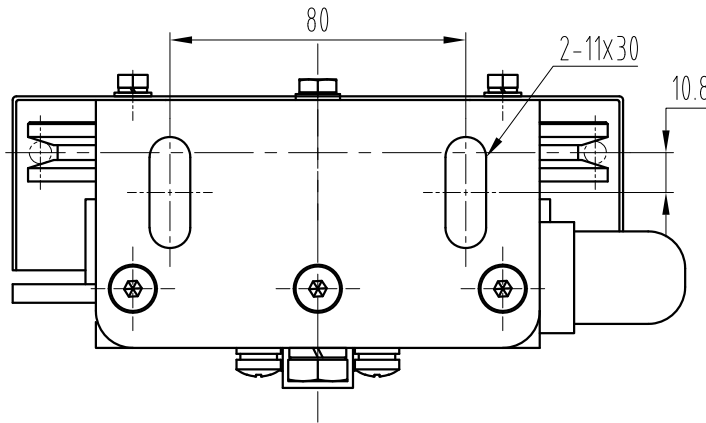
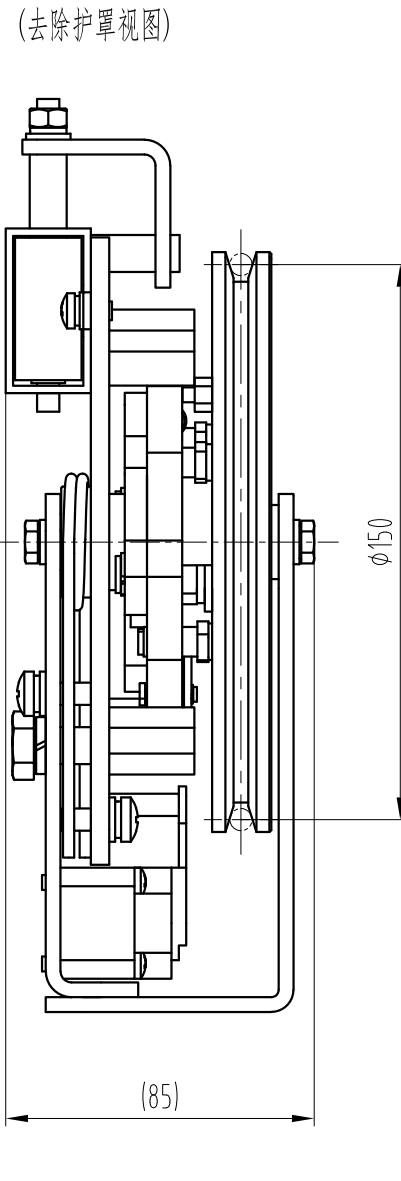
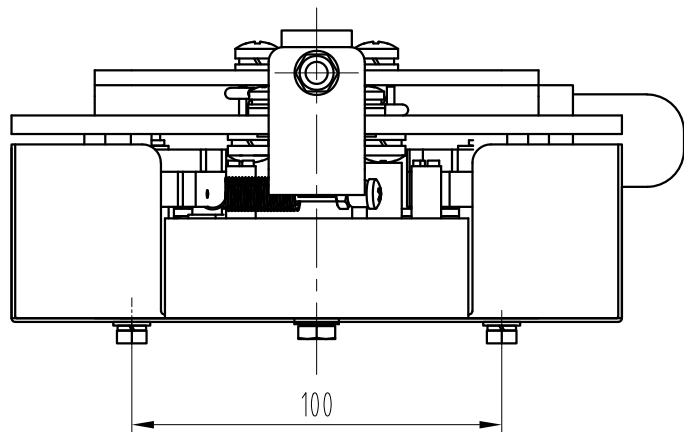
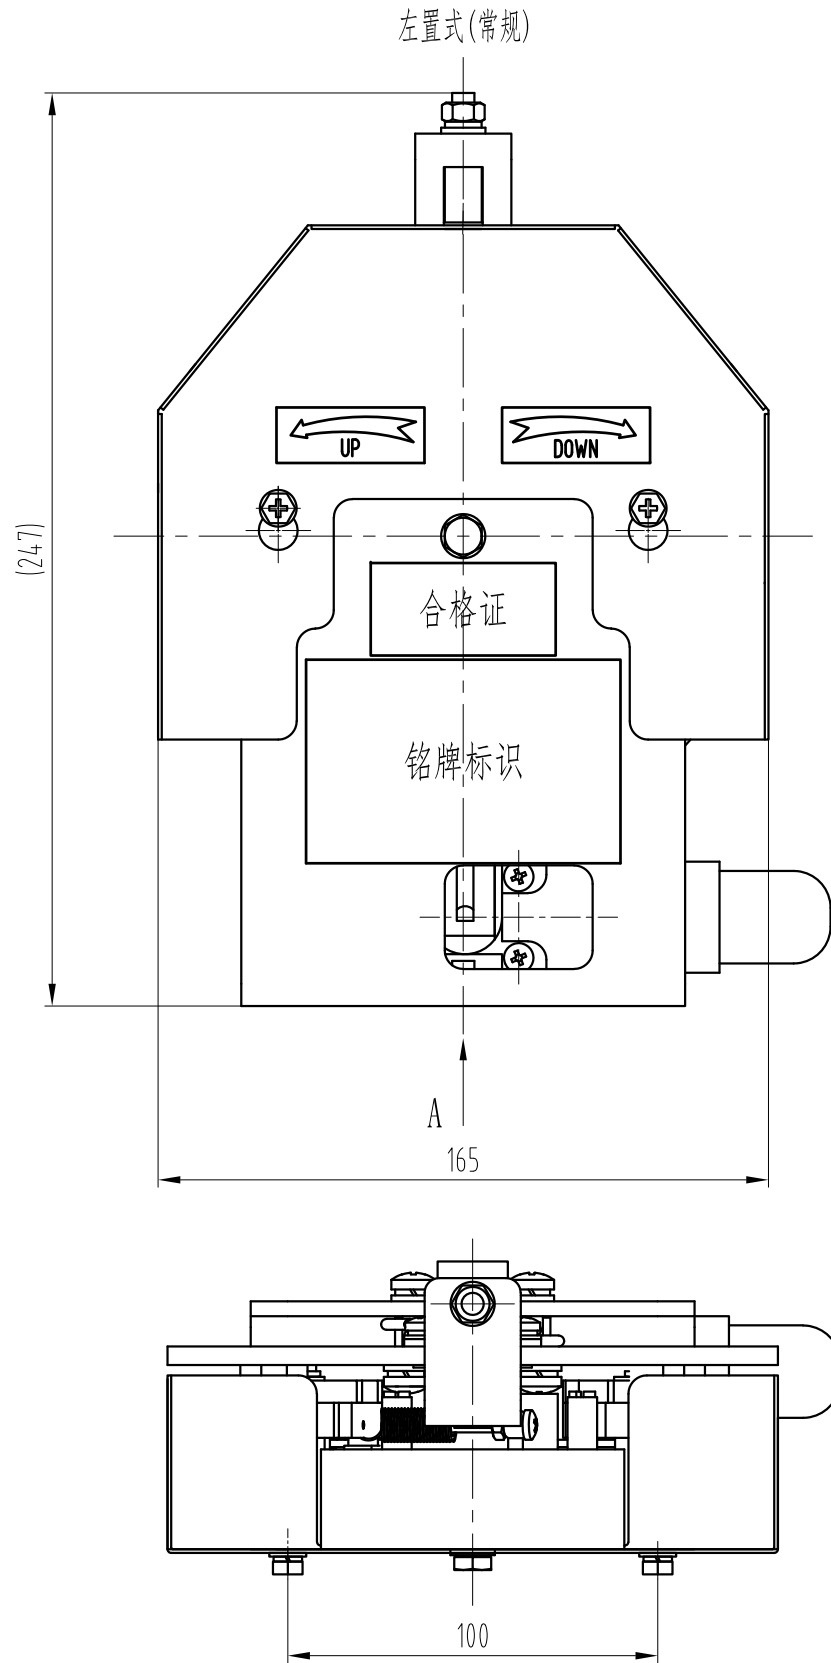





技术要求

- 1 本产品仅适用于别墅梯, 执行家用梯制造与安装规范《GB/T 21739》要求;
- 2 绳轮主体为发黑处理, 呈棕黑色, 其余钣金喷涂颜色参照生产指令;
- 3 测试时需调节调速弹簧拉伸长度, 确定后对弹簧等固定件涂红漆, 封定调试参数值;
- 4 上下行方向如图所示;
- 5 限速器组装须符合装配工艺要求, 测试数据须符合国标要求;
- 6 限速器运行时, 转动灵活, 无异响, 正常运行噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$, 动作时除外;
- 7 远程复位线圈和测试电磁铁电压标配为AC220V, 可选用DC24V。


第一视角					实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
CC		关键特性												
设计						标准化						限速器		
										阶段标记				重量
审核												1:2		X218B0000
工艺						批准				第 1 张		共 1 张		

标记	处数	更改内容				签名	年月日


左置式(常规)

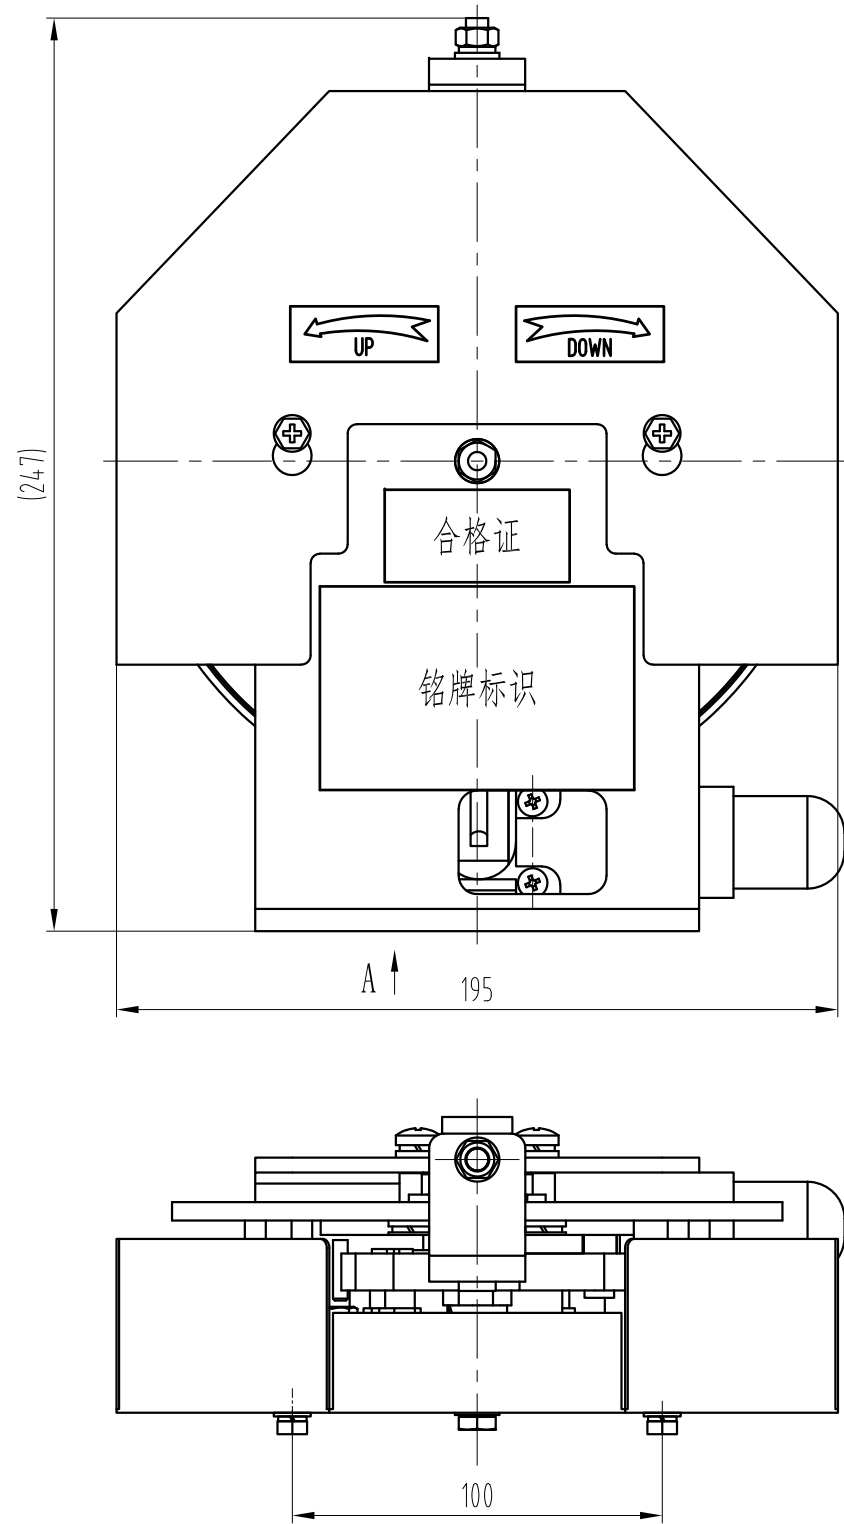


(去除护罩视图)

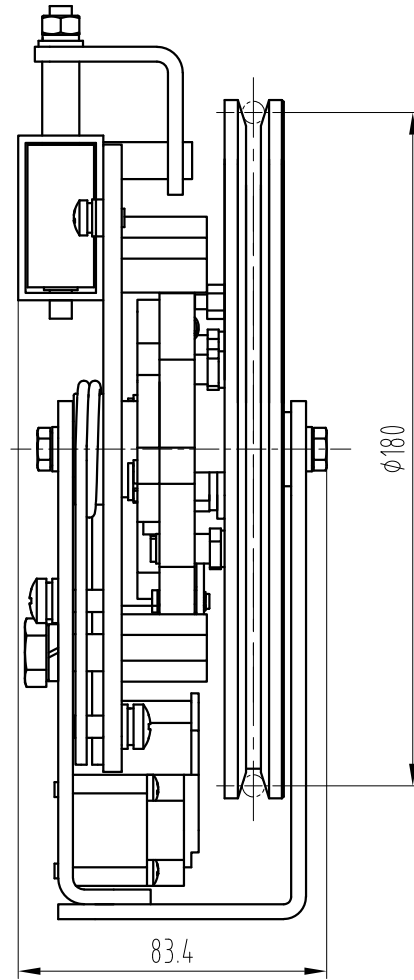

视图A
80

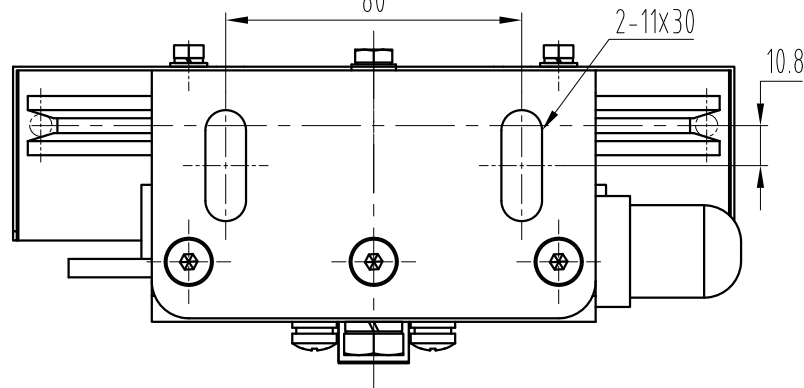

右置式

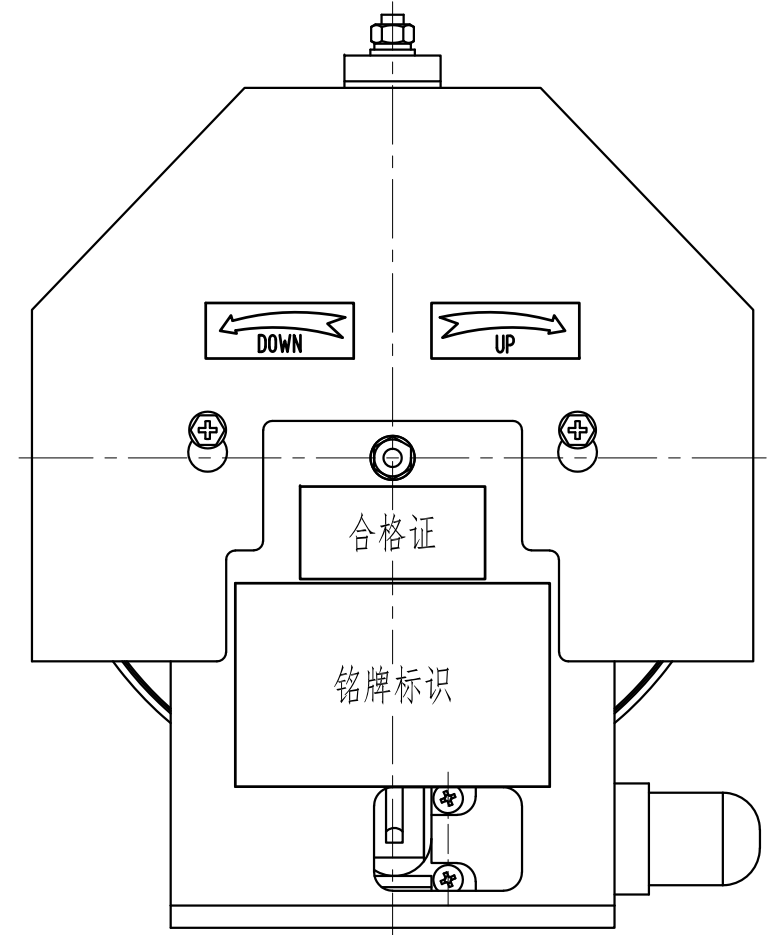

技术要求

- 1 本产品仅适用于别墅梯, 执行家用梯制造与安装规范《GB/T 21739》要求;
- 2 绳轮主体为发黑处理, 呈棕黑色, 其余钣金喷涂颜色参照生产指令;
- 3 测试时需调节调速弹簧拉伸长度, 确定后对弹簧等固定件涂红漆, 封定调试参数值;
- 4 上下行方向如图所示;
- 5 限速器组装须符合装配工艺要求, 测试数据须符合国标要求;
- 6 限速器运行时, 转动灵活, 无异响, 正常运行噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$, 动作时除外;
- 7 远程复位线圈和测试电磁铁电压标配为AC220V, 可选用DC24V。

第一视角

CC 关键特性

实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计

标准化

审核

工艺

批准

阶段标记

重量

比例

第 1 张

共 2 张

限速器

X218C0000

标记	处数	更改内容	签名	年月日

