


AX088D017G01

卡块 (现场装
配后需取出)

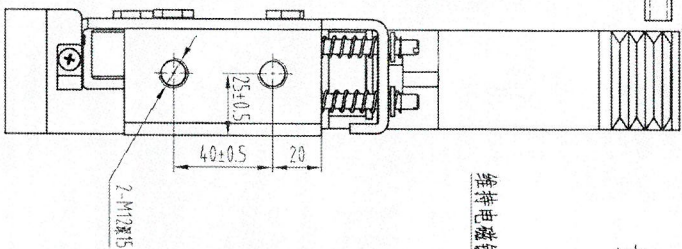


复位电磁铁线圈



卡块

维持电磁铁线圈



动作开关线缆

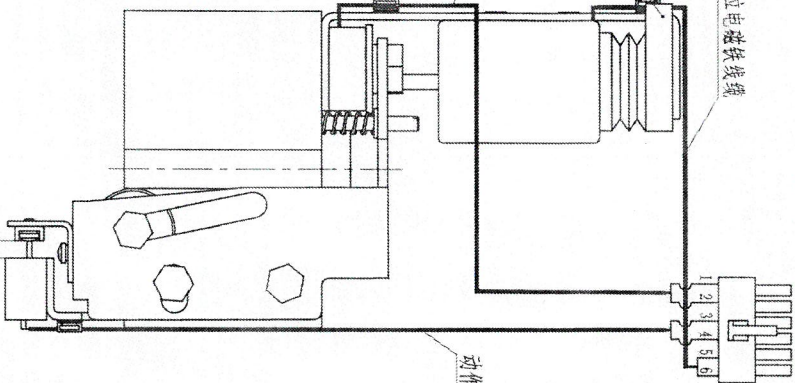

R线夹

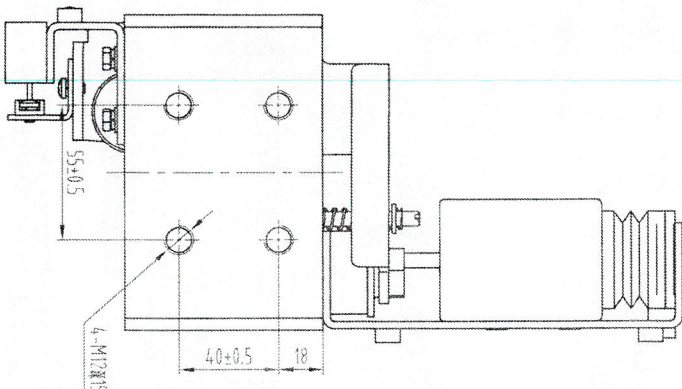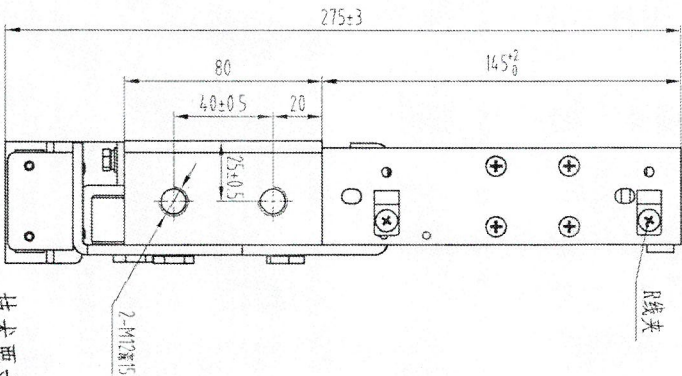

接插件接驳示意图

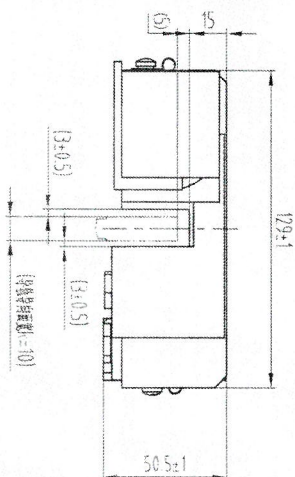

技术要求

- 1 本图为英大定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$;
- 3 图示为左件安全钳;
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装; 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少10mm;
- 5 电磁铁引出线长 $1900 \pm 30\text{mm}$, 用R线夹进行固定;
- 6 接插件型号为: HX42000-12R, 插针型号为: HX42000-01RT, 根据线号管进行插针;
- 7 安全钳未动作 (正常状态) 时, $l = 7 \pm 1.5\text{mm}$; 安全钳动作时, $l \geq 11\text{mm}$;
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下;
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

FB-XOA2684ACN003-Z12001

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2684ACN	003	
西奥件号			
审核人	孙涛	日期	2025-06-03
共2页第1页	CA号	CA-H250H003	

第一视角

关键特性

标准日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

附页标记

重量

比例

1:2

AX088D017

标记

数量

更改内容

签名

年月日


工艺

审核

批准


第1张

共2张

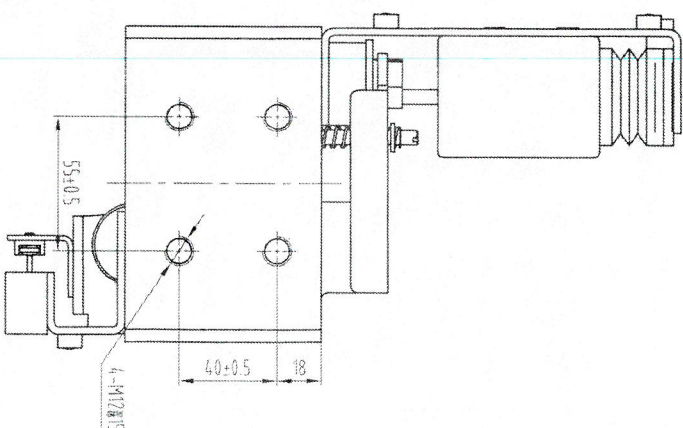

1 本图为英大凌定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;

- 1 本图为英大额定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
 - 2 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$ ；
 - 3 图示为右件安全钳；
 - 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少 10mm ；
 - 5 电磁铁引出线长 $190\text{mm} \pm 50\text{mm}$ ，用R线束进行固定；
 - 6 接插型号为：HX2000-12R，插针型号为：HX42000-01RT，根据线号管进行插针；
 - 7 安全钳未动作（正常状态）时， $L=7 \pm 1.5\text{mm}$ ，安全钳动作时， $L \geq 11\text{mm}$ ；
 - 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

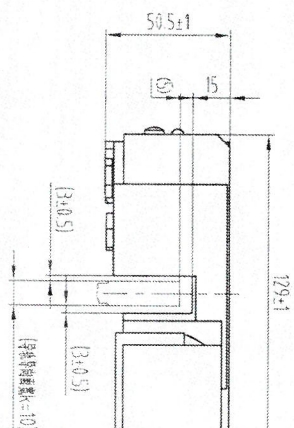

第一视图



空轴日期



① 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全鎖

[illegible]