


- 1 本图为英大凌定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$ ；
- 3 图示为右件安全钳；
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少 10mm ；
- 5 电磁铁引出线长 $1900 \pm 30\text{mm}$ ，用尼龙线进行固定；
- 6 接插件型号为：HX42000-12R，插针型号为：HX42000-01RT，根据线号管进行插针；
- 7 安全钳未动作（正常状态）时， $l=7 \pm 1.5\text{mm}$ ；安全钳动作时， $l \geq 11\text{mm}$ ；
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；

图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

黄		红		红		蓝		红		黄	
[材料明细表-16]											
第一视角 安装日期											
CC 关键特性 设计 ALH 21.8.22 标准化											
审核 25.05.24 批准 2024.05.22											
NEU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. 安全技术 安全钳											
图样标记 重量 比例 第 2 张 共 2 张											
AX088D017											

AX088D017G01

卡块 (现场装
配后需取出)

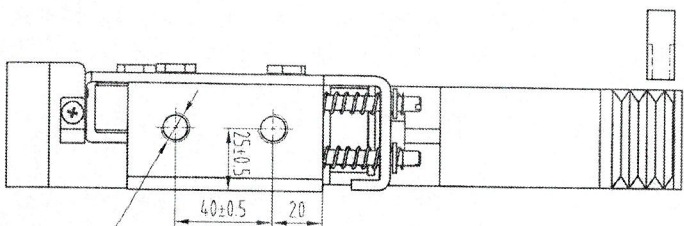


复位电磁铁线缆



卡块

维持电磁铁线缆


动作开关线缆

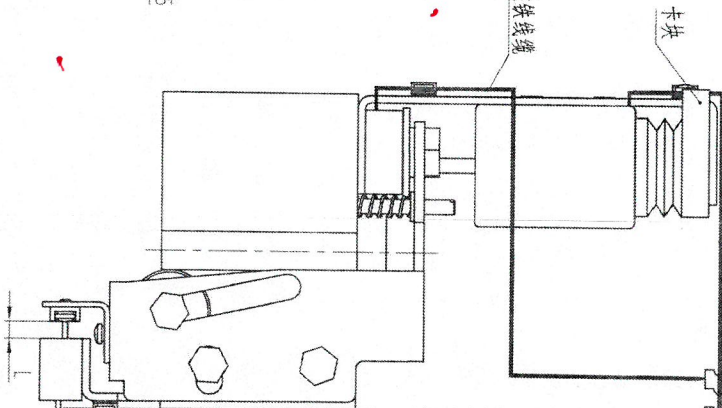

R线夹

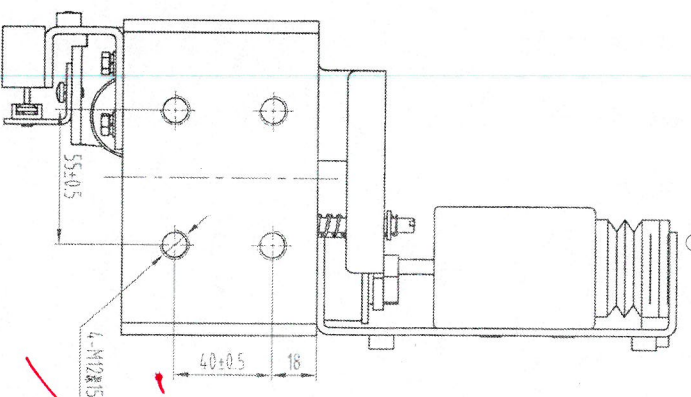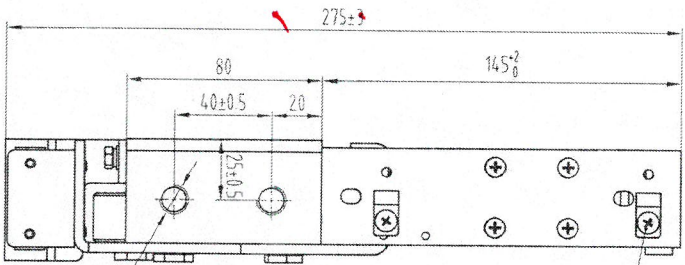

接插件接线示意图



FB-XOA2684ACN003-Z12001

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2684ACN	003	
西奥件号			
确认人	刘涛	日期	2025-06-03
共2页第1页	CA号	CA-H2506003	

技术要求

- 1 本图为英大凌定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$ ；
- 3 图示为左件安全钳；
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少10mm；
- 5 电磁铁引出线长 $1900 \pm 30\text{mm}$ ，用R线夹进行固定；
- 6 接插件型号为：HX42000-12R，插针型号为：HX42000-01RT 根据线号管进行插针；
- 7 安全钳未动作（正常状态）时， $l=7 \pm 1.5\text{mm}$ ，安全钳动作时， $l \geq 11\text{mm}$ ；
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。



第一视角

关键特性

设计 2024.02.22 标准化

审核 2024.05.22

工艺

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

图样标记

重量 比例 1:2

更改内容

签名

年月日

工艺

批准

2024.05.22

第1张 共2张

AX088D017