




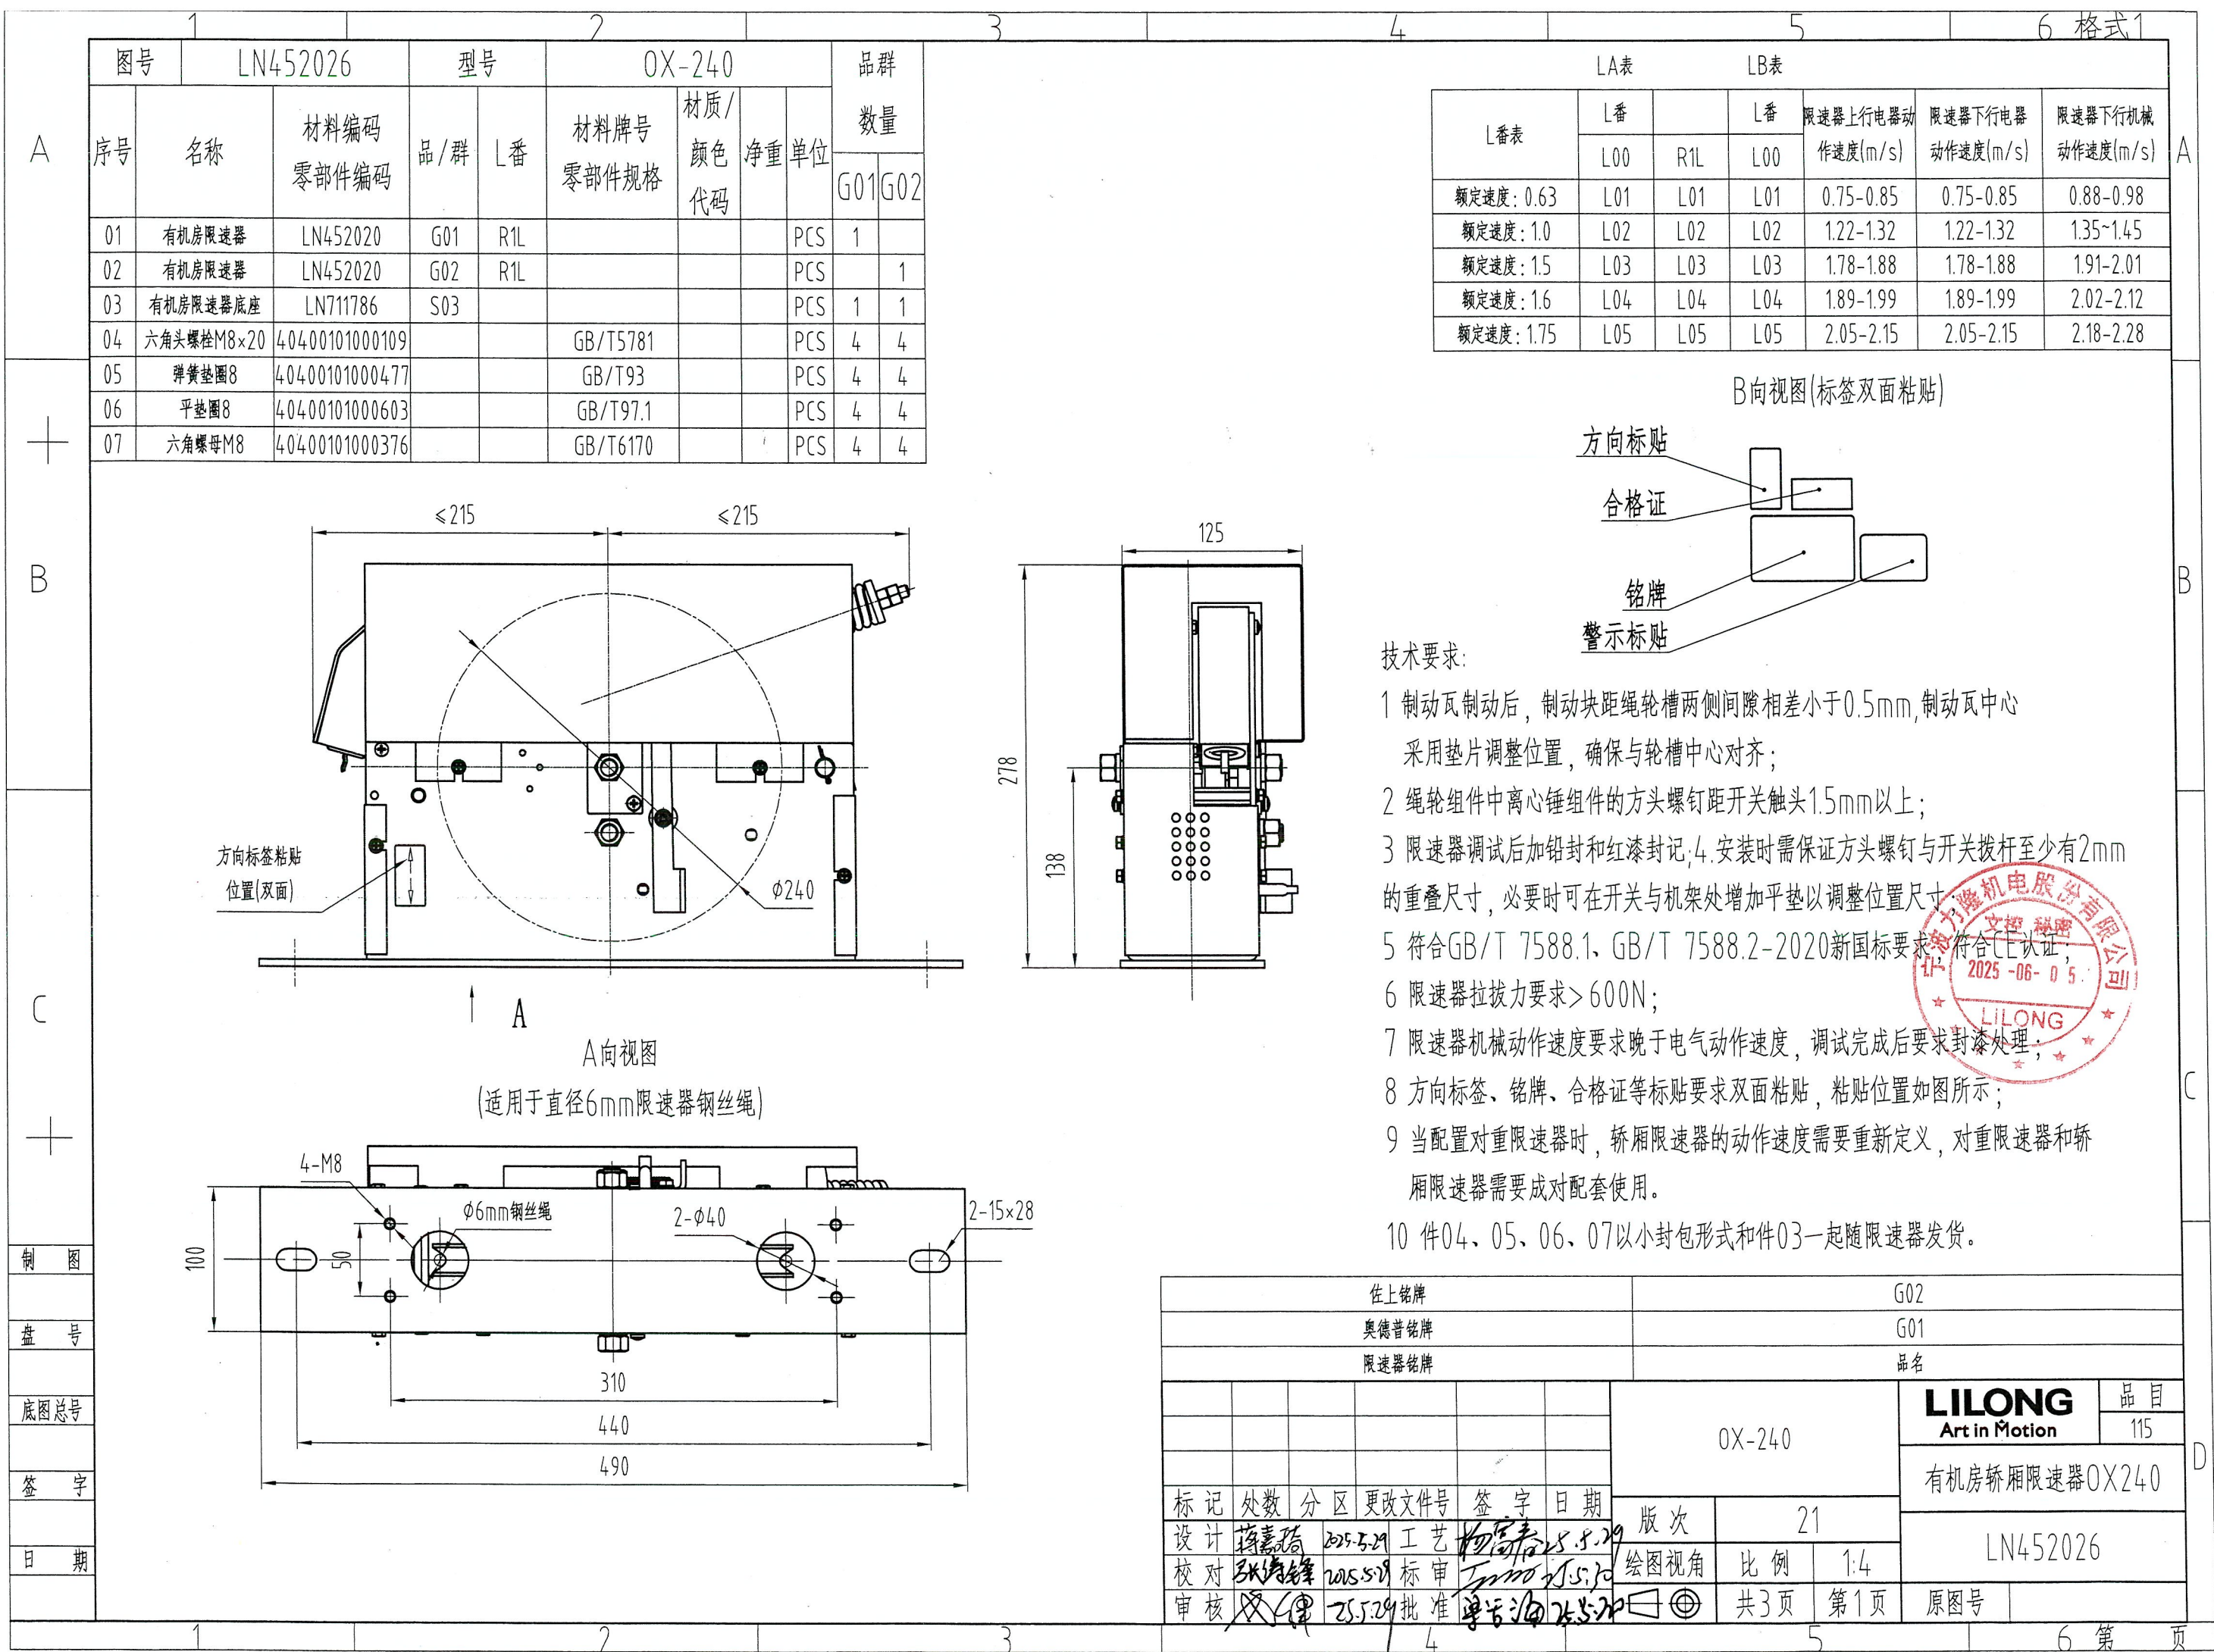

安全回路开关/复位开关接线示意

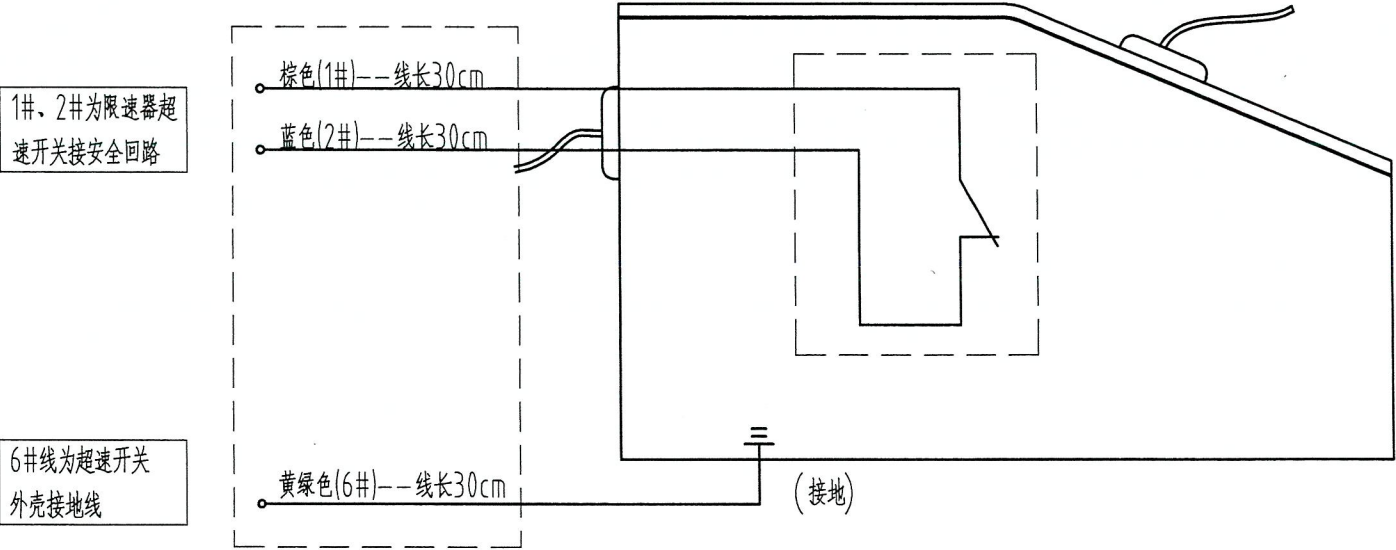

最终插件

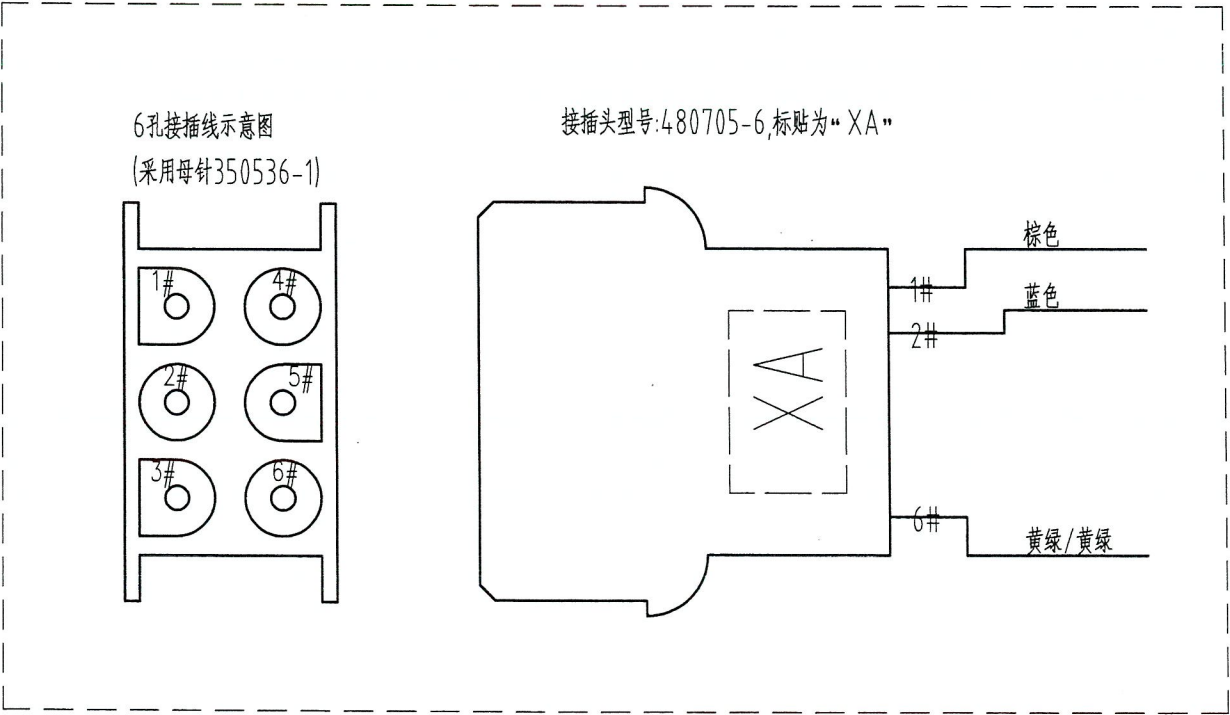


- 技术要求:
- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针。
 - 2 六孔插座标号采用“XA”。
 - 3 本图适用于OX-240限速器。




制 图
盘 号
底图总号
签 字
日 期

						OX-240			LILONG Art in Motion		品 目 115
									有机房轿厢限速器OX240		
									LN452026		
标 记	处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 字	日 期	版 次	21				
设 计	蒋嘉瑞	2025.5.29	工 艺	蒋嘉瑞	25.5.29	绘 图 视 角	比 例	1:4			
校 对	张永峰	2025.5.29	标 审	张永峰	25.5.29			共 3 页	第 2 页	原 图 号	
审 核	张永峰	25.5.29	批 准	张永峰	25.5.29						

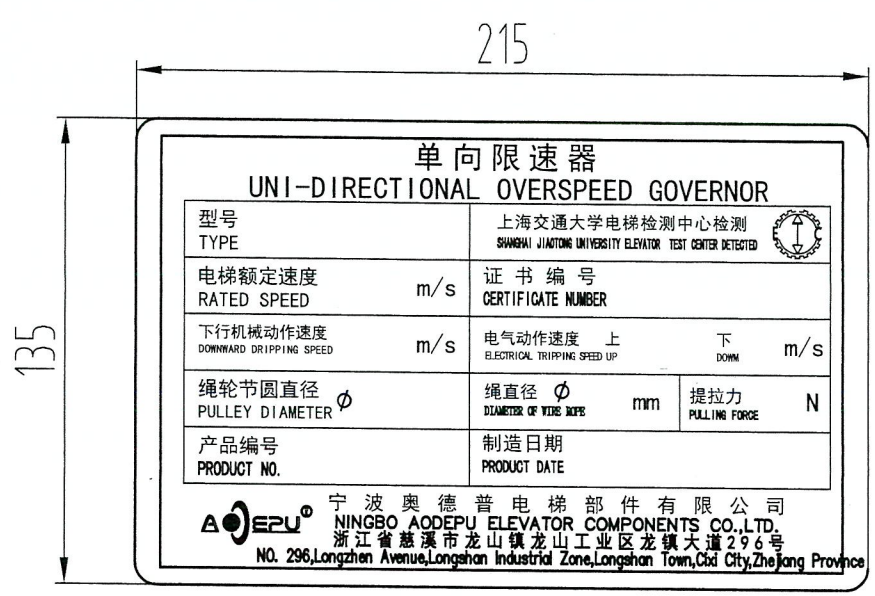

图示为限速器奥德普铭牌(G01时使用, 不易撕毁金属材料)
型式试验编号: TSX F31002220170624

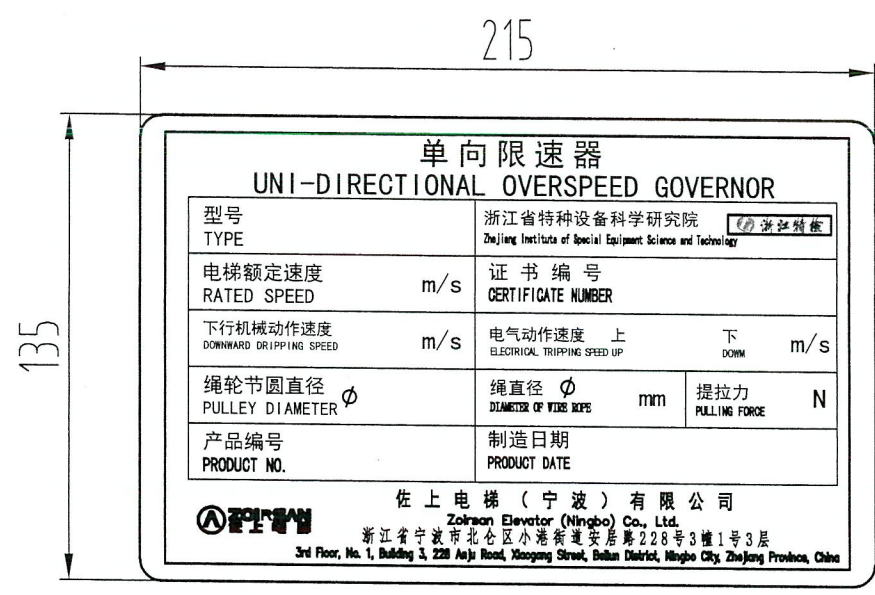

图示为限速器佐上铭牌(G02时使用, 不易撕毁金属材料)
型式试验编号: TSX F31002720250003

- 技术说明:
- 1 所有文字采用“黑体”字体, 字体大小根据实际空间位置调整。
 - 2 采用黑色底, 文字印制呈现白色。
 - 3 制造日期格式为完整的“年.月.日”, 下点“.”分开数字(例2021.01.01)。
 - 4 本件适用于OX-208、OX-240限速器铭牌。



						OX-240		LILONG	品目
								Art in Motion	115
								有机房轿厢限速器OX240	
								LN452026	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	版次	21		
设计	蒋嘉琦	2025.5.29	工艺	何高君	25.5.29	绘图视角	比例	1:4	
校对	张清峰	2025.5.19	标审	王	25.5.19	共3页	第3页	原图号	
审核	王	25.5.19	批准	李	25.5.19				