

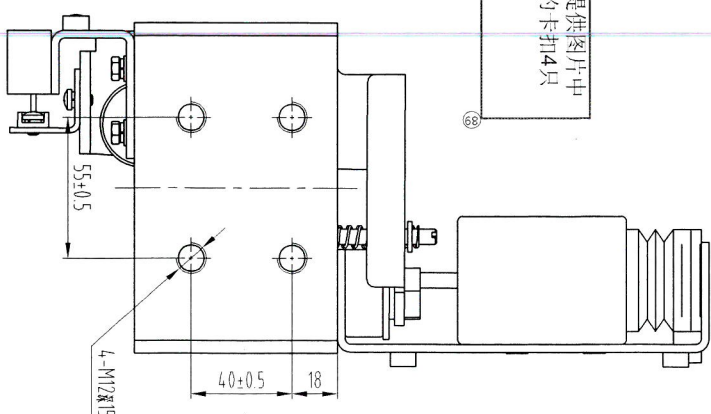
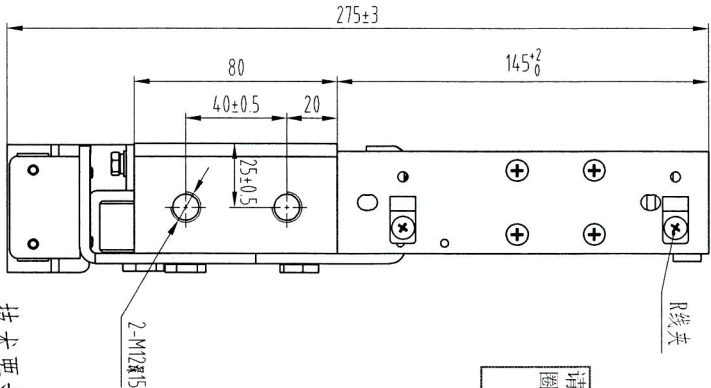


AX08SD013G06

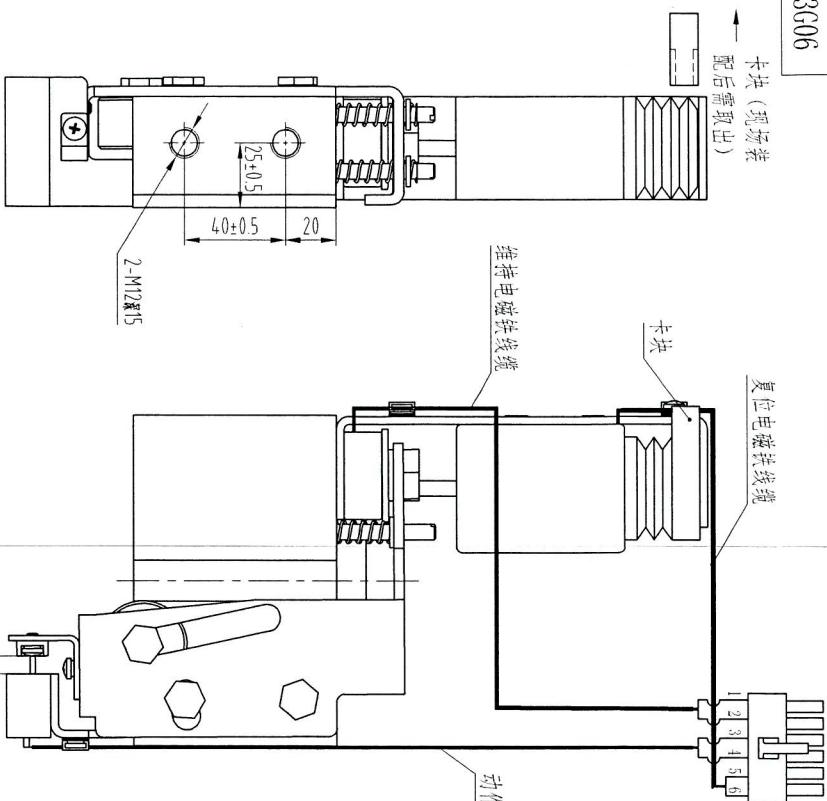


请随货提供图片中圈起来的卡扣4只

接插件接线示意图

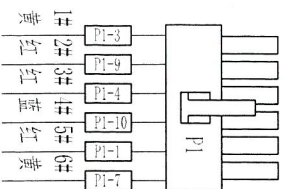


FB-XOA2684ACN005

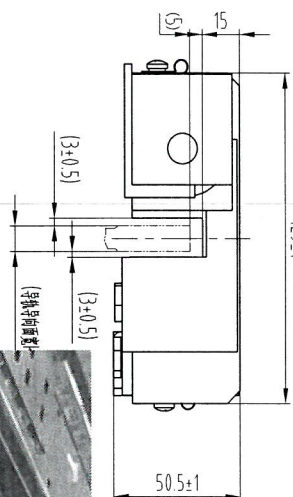




技术要求

- 1 本图为西奥定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63m/s$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500kg$ ；
- 3 图示为左件安全钳；
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚度 $\geq 10mm$ ；
- 5 电磁铁引出线长 $2800 \pm 30mm$ ，用R线夹进行固定；
- 6 接插件型号为：HX42000-12R，插针型号为：HX42000-01RT，根据线号管进行插针；
- 7 安全钳未动作（正常状态）时， $L=7 \pm 1.5mm$ ；安全钳动作时， $L \geq 11mm$ ；
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

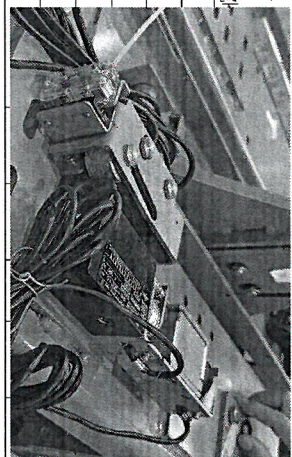

③	1	新增页数	更改内容
标记	次数		
标准化			
阶段标记	重量	比例	安全钳
第 6 张	共 7 张	1:2	AX08SD013
宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPT ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			

AN088D013G07

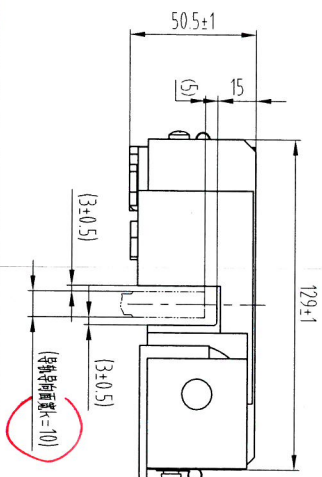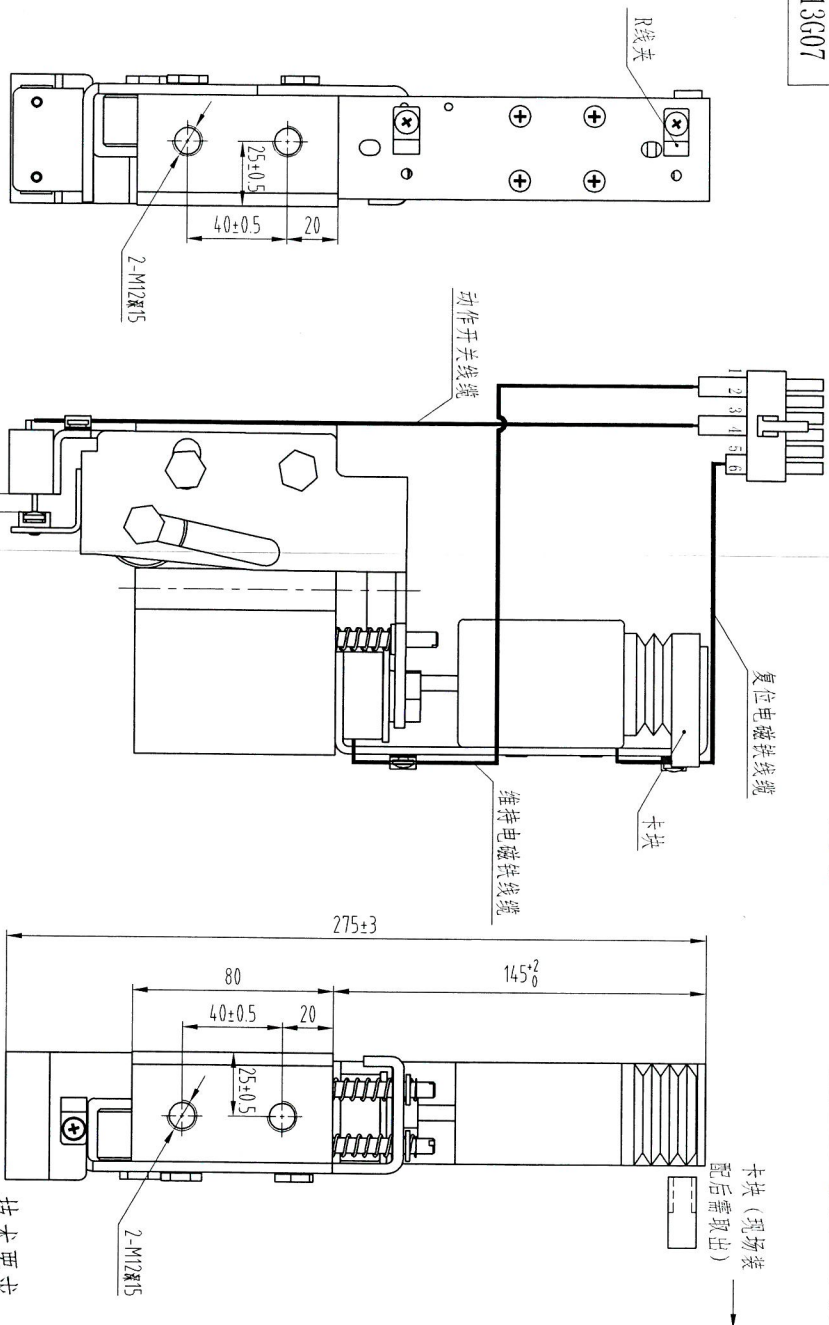

FB-XOA2684ACN006

技术要求

- 1 本图为西奥定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63m/s$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500kg$ ；
- 3 图示为古件安全钳；
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少10mm；
- 5 电磁铁引出线长 $2800 \pm 30mm$ ，用R线夹进行固定；
- 6 接插件型号为：HX12000-12R，插针型号为：HX12000-01MT，根据线号管进行插针；
- 7 安全钳未动作（正常状态）时， $L=7 \pm 1.5mm$ ；安全钳动作时， $L \geq 11mm$ ；
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

第一视角



关键特性

设计



标准化

阶段标记

重量

比例

安全钳

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

更改内容

签名

年月日

工艺

审核

批准

第 7 张

共 7 张

AN088D013

