




左置式(常规)

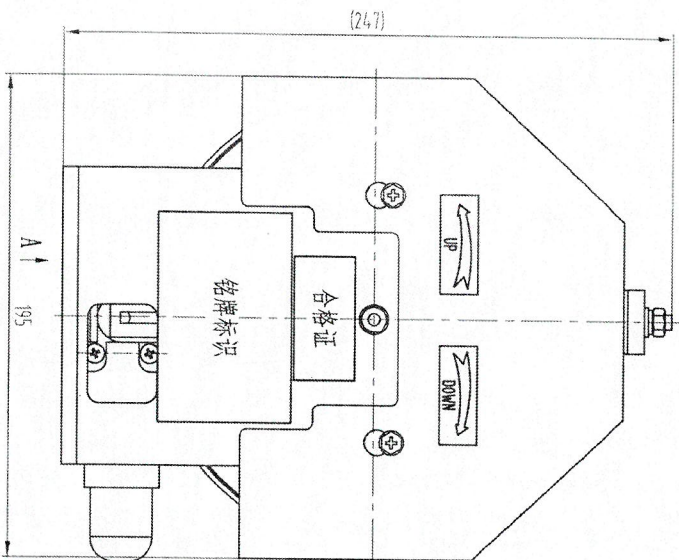


(去除护罩视图)

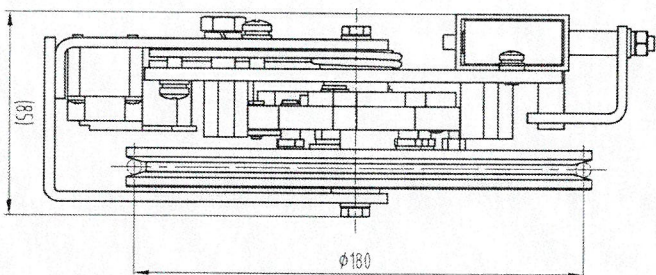

右置式

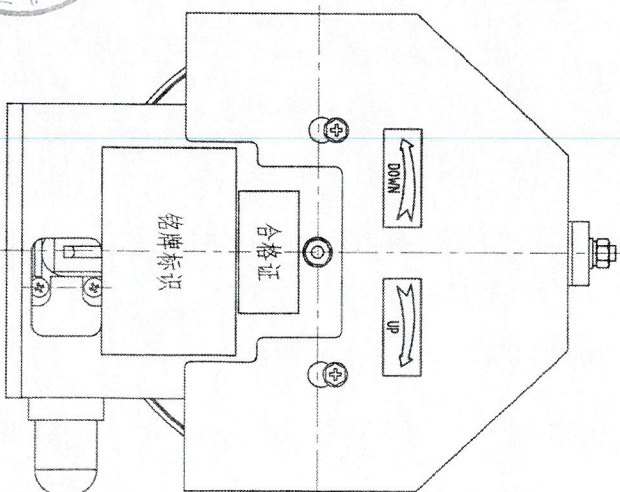

视图A

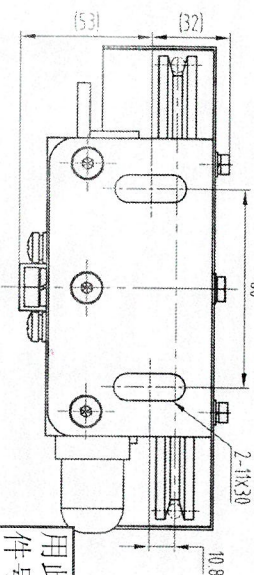

用此标准
件号!

对照表

材料规格号	规格号	额定速度m/s	测试速度(m/s)	左置	右置
AX218C013G01	10	1.30~1.39	1.30~1.39	左置	右置
AX218C013G02	10	1.30~1.39	1.30~1.39	左置	右置
AX218C013G03	0.63	0.73~0.80	0.73~0.80	左置	右置
AX218C013G04	0.63	0.73~0.80	0.73~0.80	左置	右置
AX218C013G05	0.5	0.73~0.80	0.73~0.80	左置	右置
AX218C013G06	0.5	0.73~0.80	0.73~0.80	左置	右置

FB-VMXSQ-193873

技术要求

- 1 本产品为0X-218C限速器仅适用于别墅梯, 为杭州西奥定制, 尺寸和结构更改, 需双方确认;
- 2 本件提拉力300~1000N;
- 3 本产品使用轴承为深沟球轴承GB/T 276/6202-2RS, 购买厂家: 宁波人和机械有限公司, 慈溪市天达轴承有限公司;
- 4 测试电磁铁电压标配为AC220V, 可选用AC24V。



第一视角



实施日期

关键特性



设计

李强

25.7.29

标准化

审核

25.7.29

工艺

25.7.29

批准

25.7.29

第 1 张

共 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

限速器

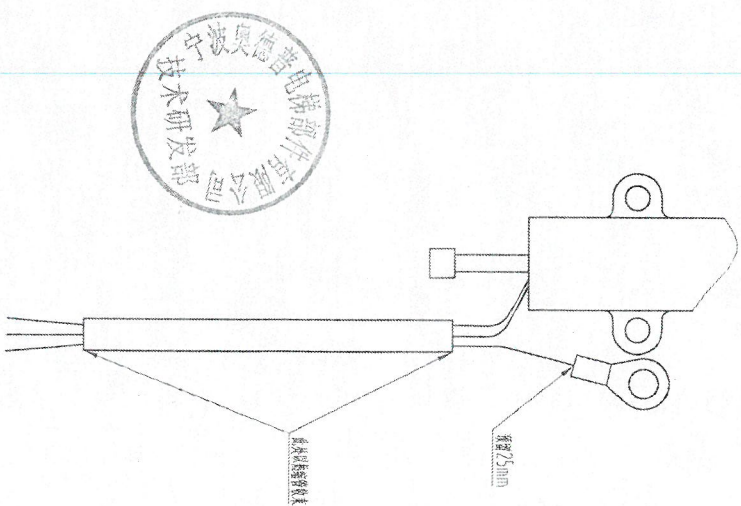


图 1-1-1 婚礼蛋糕

1. 本件按使用接插件要求必须匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为母针；
2. 六孔插座标号采用“XA”；
3. 本图仅适用于OK-2188、OK-218C限流器，望相关部门注意控制调整；
4. 线长是指从开关外壳到插件之间的长度；
5. 行程开关：宁波贝拓电气有限公司；
6. 电磁铁：宁波鑫誉电子科技有限公司；
7. 本件仅适用于件号AN218B012、AN218C013；
8. 电磁铁电压标配AC220V，选配AC24V。

接插件

工艺	李源	2024.09.19	批准	白卫宏	2024.09.19	第 4 张	共 张	OX-240-MP
	审核	舒佳乐	2024.09.19					
设计	穆俊江	2024.09.19	标准化			阶段标记	重量	比例
第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司		
关键特性						铝板		
标记				更改内容		签名		
处数						年月日		

技术要求

1 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；

2 采用黑色底，文字印制呈现白色；

3 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例 2021.01.01）；


4 CE、EAC标识及检测机构以型式试验报告为准，进行印制。

5 本件适用于奥德普品牌英文产品状态。

BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR			
TYPE		SHANGHAI JIATONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED	
RATED SPEED		CERTIFICATE NUMBER	
DIAMETER OF WIRE ROPE ϕ		TRIPPING SPEED UP	
DOWN		DOWN	
PULLING FORCE		ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP	
TENSION FORCE		DOWN	
PRODUCT NO.		PRODUCT DATE	
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
No.26, Longshen Avenue, Longshen Industrial Zone, Ningbo City, Zhejiang Province			

86

54



OX-240-MPG04

工艺	李源	2024.09.19	批准	白卫宏	2024.09.19	第 3 张	共 张	OX-240-MP
审核	舒佳乐	2024.09.19					1:1.5	
设计	廖俊江	2024.09.19	标准化			阶段标记	重量 比例	
第一视角		关键特性				铝板		限速器铭牌
采编日期						重量 比例		
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. 宁波奥德普电梯部件有限公司								
AODEPU®								
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
铝 板								
重量 比例								
阶段标记								
重量 比例								
1:1.5								
OX-240-MP								

技术要求

- 1 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
- 2 采用黑色底，文字印制呈现金白色；
- 3 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
- 4 CE、EAC标识及检测机构以型式试验报告为准，进行印制。

BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR		双向往速器	
型号		TYPE	
上海交通大学电梯检测中心检测		SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED	
证书编号		CERTIFICATE NUMBER	
电梯额定速度		RATED SPEED	
m/s			
绳直径		DIAMETER OF WIRE ROPE	
mm			
绳拉力		TENSION FORCE	
N			
电气动作速度		ELECTRICAL TRIPPING SPEED	
上		DOWN	
m/s			
机械动作速度		MECHANICAL TRIPPING SPEED	
上		DOWN	
m/s			
制造日期		PRODUCT DATE	
产品编号		PRODUCT NO.	
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
浙江省慈溪市龙山镇龙山工业区龙镇大道296号			
No.296, Longshan Avenue, Longshan Town, Cixi City, Zhejiang Province			



OX-240-MPG03