
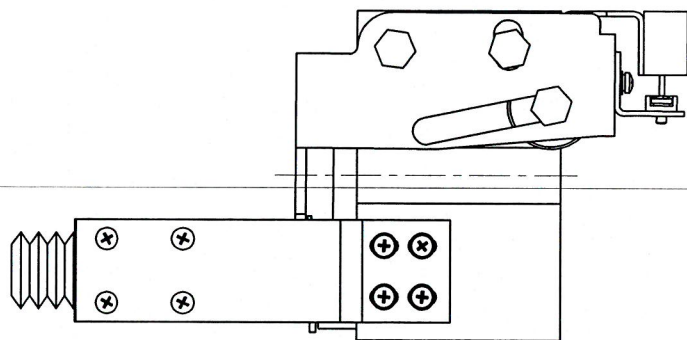
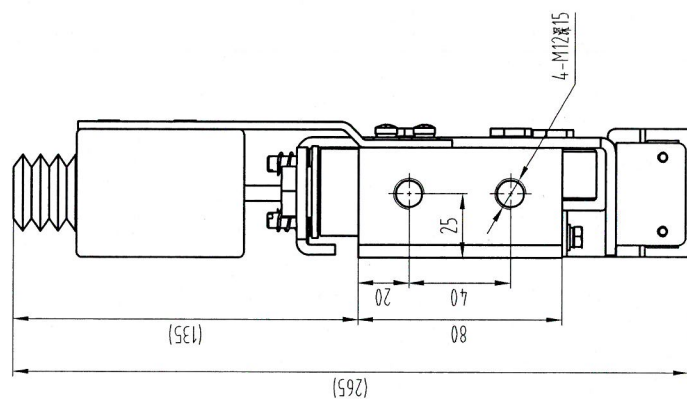
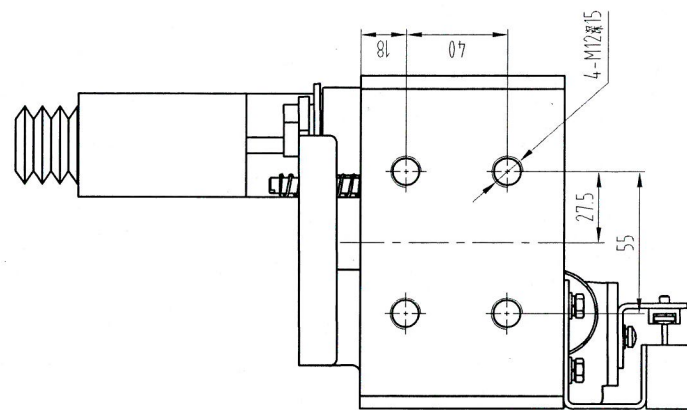


### 技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ , 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1250\text{kg}$ ;
- 2 本产品一套两件, 图示为右件, 左件对称装配;
- 3 图示安装方式为侧安装或背部安装;
- 4 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少10mm

FB-XOA2684ACN003-K04537  
FB-XOA2684ACN004-K04537

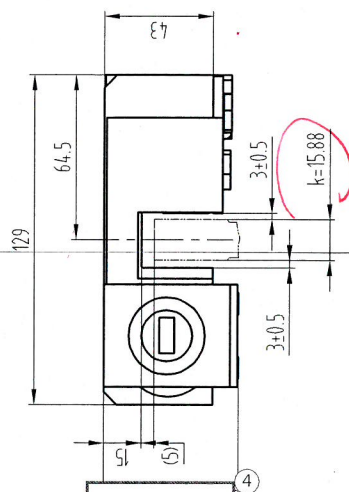

|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |      |  |       |  |                                                             |  |         |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|-----|--|------|--|-------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| <div><div></div><div><div>k=15.88</div><div></div></div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一视角 |  |     |  | 实施日期 |  |       |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO ADEPT ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 关键特性 |  |     |  |      |  |       |  |                                                             |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计   |  |     |  |      |  | 标准    |  | 安全钳 (15.88)                                                 |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |      |  |       |  |                                                             |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |      |  |       |  |                                                             |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |      |  |       |  |                                                             |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核   |  |     |  |      |  | 阶段标记  |  | 重量                                                          |  | 比例      |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |      |  |       |  |                                                             |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |      |  |       |  |                                                             |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工艺   |  |     |  |      |  |       |  | 1:2                                                         |  |         |  |
|                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |      |  |       |  |                                                             |  |         |  |
| 更改内容                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名   |  | 年月日 |  | 批准   |  |       |  |                                                             |  | OX-088D |  |
| 标记                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处数   |  |     |  |      |  | 第 1 张 |  | 共 1 张                                                       |  |         |  |

FB-XOA2684ACN003-K04537  
FB-XOA2684ACN004-K04537