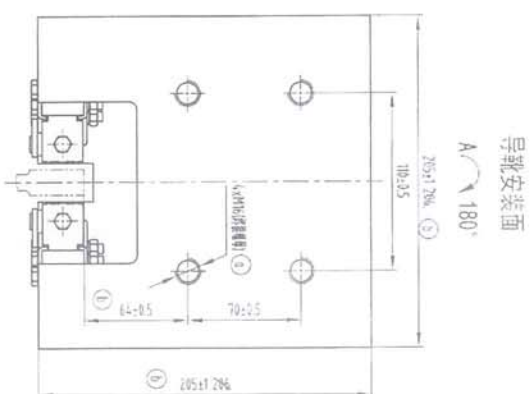
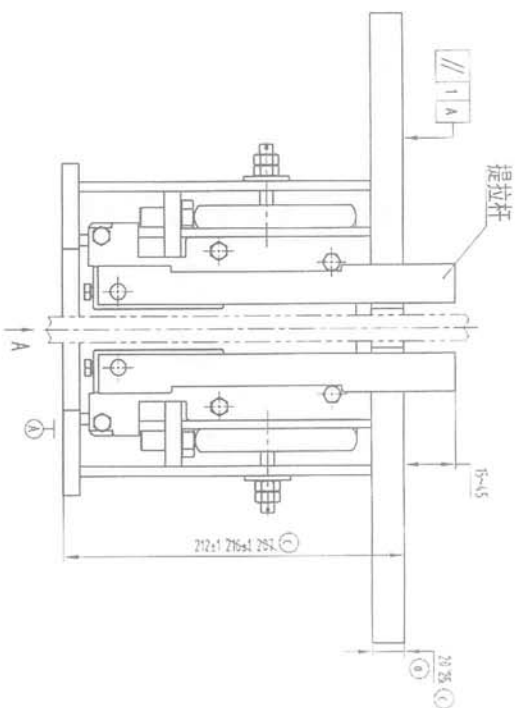




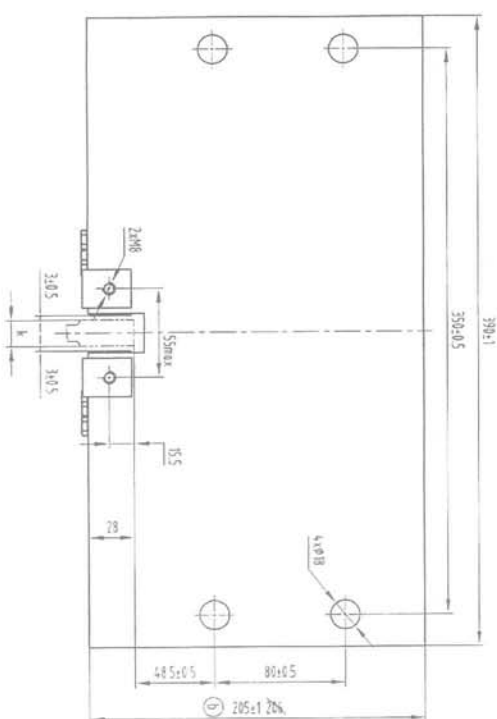
样品号	样品名称/型号	所用设备	测量条件/ λ (nm)	γ	k
(b)	X1A76S4,AX001	AXBER47099	$4.76 \times 10^{-3} - 0.64 \times 10^0$	0.75/0.75	16
	X1A76S4,AX002		$4.76 \times 10^{-3} - 0.64 \times 10^0$		
	X1A76S4,AX003		$4.60 \times 10^{-3} - 0.64 \times 10^0$		
	X1A76S4,AX004		$4.60 \times 10^{-3} - 0.64 \times 10^0$		
	X1A76S4,AX005		$4.60 \times 10^{-3} - 0.64 \times 10^0$		
	X1A76S4,AX006		$5.00 \times 10^{-3} - 0.52 \times 10^0$		
	X1A76S4,AX007		$5.20 \times 10^{-3} - 0.65 \times 10^0$		
	X1A76S4,AX008		$5.40 \times 10^{-3} - 0.55 \times 10^0$		
	X1A76S4,AX009		$5.50 \times 10^{-3} - 0.65 \times 10^0$		
	X1A76S4,AX010		$5.80 \times 10^{-3} - 0.69 \times 10^0$		
			465.0		

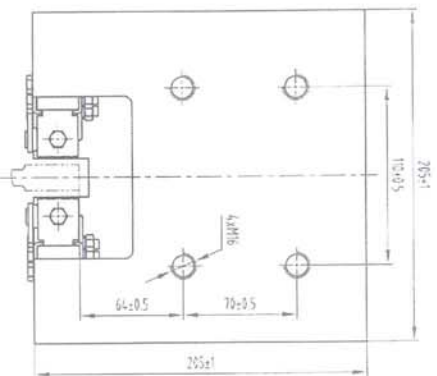
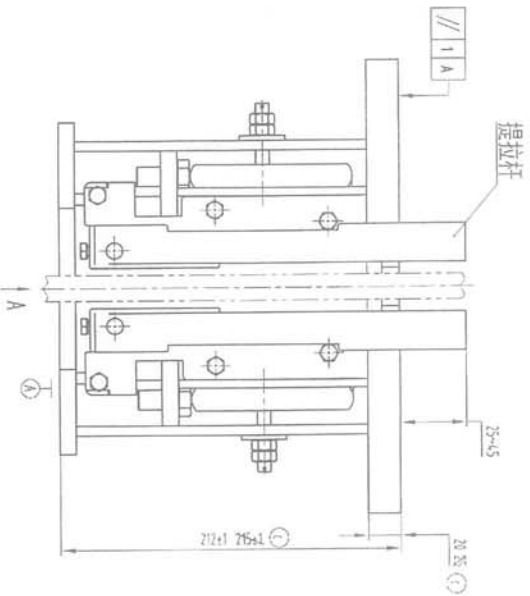
参数表	
参数名	中文描述
k [mm]	沿弦高方向宽度
V [m/s]	静定速度

技术要求

- [illegible]

位对应座号	K1A2681AAX	确认	林圣衡
会签确认日期	2025.8.6	批准	林圣衡
件号备注	X7A5684AA X00	2010.10.~110	
共 2 页, 第 1 页	授权	RM251111	

[illegible]

[illegible]

1. 在平面鏡前以 45° 角，斜視 2 個目標，觀察其反射像，與真目標的距離是否相等。
2. 在平面鏡前以 45° 角，斜視 2 個目標，觀察其反射像與真目標的距離。
3. 用 3 個目標在平面鏡前，只作 1 個反射像，其距離相等。
4. 用 4 個目標在平面鏡前，其距離相等。
5. 用平面鏡前以 45° 角，斜視 2 個目標，觀察其反射像，與真目標的距離是否相等。
6. 用 3 個目標在平面鏡前，只作 1 個反射像，其距離相等。
7. 用 4 個目標在平面鏡前，其距離相等。
8. 在平面鏡前以 45° 角，斜視 2 個目標，觀察其反射像與真目標的距離。

优选设计图号	XTC260PAX	确认	林泽清
会签日期	2005.5.6	批准	刘建
件号备注	XTC260PAX-02-200, 10-1-12		

共 2 页, 第 2 页 授权 PM251111

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
①		3		715-1. 75度倾斜角212-1. 20° 最大坡度 高度8		2008.8.2	
标记		处数		更改内容		签名 日期	
设计		李永生		24.10.29		审核 日期	
审核		李永生		24.10.29		批准 日期	
工艺		李永生		24.10.29		共 张 第 2 页	
AX188A022							
安全钳							

