



图号	A3
图名	安全钳
图例	3
数量	25、216±1更改为20、212±1, 增加技术要求8
备注	更改内容

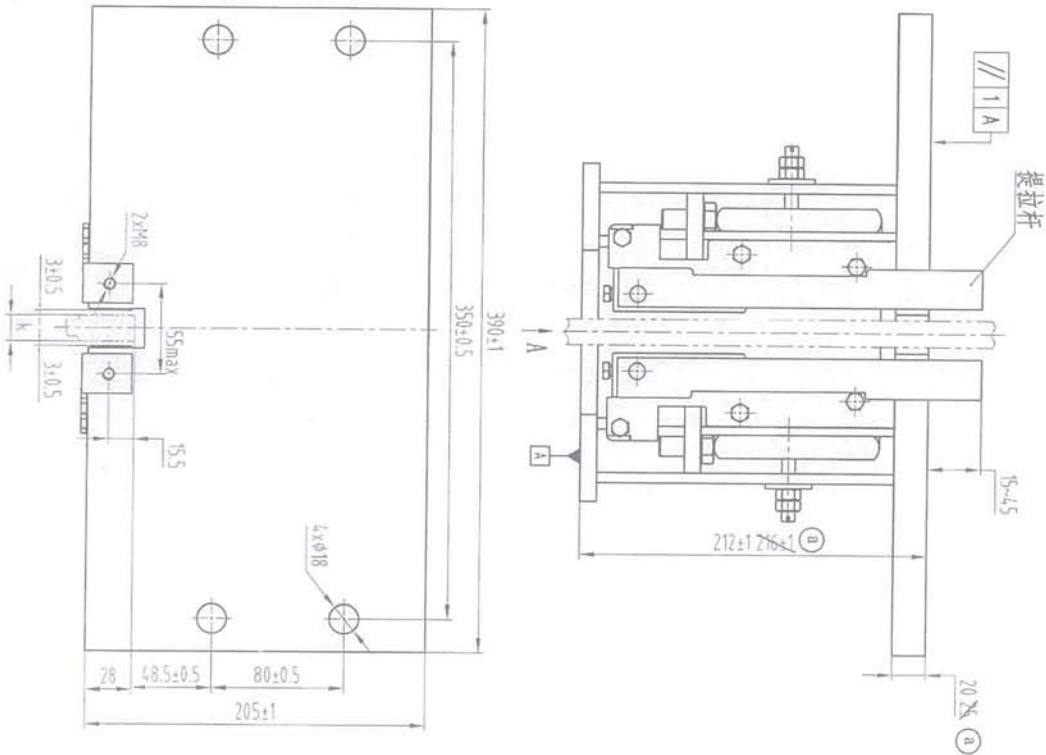

导轨安装面
A 180°

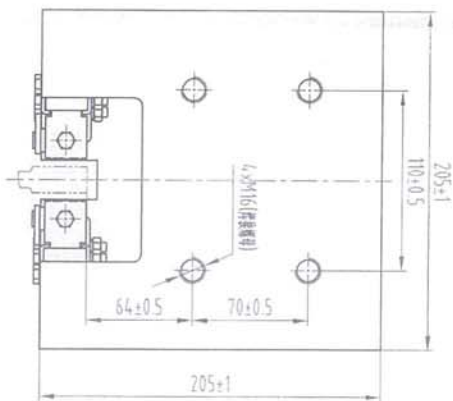

技术要求

- 1 本安全钳型号为0X-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为连接电梯定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认, 本图为连接电梯品牌;
- 4 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 7 安全钳密封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 与安全钳连接的轿架部件需考虑强度, 以防止125%载荷联动实验时安全钳的损害。

零件名称	材料	公差	公差	公差
X1A2684ABA001	4000P-0.45200	P-0.05g	V	K
X1A2684ABA002	4200P-0.45400			
X1A2684ABA003	4400P-0.45600			
X1A2684ABA004	4600P-0.45800			
X1A2684ABA005	4800P-0.45000			
X1A2684ABA006	5000P-0.45200			
X1A2684ABA007	5200P-0.45400			
X1A2684ABA008	5400P-0.45600			
X1A2684ABA009	5600P-0.45800			
X1A2684ABA010	5800P-0.46000			

尺寸	公差	公差
k (mm)	公差	公差
V (m/s)	公差	公差



图号	X1A2684ABA001	确认	林文强
会签日期	2025.8.6	批准	林文强
件号备注	X1A2684ABA001/2010		
共 1 页, 第 1 页	授权	PM 251111	

安全钳

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODAP ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

图例	3
数量	25、216±1更改为20、212±1, 增加技术要求8
备注	更改内容

AX188A045