


120

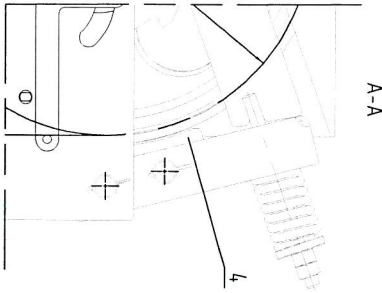

A-A


10.14

- 1 本产品型号为OX-2-0, 0型底座, 安装底座增高, 为成品固定定制, 符合GB/T7568.1-2020的要求;
- 2 转动瓦转动后, 转动瓦与螺栓槽的间隙应小于0.5mm, 转动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与轴槽中心对齐;
- 3 螺栓组件中离心管组件的力矩螺钉无头轴1.5mm以上;
- 4 本产品可通过手动转动或气动操作, 明确标识于黄色防护罩上, 测试时需拆卸封套或红漆封记, 标识好方向标识;
- 5 本产品可带OX-300;
- 6 对重量有限底座需有“对重量”字样和警示标识, 张贴在铭牌旁;
- 7 铭牌样式见铭牌图。

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	曾祖源	杭州西奥电梯有限公司
CA-D24.06052	△	1	限速器底座高度改为标准件	董子健	2024-6-21	校 对	何成	
CA-D24.07121	△	1	限速器底座高度改为标准件配套物料同步更改	董子健	2024-7-29	标准 化	薛艳妮	X0A2531ACQ
CA-D24.08149	△	1	新增明细1图示	周千楠	2024-09-02	批 准	王利	-0*Z4.0限速器
CA-D24.00091	△	1	限速器底座改为奥的斯标准件，将标准件的工艺孔体现在图纸上	董子健	2024-10-28	日 期	2022-08-08	CA号: CA-D2207158
第 25 页							共 页	第 1 页

一般性公差要求		成型加工	
GB/T 1804		>120	切制
		<=120	加工
线性尺寸	m	m	mm
倒圆半径和倒角高度	C	m	C
角度尺寸	V	C	m
形位公差	GB/T 1184	L	K

XOA2531ACQ_												003		004		005		006		007		008		011		012		013		014		015		016		023					
额定速度V (m/s)												1.0		1.5		1.6		1.75		2.0		2.5		1.0		1.5		1.6		1.75		2.0		2.5		0.5					
绳轮节圆直径 (mm)												240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240					
限速钢丝绳直径 (mm)												φ6.3		φ8		φ8		φ8		φ8		φ8		φ8		φ6.3		φ8		φ8		φ8		φ8		φ6.3					
重量(kg)																																									
备注												轿厢侧																		对重侧										轿厢侧	
												组成件																													
序号	图框	代号	名称	数量	材料	备注	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号							
1	A4	XOA2531ACQ101	OX240限速器	1		不另出图																																			
2	A4	GB/T5787/M8X20	螺栓	4																																					
3	A4	OX240.5	底座	1	钢板 3.0 GB/T 708 025A GB/T 11253																																				
4	A4	XOA4230AA001	闸瓦	1																																					
5	A4	XOA4111ACJ_	绳轮绳槽	1				001		002		002		002		002		002		002		002		002		002		002		002		002		001							
6	A4	钢磨滚绳轮	M12x110	4																																					
7	A4	十字头轴兰肩螺栓	M5x8	2																																					





一般性公差要求		成型加工		切削
GB/T 1804	<=120	电梯	扶梯	加工
线性尺寸	m	m	C	m
倒圆半径和倒角高度	C	m	C	m
角度尺寸	V	C	C	
形位公差	GB/T 1184	L		K

铭牌非标为XS系列;
西奥原厂原品牌

60.2

86

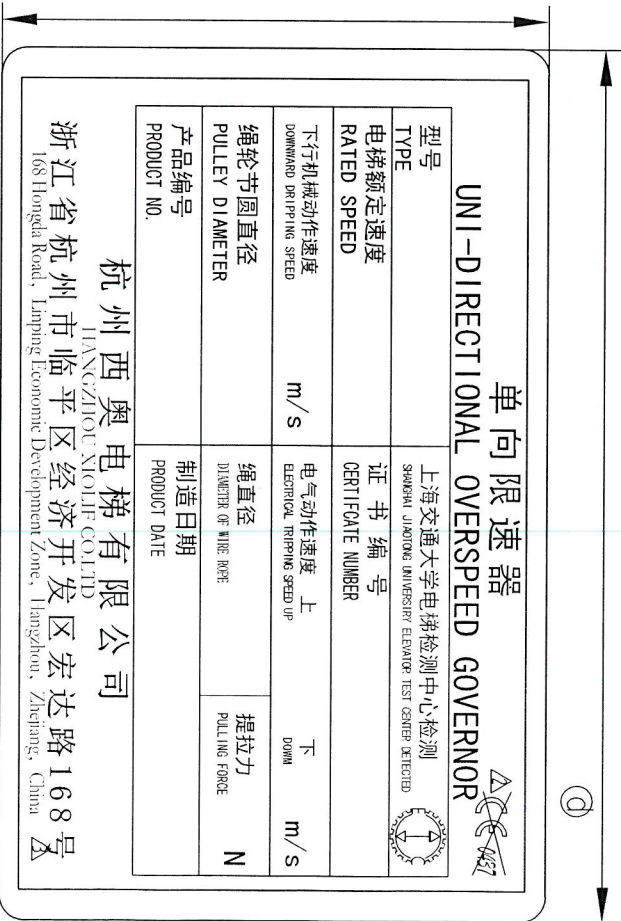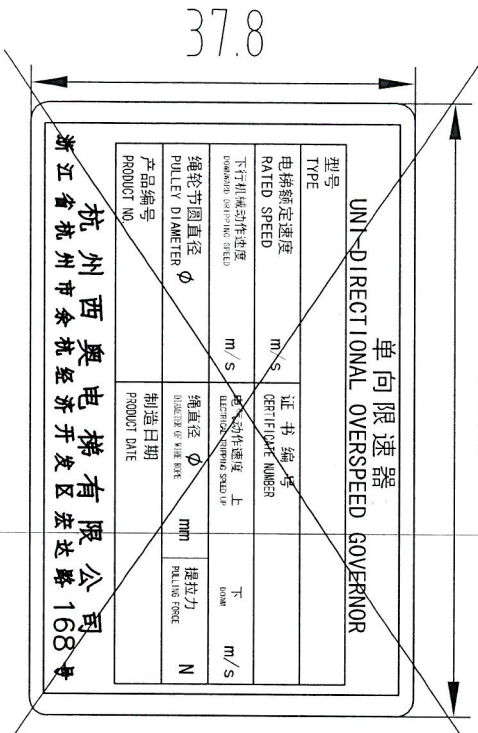

余拉

- 技术要求:
1. 所有文字采用“黑体”字体, 字体大小根据实际空间位置调整;
 2. 采用黑色版, 文字印刷呈白色;
 3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”, 下点“.”分开数字 (例2021.01.01)。

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	校对	审核	比例	此图不按比例	杭州西奥电梯有限公司
CA-D2302133	△	1	要求铭牌同时符合新国标要求, 更改铭牌	周千楠	2023.03.08	设计	何成				X0A2531ACQ
CA-D2304.070	△	1	西奥品牌没有CE认证, 删除CE认证符号	周千楠	2023.04.10	标准	蒋艳妮				
CA-D2408149	△	1	更新铭牌地址为中英文.	李玉铃	2024.08.28	批准	王利				YX24.0限速器铭牌
CA-D24.10091	△	1	更新铭牌地址.	李玉铃	2024.10.28	日期	2022-08-08		共 页	第 7 页	CA号: CA-D2207158