

生产采购订单





FB-XOA2531ACZ023-W02361

钢绳直径: $\phi 8$ 直径: $\phi 240$

湖州立诚
用CE编号信息替换掉型式
试验内容和编号


日期:

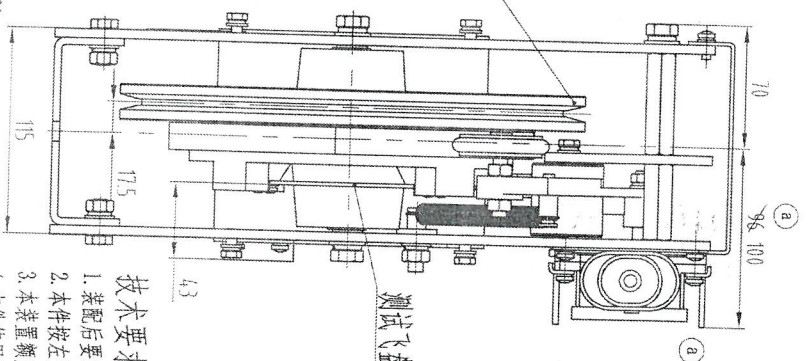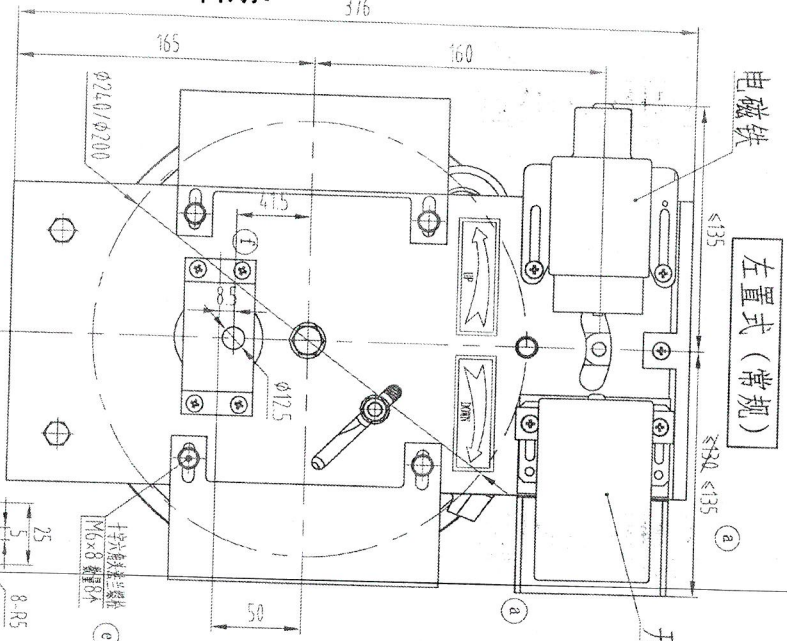

技术要求

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件处于正常工作时常需张紧平衡凸轮环;
2. 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右置形式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;
3. 本装置额定速度 $\geq 1.5\text{m/s}$ 时绳轮节圆直径为 240 ;
4. 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求, 请注意说明要求, 且使用时连续通电时间 $\leq 30\text{s}$, 通电间隔时间 $\leq 10\text{min}$;
5. 限速器出厂提拉力 $\geq 500\text{N}$, 当匹配 $0\text{X}-200$ 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量, 当匹配 $0\text{X}-300$ 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量的一半;
6. 限速器测试标准按 GB7588-2003 《电梯制造与安装规范》中 9.9 项要求执行, (注: 对重侧用需与轿厢侧对应配套使用);
7. 本图为 $0\text{X}-187\text{D}2$ 限速器示意图, 为杭州西奥定制, (ENC、CE 铭牌附图);
8. 电磁铁需增加热保护措施;
9. 限速器出厂提拉力 $\geq 800\text{N}$, 测试配重 25kg , 限速器钢丝绳最小破断拉力 $\geq 23\text{kN}$ 。

① 测试样板 2:1

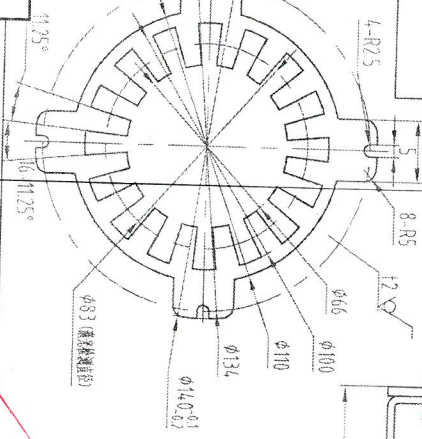

孔, 新槽孔, 孔位标注

李民生 24.6.8
宋剑 24.4.20
宋剑 24.1.11
姓名 年月日 工艺

第一视角

关键特性

设计 宋剑 2023/02/08 标准化

审核 宋剑 25.1.2

批准 宋剑 25.1.2

张数 共 2 张

比例 1:3

重量

标识

AX187V030

限速器

宁波西奥电梯部件有限公司

西奥图号 XOA2531ACZ
零件号 019-024.045-046
确认人 董国伟
日期 2025-01-02 00:00:00
共 2 页 第 1 页
CA号 CA-D242111

右置式

杭州西奥电梯有限公司会签章

杭州西奥电梯有限公司公章章			
西奥图号	XOA2531ACZ		
西奥件号	019-024.045-046		
确认人	董国伟	日期	2025-01-02 00:00:00
共	页第2页	CA号	CA-D2412111

奥姆龙	奥姆龙型号	奥姆龙型号	奥姆龙	奥姆龙 (mm) / 奥姆龙 (mm)	奥姆龙 (mm)	备注
AX181V030019	XOA2531AC2019	XOA4111AC1001	1.0	φ6	φ200	备注
AX181V030020	XOA2531AC2020	XOA4111AC0002	1.5	φ8	φ240	备注
AX181V030021	XOA2531AC2021	XOA4111AC0002	1.6	φ8	φ240	备注
AX181V030022	XOA2531AC2022	XOA4111AC0002	1.75	φ8	φ240	备注
AX181V030023	XOA2531AC2023	XOA4111AC0001	1.0	φ8	φ240	备注
AX181V030024	XOA2531AC2024	XOA4111AC0002	1.5	φ8	φ240	备注
AX181V030025	XOA2531AC2025	XOA4111AC0002	1.6	φ8	φ240	备注
AX181V030026	XOA2531AC2026	XOA4111AC0002	1.75	φ8	φ240	备注

第一视角 关键特性 CC 发布日期										® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NIMROD ROBERTU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. 限速器									
设计 朱剑 20230208 标准化										阶段标记 重量 比例									
审核 刘晶 20230208 批准										第 2 张 共 2 张									
工艺 白卫宏 20230208										AX187V030									
签名 年月日										更改内容									
记录 次数																			



類編

AX187V030