
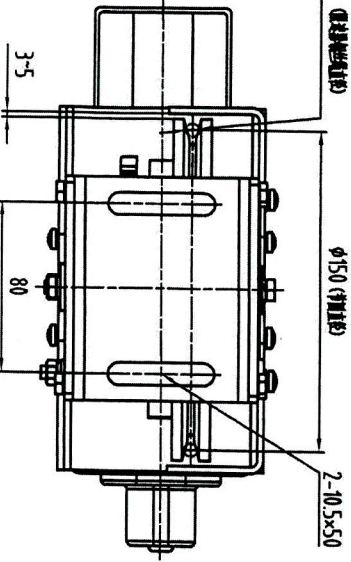
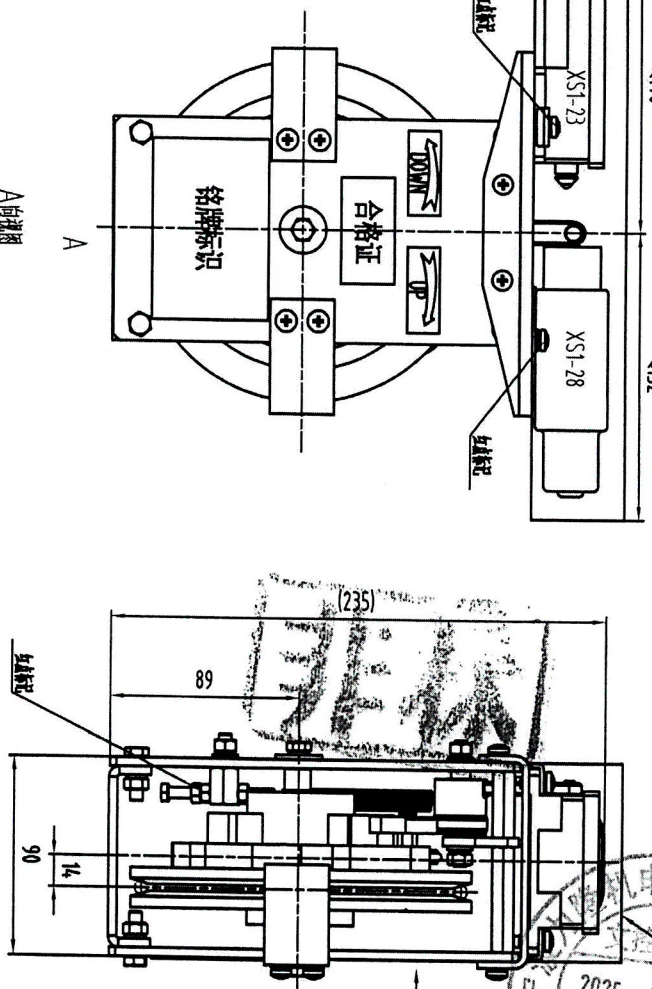


|    |          |      |         |
|----|----------|------|---------|
| 图号 | LN452001 | 型号   | OX-186A |
| 序号 | 名称       | 材料编码 | 零件      |
| 01 | 名称       | 材料编码 | 零件      |
| 01 | 名称       | 材料编码 | 零件      |


|                         |    |
|-------------------------|----|
| 品名                      | 数量 |
| G01/G02/G05/G06/G11/G12 | 1  |

|                         |          |    |          |
|-------------------------|----------|----|----------|
| 图号                      | LN452001 | 型号 | OX-186A  |
| 品名                      | 数量       | 图号 | LN452001 |
| G01/G02/G05/G06/G11/G12 | 1        | 图号 | LN452001 |

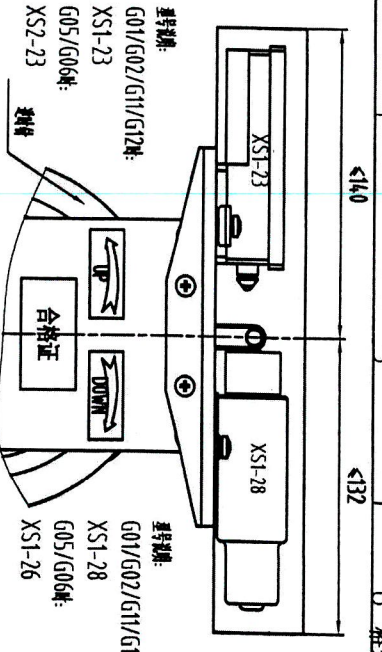

外 购  
BZ00652  
受 控

|     |                         |      |                  |
|-----|-------------------------|------|------------------|
| 材料号 | LN452001G02/LN452001G12 | 零件名称 | AC220V, 4A, IP50 |
| 材料号 | LN452001G01/LN452001G11 | 零件名称 | AC220V, 0.7A     |
| 材料号 | LN452001G06             | 零件名称 | DC24, 2.3A       |
| 材料号 | LN452001G05             | 零件名称 | DC24, 2.3A       |




|                     |                           |       |     |               |
|---------------------|---------------------------|-------|-----|---------------|
| ELETYPE=MH-RS系列     | ODM=KONE (美的电扇)           | TM=RB | G12 | 额定电压 (AC220V) |
| ELETYPE=Gen2-Home M | ODM=OTIS electric (奥的斯电梯) | TM=RB | G11 | 额定电压 (AC220V) |
| ELETYPE=            | ODM=美的电扇电机系列              | TM=RB | G06 | 额定电压 (DC24V)  |
| MJ-J系列/MH-RS系列      | ODM=美的电扇电机系列              | TM=RB | G05 | 额定电压 (DC24V)  |
|                     |                           | TM=RB | G02 | 额定电压 (AC220V) |
|                     |                           | TM=RB | G01 | 额定电压 (AC220V) |

- 技术要求:
- 1 整机主体为黄色, 其余部分除RAL 7037, 铭牌表面硬度为HB 160~170.
  - 2 额定输出功率为≥500N, 测试重量为10kg (单侧), 额定重量为20kg.
  - 3 G02/G06/G12如图示, G01/G05/G11如图示, 与G02/G06/G12与G01/G05/G11上下行标识相反, 其余技术参数不变.
  - 4 电气上下行与机械上下行动作速度均为0.52~0.62m/s, 但要求上下行电气动作速度小于上下行机械动作速度 (注: 额定测试时上下行速度与实际使用相符).
  - 5 电扇额定连续运行时间不得少于5分钟, 同轴时间为30分钟, 连续工作不得超过两小时, 在额定功率或额定功率下工作, 为连续运行时间, 开关操作时连续运行时间不得少于30秒, 连续动作间隔不小于10分钟.

LN452001 G02-F11  
铭牌标识全数  
速度 0.3m/s

限速测试电液转X51-28

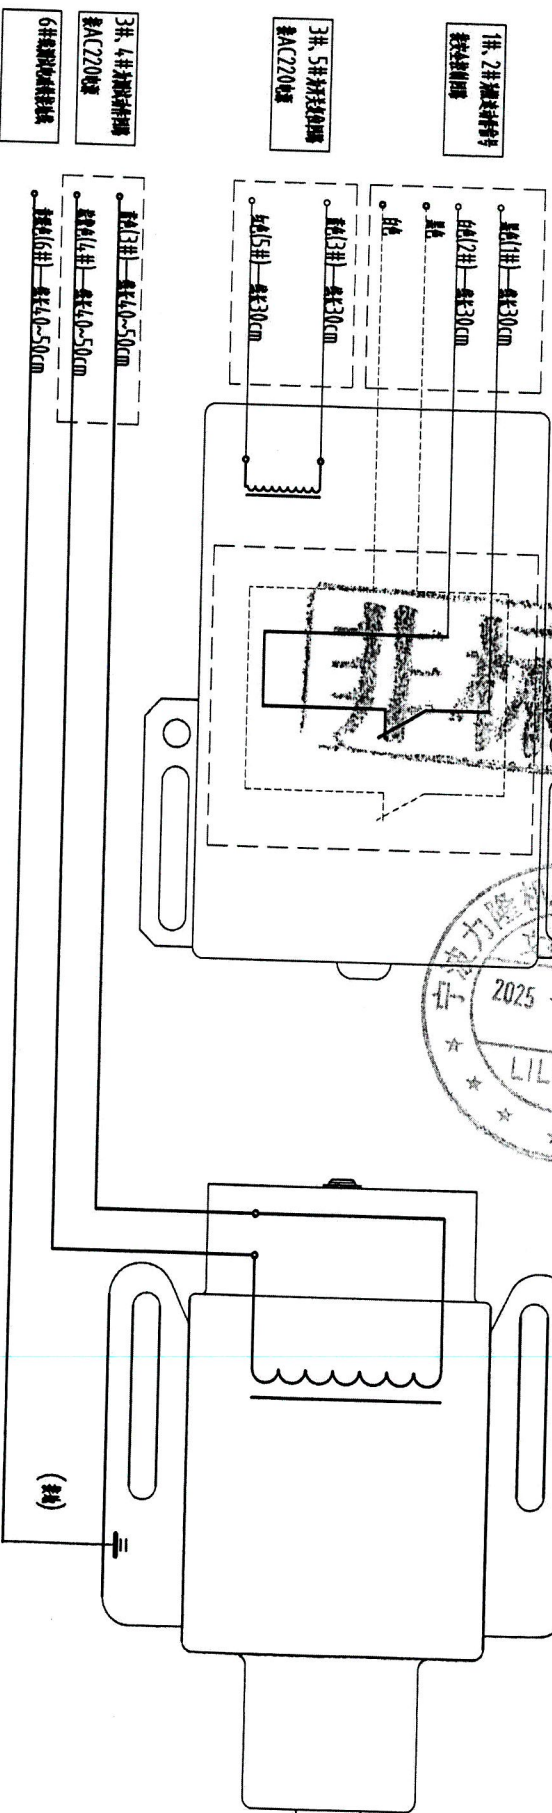

是张天枢所著“XA”

6.1 数据表示范围(采用  
补码)

技术要求:

- 1 本件按照图技规要求采购匹配。该板采用交指六孔插座，插结构为母件。
- 2 六孔插座标号采用“XA”。
- 3 本图适用于0X-186A腹透器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。

5 结构件图见片五-二

LN452001G02-F11  
各牌标识全英文

速度  $0.3\text{m/s}$

|      |  |
|------|--|
| 制 图  |  |
| 盘 号  |  |
| 底图总号 |  |
| 修 字  |  |

|    |    |
|----|----|
| 1排 | 男  |
| 2排 | 男  |
| 3排 | 男女 |
| 4排 | 男女 |
| 5排 | 女  |
| 6排 | 男女 |

[illegible]

Technical drawing of a square plate with a central circular hole. The plate has a side length of 1000 mm. The central hole has a diameter of 100 mm. The plate is made of stainless steel (SUS304) and has a thickness of 10 mm. The drawing includes a title block with the following information:

|        |      |    |    |    |
|--------|------|----|----|----|
| 型号     | 规格   | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1000   | 1000 | 1  | 块  |    |
| 材料     | 规格   | 数量 | 单位 | 备注 |
| SUS304 | 1000 | 1  | 块  |    |

Technical drawing of a square plate with a central circular hole. The plate has a side length of 1000 mm. The central hole has a diameter of 100 mm. The plate is made of stainless steel (SUS304) and has a thickness of 10 mm. The drawing includes a title block with the following information:

|        |      |    |    |    |
|--------|------|----|----|----|
| 型号     | 规格   | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1000   | 1000 | 1  | 块  |    |
| 材料     | 规格   | 数量 | 单位 | 备注 |
| SUS304 | 1000 | 1  | 块  |    |

限速器铭牌：仅适用于通力客户的铭牌样式且由标准速度  
=0.63m/s  
适用品牌：G13/G14

外 购  
BE00652  
受 控

外 購  
BZ0065-2  
受 控

[illegible]