



左置式(常规, 2, 3区)

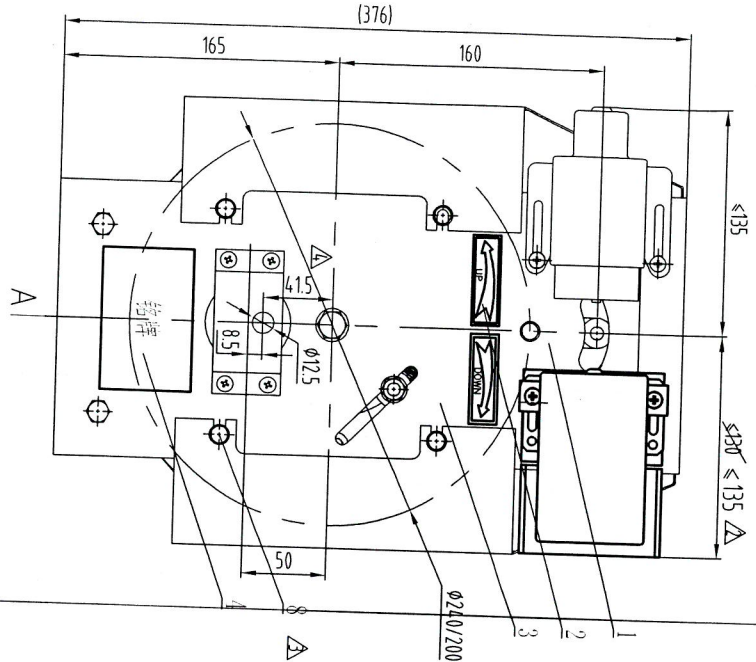

右置式(1, 4区)

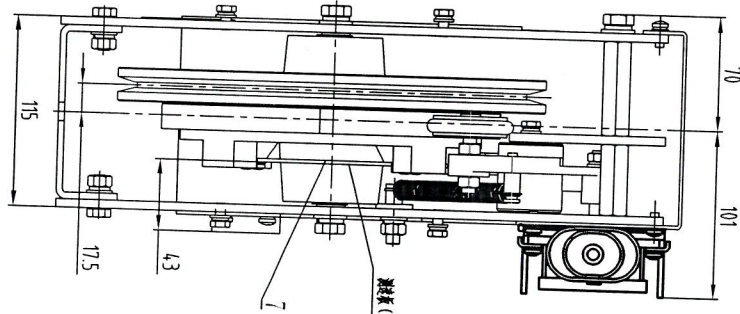


一般性公差要求		成型加工		初加工
GB/T 1804		>120	<=120	
线性尺寸	GB/T 1804	m	m	加工
角度尺寸	GB/T 1804	C	C	
形位公差	GB/T 1184	L	L	

POS	名称	DEF	图号	品/牌	材料	数量	备注
-01	限位器材料		OX187				
-02	上板		OX187-FX(UPI)				
-03	下板		OX187-FX(DOWN)				
-04	轴		OX187-MP				
-05	轴		OX187-11	G01			
-06	轴		OX187-11	G02			
-07	限位器材料		OX-187DZ-2				
-08	十六轴三面限位		M6x8				
-09	限位器材料		OX-187DZ-4				

技术要求

- 1 本产品型号为OX-187限位器(DZ)带测速板, 为杭州西奥定制, 符合GB/T7588.1-2020的要求, 本产品满足或超过安全标准的要求;
- 2 装配后要求限位器转动灵活无卡阻, 需将组件轮子正常工作时需紧贴导轨轮环;
- 3 本件按左置式安装, 如不注明则按左置式安装, 右置式则按上下方向相反, 其方向按图不同;
- 4 限位器测速板与导轨接触及其开度位置应符合电压要求, 请遵照图例要求, 且使用时注意连接时间<30s, 通电时间时间>10分钟;
- 5 限位器测速板按GB/T7588.1-2020中5.6.2.11项要求执行;
- 6 限位器测速板有观察孔;

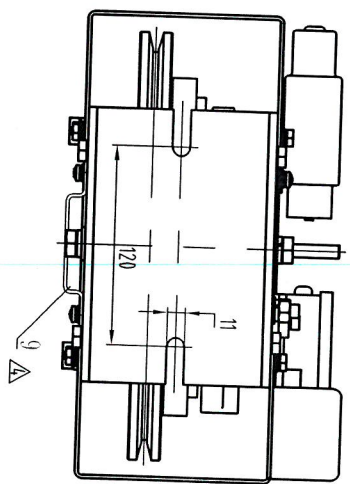

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	审核	批准	比例	图号
CA-D2506022	△		130尺寸改为135	董国伟	2025-07-03	设计	何成			X0A2531ACN
CA-D2400008	△	1	限位器开关位置增加防护, 更改限位器外形尺寸	董国伟	2024-01-11	设计	何成			OX-187限位器
CA-D2406052	△	2	新增轴8, 轴紧固件十字六角法兰面螺栓	周千楠	2024-06-21	批准	王利		比例: 此图不按比例	
CA-D2412111	△	3	增加9号件, 增加第9页, 第10页备注, 光顺尺寸更改。	董国伟	2024-12-27	日期			共 11 页 第 3 页	CA号: CA-D2307063

杭州西奥电梯有限公司

杭州西奥电梯有限公司

X0A2531ACN

0X-187限速器

CA号: CA-D2307063