


A3		基本尺寸						圆锥切削		角度(锥度)						
		公差	0.5~6	6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000		>0.5~3	>3~6	>6			
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±0.2	±0.5	±1	0~1°	>1°~0.5°	>0.5°~120'	>120°~400'	>400'


蓋板尺寸	0.5-6	8-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	
鋼材切割	>0.5-3	>3-6	>6					
公差	±0.2	±0.5	±1					
角度(傾斜)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400			
公差	±1°	±0.5°	±0.15°	±0.1°				

火畢接	
-----	---


件号: GEL8B064001按此接线

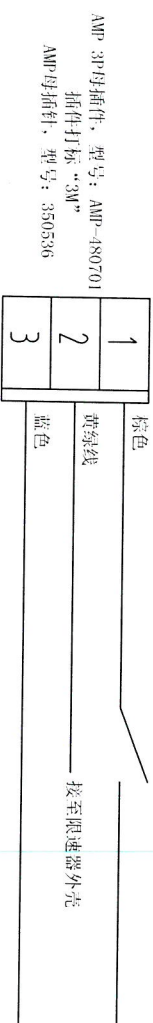

件号: GEL8B064002按此接线

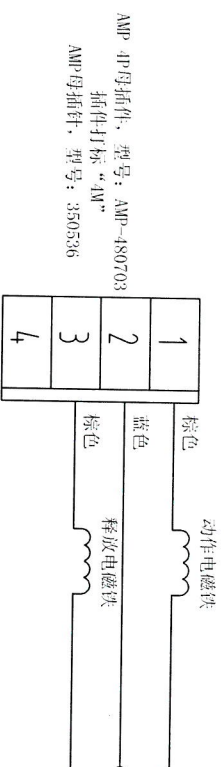

电磁铁电压DC24V时:

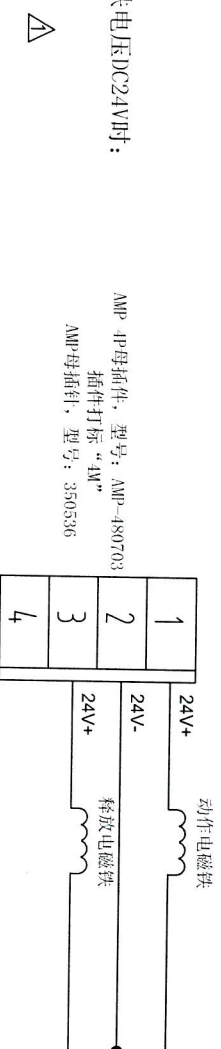

图号		GL8B064	
首次发布版本		191101	
比例		1:1	
名称		限流器接线	
材料			
第 1 页		共 1 页	
校 对		李 勇	
审 核		顾正龙	
绘图		周 周	
变更版本		20191114	
191220		20191114	
变更日期		20191114	
更改者		周 雨	
更改原因及说明		增加DC24V电磁铁正负极描述	
记录		1	
处数		1	

首次发行版本	191101	图号	GEL8B064
比例	1:1	名称	限速器接线
共 1 页		材料	
第 1 页			