
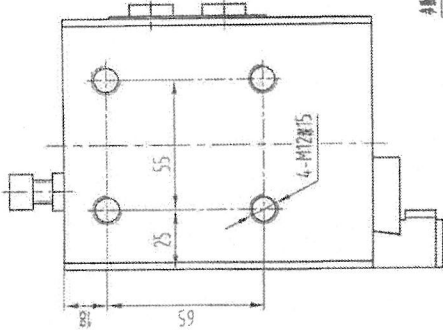
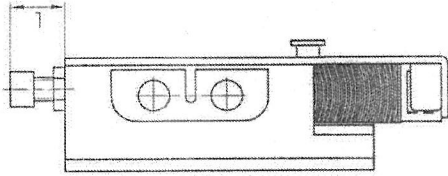


FB-XOA2682AEN007-K05241
FB-XOA2682AEN107-K05241

受力范围加大，供应商自行设计！

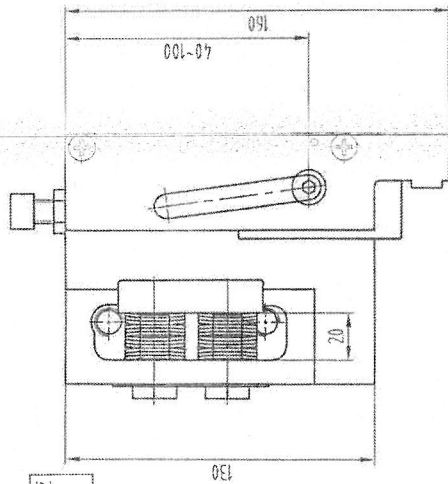


备注

参数	单位
K	mm
DL0AD	mm
Q	mm

技术要求

- 1 本图为0K-210C安全钳示意图，为杭州西奥定制；
- 2 本产品一套两件，图示为右件，左件对称装配；
- 3 紧固件安装牢固可靠，活动钳块上下滚动灵活，无卡滞异响；
- 4 图中L值根据P+DL0AD值调整，调整后调节螺钉密封处理，导向盖板需用弹性圆柱销限位固定，止回片板起卡住固定螺栓头部；
- 5 本件不包含提拉板。

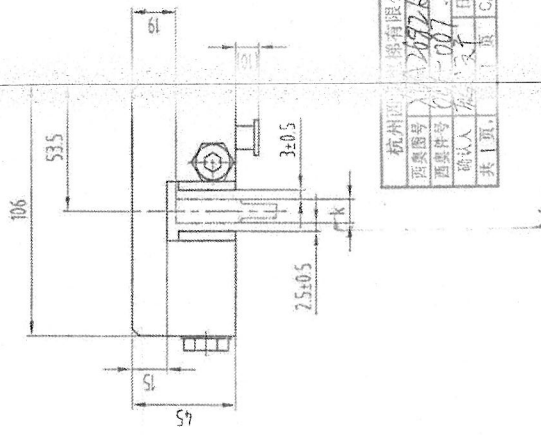

杭州西奥电梯有限公司会签章
西奥图号: 2682AFN
西奥件号: -001-101-101
共1页, 第1页
日期: 2014.10.18
CA号: (A-27)000005

列注

材料规格	零件号	重量	长度	备注
XOA2682AEN001	AX210C015G01	560-P-DL0AD<600	600	
XOA2682AEN002	AX210C015G02	600-P-DL0AD<700	700	
XOA2682AEN003	AX210C015G03	700-P-DL0AD<800	800	
XOA2682AEN004	AX210C015G04	800-P-DL0AD<900	900	
XOA2682AEN005	AX210C015G05	900-P-DL0AD<1000	1000	
XOA2682AEN006	AX210C015G06	1000-P-DL0AD<1100	1100	
XOA2682AEN007	AX210C015G07	1200-P-DL0AD<1300	1300	
XOA2682AEN008	AX210C015G08	500-P-DL0AD<600	600	
XOA2682AEN009	AX210C015G09	600-P-DL0AD<700	700	
XOA2682AEN010	AX210C015G10	700-P-DL0AD<800	800	
XOA2682AEN011	AX210C015G11	800-P-DL0AD<900	900	
XOA2682AEN012	AX210C015G12	900-P-DL0AD<1000	1000	
XOA2682AEN013	AX210C015G13	1000-P-DL0AD<1100	1100	
XOA2682AEN014	AX210C015G14	1200-P-DL0AD<1300	1300	
XOA2682AEN015	AX210C015G15	500-P-DL0AD<600	600	
XOA2682AEN016	AX210C015G16	600-P-DL0AD<700	700	
XOA2682AEN017	AX210C015G17	700-P-DL0AD<800	800	
XOA2682AEN018	AX210C015G18	800-P-DL0AD<900	900	
XOA2682AEN019	AX210C015G19	900-P-DL0AD<1000	1000	
XOA2682AEN020	AX210C015G20	1000-P-DL0AD<1100	1100	

共1页

第一视角

关键特性

设计

审核

工艺

车月日

签名

更改内容

标记

数量

共1张

第1张

比例

1:2

安全钳

AX210C015

宁波奥德普电梯部件有限公司

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

图号: A3 Ver 1.3