




杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619AFD		
西奥件号	001~004		
确认人	董国伟	日期	2025-10-10 00:00:00
共 1 页,第 1 页	CA号	CA-D2508158	

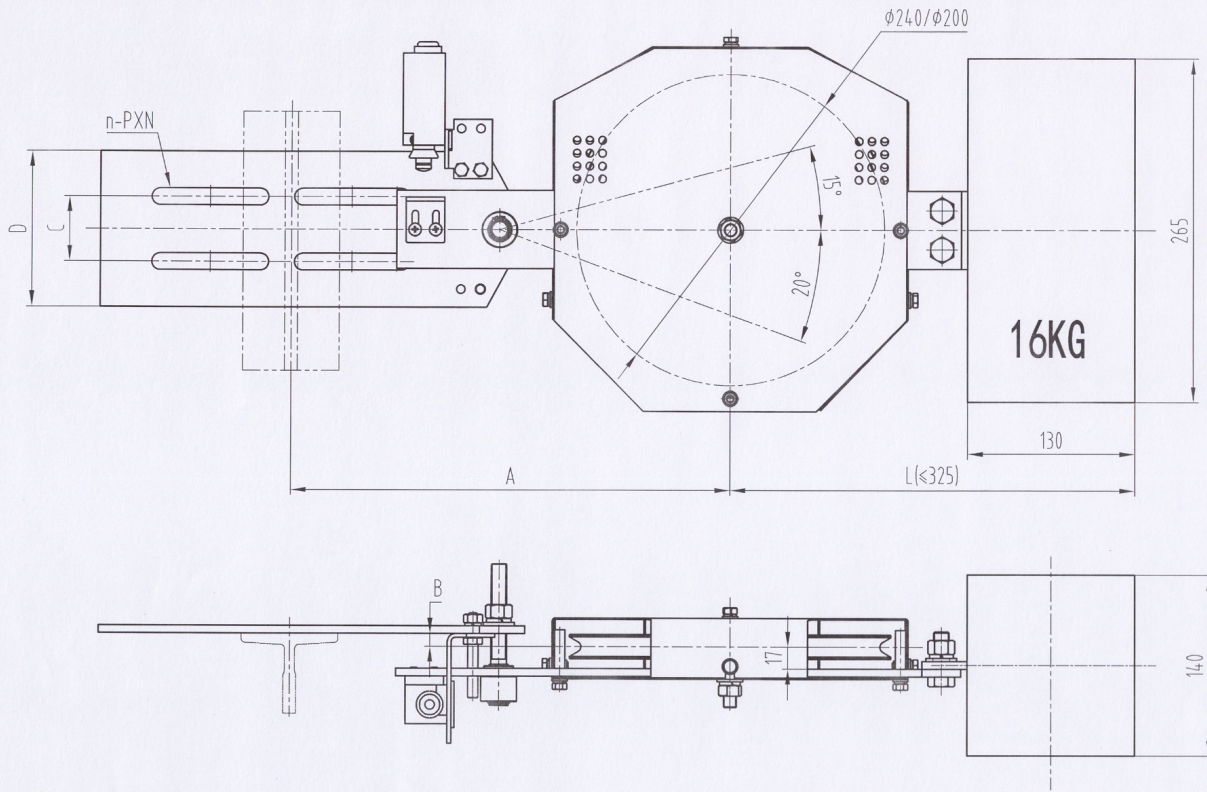

尺寸表

安装板尺寸	适用件号001/003	适用件号002/004
C	50	70
D	120	140
n-P×N	4-13×90	2-18×200

对应表



杭州西奥件号	奥德普件号	绳轮直径	钢丝绳直径	A	B	重块质量 (kg)	重块材质	提升高度 (m)	匹配导轨	安装底板腰孔
XOA2619AFD001	AX200V070G01	200	6	500	32	16	重晶石	0~50	T89	4-13×90
XOA2619AFD002	AX200V070G02	200	6	500	59			0~50	T114/T127	2-18×200
XOA2619AFD003	AX200V070G03	200	6	500	45			0~50	T90	4-13×90
XOA2619AFD004	AX200V070G04	200	6	500	29			0~50	T114/T127	2-18×200

技术要求

- 1 本产品为OX-200张紧装置，为杭州西奥定制，尺寸和结构更改，需双方确认；
- 2 本图按φ240绳轮绘制，绳轮采用钢板轮，配重使用16KG重晶石；安装底板腰孔数量及大小以实物为准；
- 3 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
- 4 本产品防护采用全防护；
- 5 开关为手动开关，IP等级为IP67。

图幅: A3 Ver 1.4

			第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
			CC 关键特性		实施日期		张紧装置		
			设计		2025-11-28				
			审核		2025.09.23		阶段标记		
			工艺		批准				
标记	处数	更改内容	年月日	工艺	批准	第 1 张	共 1 张	AX200V070	

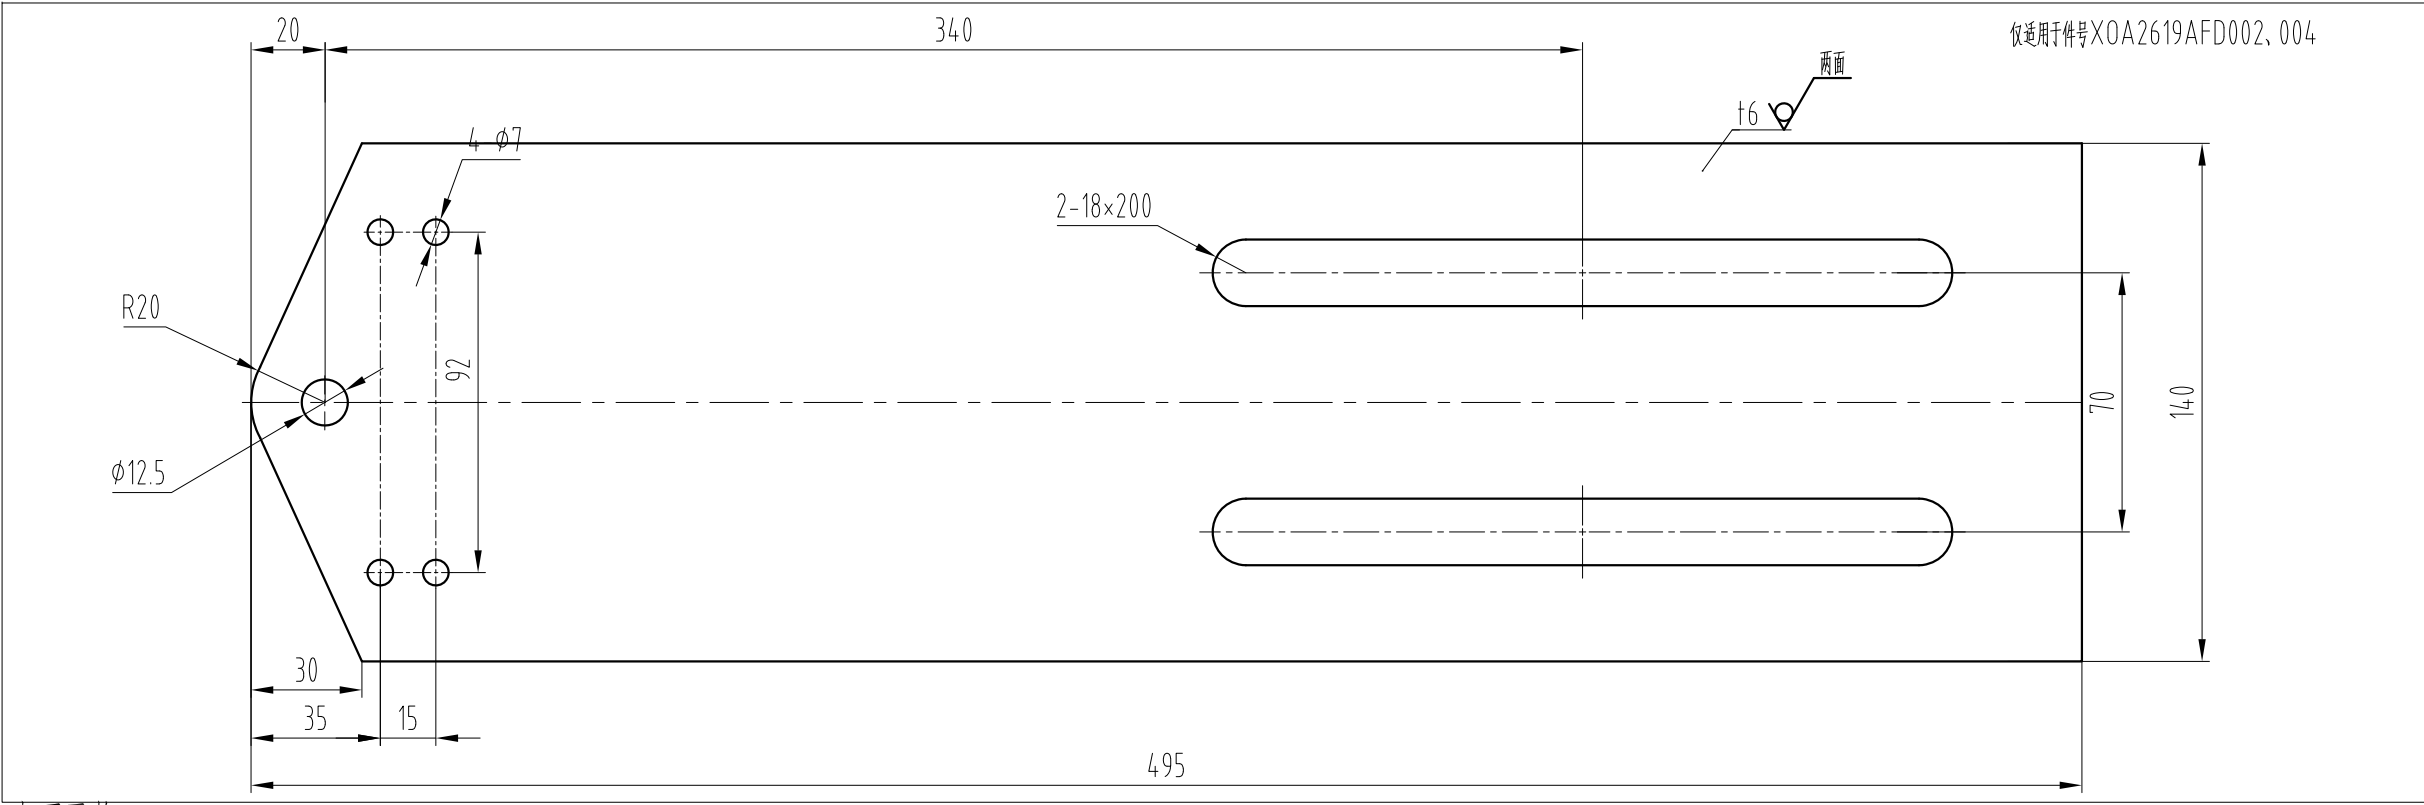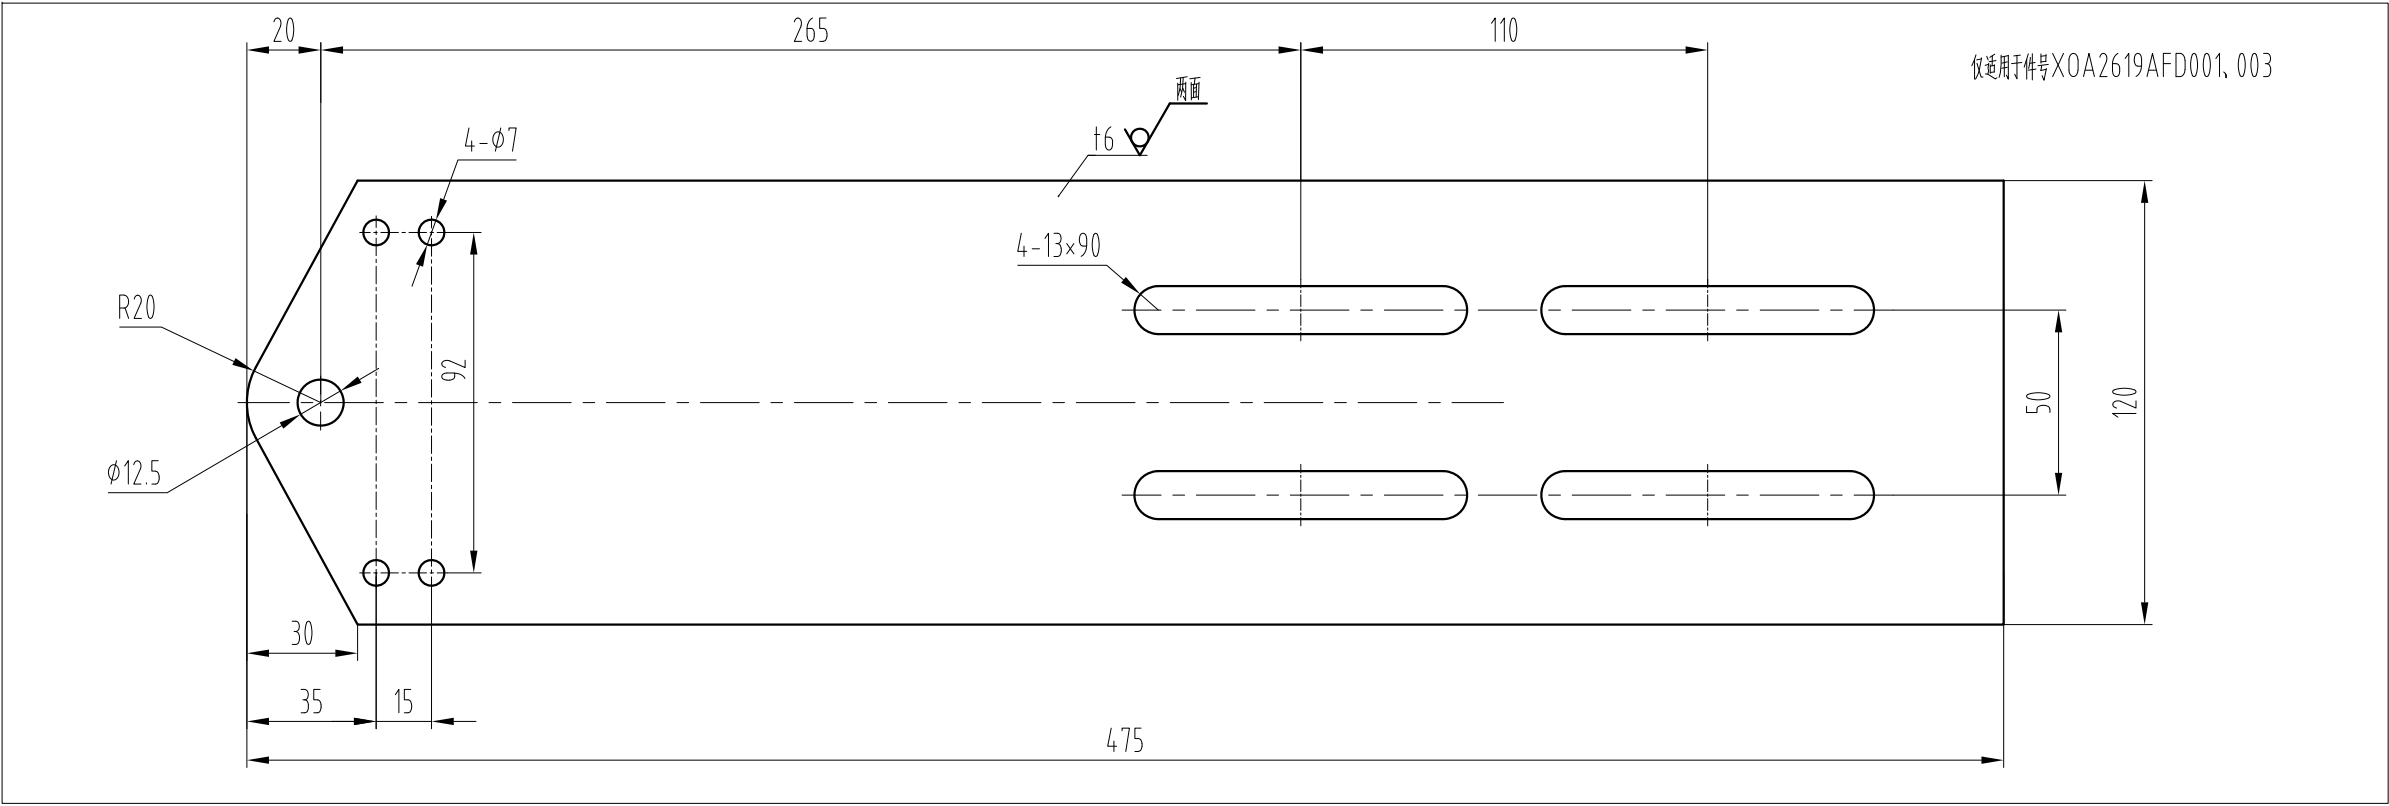

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
第 1 张	共 1 张	1:1

非标安装底板
适用X0A2619AFC001