
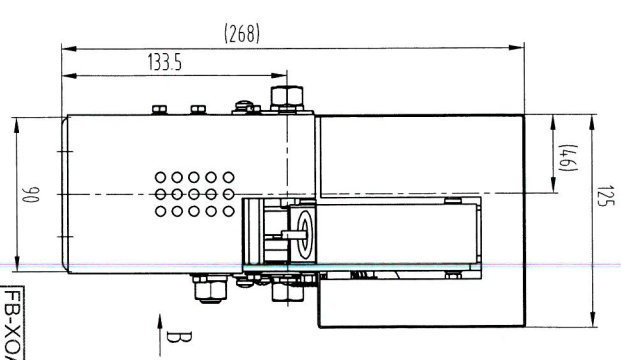


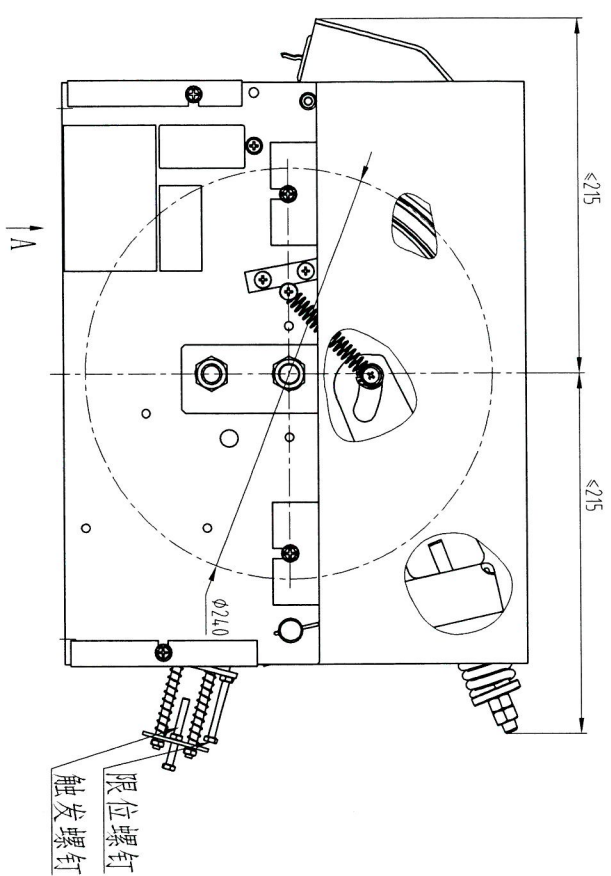


FB-XOA2531ADY033-S7Z291
 非标：选用型号OX-240B双向限速器，钢丝绳
 直径8mm，速度1.0m/s，绳轮直径240mm
 要求英文铭牌
 配安装底座

本页仅适用于全防护限速器

技术要求

- 1 制动瓦制动后，制动块距绳轮槽两侧间隙小于0.5mm，制动瓦中心采用垫片调整位置，确保与轮槽中心对齐；
- 2 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上；
- 3 限速器调试标准按GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求执行（注对重侧用时需与轿厢配套使用），调试后需加铅封或红漆封记，贴好方向标识，装订铭牌、合格证等标识；
- ④ 4 出厂前需测试手动触发装置：取下手动触发装置上的限位螺钉，在额定速度速度下，推动触发螺钉，限速器能机械动作，必要时调整触发螺钉以满足测试要求，测试完成后装上限位螺钉。

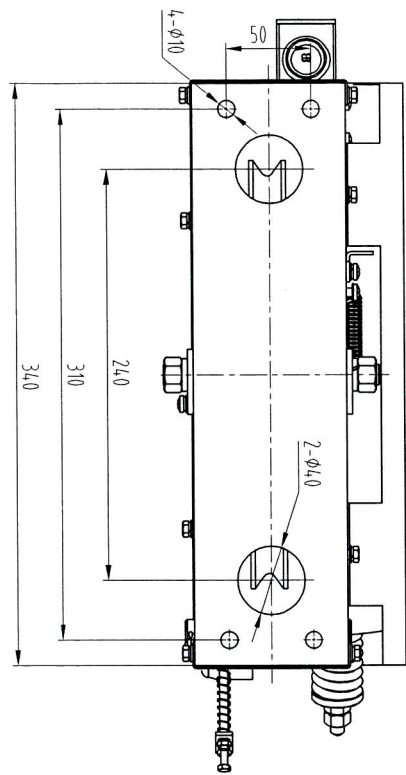

设计		实施日期		总图		限速器	
CC 关键特性		标准		阶段		OX-240B	
审核		批准		重量		比例	
工艺		批		第 1 张		共 1 张	
签名		年月日		1:3		1.13 15	
更改内容							
备注							

宁波奥德普电梯部件有限公司
 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.