

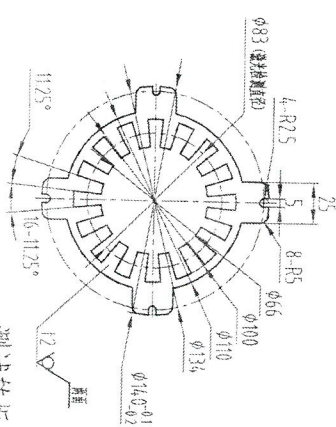
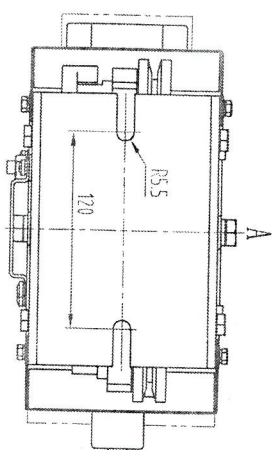
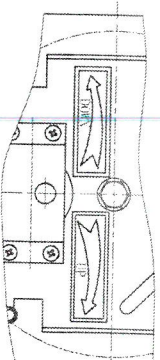
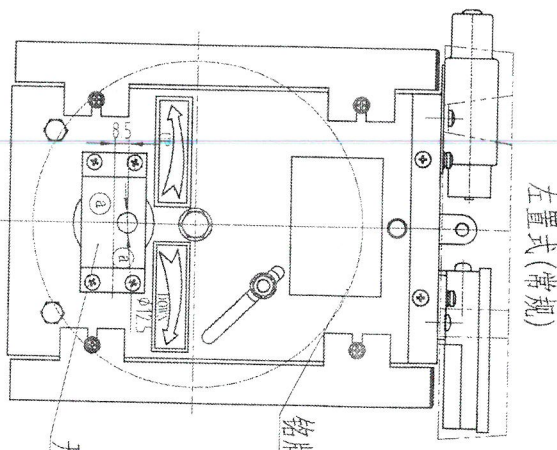


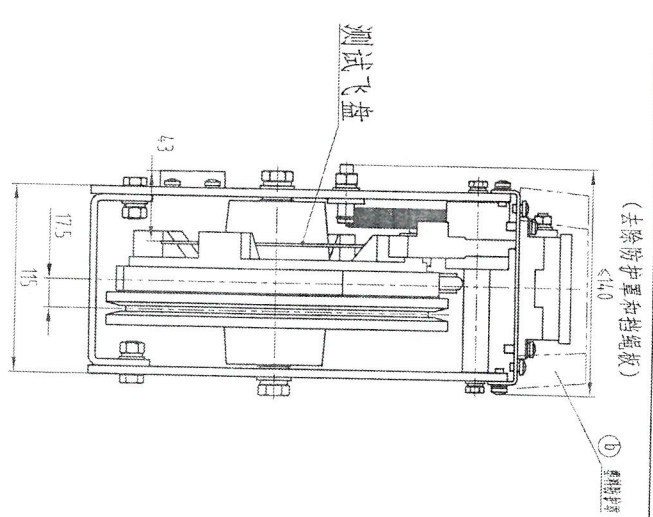

测试转板

技术要求

- 1 本产品型号OX-186, 钢丝绳夹紧方式为非夹持式; 本产品不匹配瞬时式安全钳;
- 2 本图为杭州西奥定制, 尺寸和结构更改, 需双方确认;
- 3 限速器钢丝绳节圆直径为 $\phi 200$, 适用于 $\phi 6$ 钢丝绳; 提拉力 ≥ 5000 N;
- 4 开关IP50, 复位电磁铁为AC220V, 电流0.15A, 测试电磁铁AC220V, 电压0.7A;
- 5 开关和电磁铁有透明塑料防护罩, 防护罩螺钉安装;
- 6 本件符合GB/T 7688.1和2-2020新标准要求, 同时符合TS07001-2023新标准。

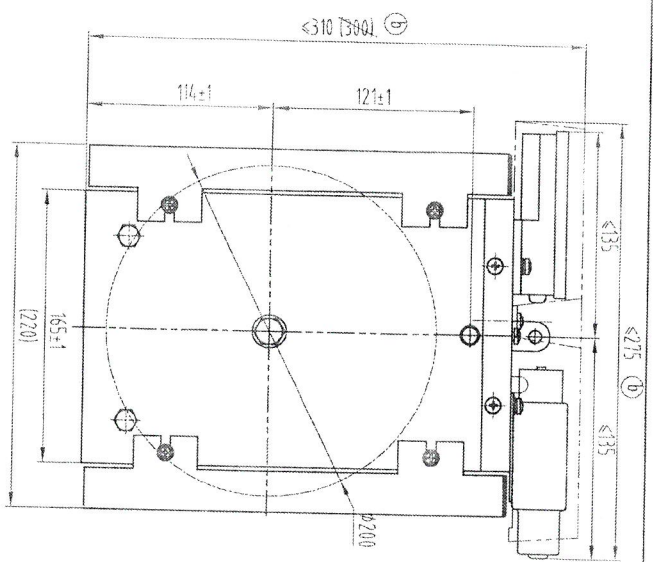

FB-XOA2531AEC002-J69285

限速器非标对重使用, 铭牌体现对重侧字样

杭州西奥电梯有限公司会签章			
图样图号	(b)	XOA2531AEC002-300或≤310	
图样代号	(2)	00-004-16新, 新增测试转板, 更改开关支架外形, 增加尺寸标注8.5, φ12.5, 增加第0页	
审核人	王平军	日期	2025.4.11
共4页第1页	CA号	CA-D2504052	

第一视角	关键特性	审核日期	总装图	阶段标记	重量	比例	限速器
CC	关键特性	24.7.24	标准化			1:3	
设计	李民生	24.7.24	审核	25.4.1			
工艺	李民生	25.2.27	审核	25.4.1			
签名	李民生	年月日	批准	2025.4.9	第1页	(2)共23页	AX186V014

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

对重侧使



第一混角	安装日期	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AUDEPT ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
 无倾转性		

限速器

AX186V014