
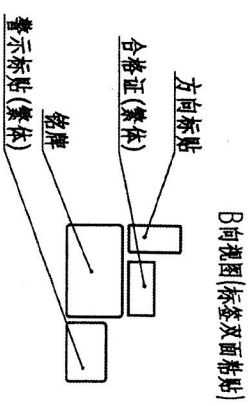



图号	LN4520290	型号	OX-240A	品群	数量
序号	名称	材料编码	品/群	材料牌号	颜色/净重
01	无限桥限位器	LN4520290			PCS 1
02	手动发电磁块	LN459007	G01		PCS 1
03	限位器开关	LN452011	G01		PCS 1

非标点: 轴承采用人本轴承
LN452029 G01 L03-F, 数量=1
人本轴承型号: 6003-2RS

L表		L表		限位器上行电行程	限位器下行电行程	限位器下行电行程
L00		L01		作速度(m/s)	作速度(m/s)	作速度(m/s)
额定速度: 0.63		L01		0.73-0.81	0.73-0.81	0.82-0.88
额定速度: 0.75		L02		0.88-0.96	0.88-0.96	0.97-1.05
额定速度: 1.0		L03		1.22-1.30	1.22-1.30	1.32-1.40
额定速度: 1.5		L04		1.78-1.88	1.78-1.88	1.91-2.01
额定速度: 1.6		L05		1.89-1.99	1.89-1.99	2.02-2.12
额定速度: 1.75		L06		2.05-2.15	2.05-2.15	2.18-2.28

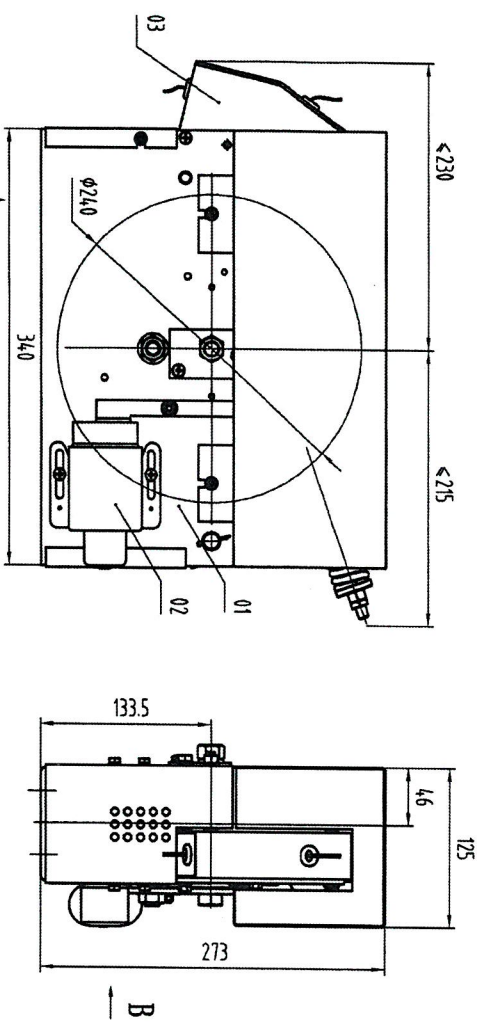

- 技术要求:
- 制动瓦制动后, 制动块与绳轮槽两侧间隙相差小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与轮槽中心对齐;
 - 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上;
 - 限位器测试后加铅封和红漆封记, 贴上方向标识, 装订铭牌合格证等标识;
 - 符合GB/T 7588.1、GB/T 7588.2-2020新国标要求, 符合CE认证需求;
 - 限位器拉力要求>600N;
 - 限位器机械动作速度要求晚于电气动作速度, 调试完成后要求封漆处理;
 - 方向标识及面粘贴位置正确;
 - 当配置对重限位器时, 轿厢限位器的动作速度需要重新定义, 对重限位器和轿厢限位器需要成对配套使用;
 - 9 所有铭牌、标签、调试报告、说明书都需要使用繁体。

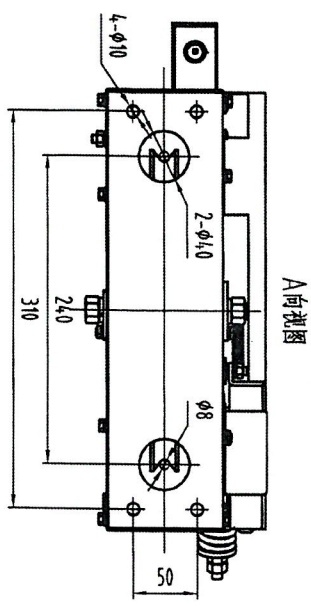

8MM		其他材料		G01	
限位器钢丝绳直径		限位器材料		品名	
				品目	
				LILONG	
				Art in Motion	
				115	
				OX-240A	
				21	
				1:1.4	
				原图号	
				LN452029	

+



+


U

 文部科学省 文部科学省 文部科学省  文部科学省 文部科学省 文部科学省

盤 音

底图总号

字登

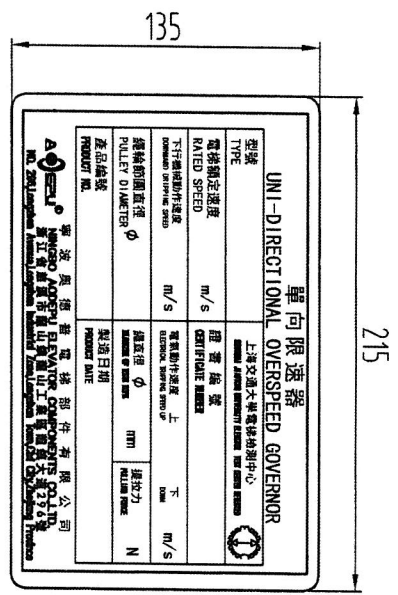[illegible]

图示为限速器奥德普铭牌(G01时使用,不易磨损金属材料)
型式试验编号:额定速度 ≤ 1.0 TSX F31002220170317
额定速度为其他速度时,根据对应报告打印。

技术说明:

- 1 所有文字不用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整。
- 2 采用黑色底，文字印刷呈现白色。
- 3 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）。
- 4 本件适用于OX-240A限流器铭牌。

[illegible]