线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	角度尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

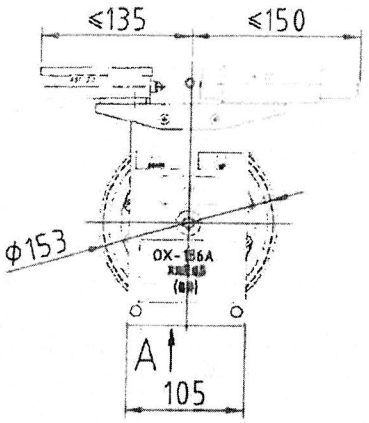

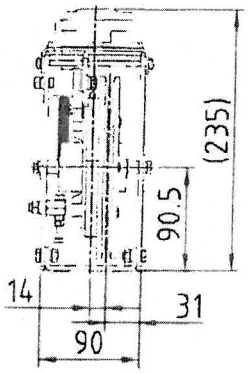

DNA11601 24V

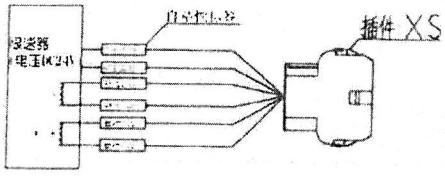

DNA11602 220V

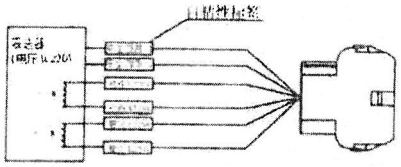

A向视图

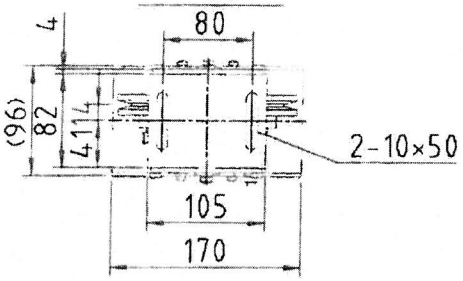

1-480705-0(350781-1) 350536-3



XS 24V限速器

序号	端子代号	电缆标号
1	XS 1	[illegible]
2	XS 2	[illegible]
3	XS 3	[illegible] 24V
4	XS 4	[illegible] 24V
5	XS 5	[illegible] 0V
6	XS 6	[illegible] 0V

XS 220V限速器

序号	端子代号	电缆标号
1	XS 1	[illegible]
2	XS 2	[illegible]
3	XS 3	[illegible] L220V
4	XS 4	[illegible] L220V
5	XS 5	[illegible] N220V
6	XS 6	[illegible] N220V

技术参数:

1.额定速度: ≤0.63m/s;

2 钢丝绳直径: Ø6mm;

3.张紧力: ≥638N;

4.此限速器铭牌位置在远离绳轮侧,本图按顺时针旋转状态绘制,逆时针旋转按本图上下行标识相反;

5.此限速器的动作及释放电压根据合同配方表;

6.采用奥德普铭牌,内外销铭牌根据配方表指定。

技术文件
JT-6003

序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
II	DNA11602	组件				220V
I	DNA11601	组件				24V

版本	通知号	签名	日期	更改内容及原因
D				
C	J20251268	金瑞	2025-04-10	1.增加6芯AMP插件;
B	J20242875	吴园园	2024.07.24	技术参数中额定速度改为≤0.63m/s;增加限速器接口图;
A	J20211343	胡洪玉	2021.07.05	增加序号II; 增加技术说明中内容

外来图纸
2025年4月14日
2025年4月18日

设计	孙辰凯	2014-06-05	比例	1:6	图幅 A4
校对	顾凯飞	2014-06-05			页码 1/1
标准化	崔洪武	2014-06-05			
审批					

SJEC 江南嘉捷

限速器 DNA116