FB-XOA2531ACM069-SWD88829
英文铭牌，须有CE 认证，随部件提供CE 证书打印件

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACM		
西奥件号	041~072		
确认人	周干楠	日期	2024.06.20
共 一 页,第 5 页		CA号	CA-D2406052

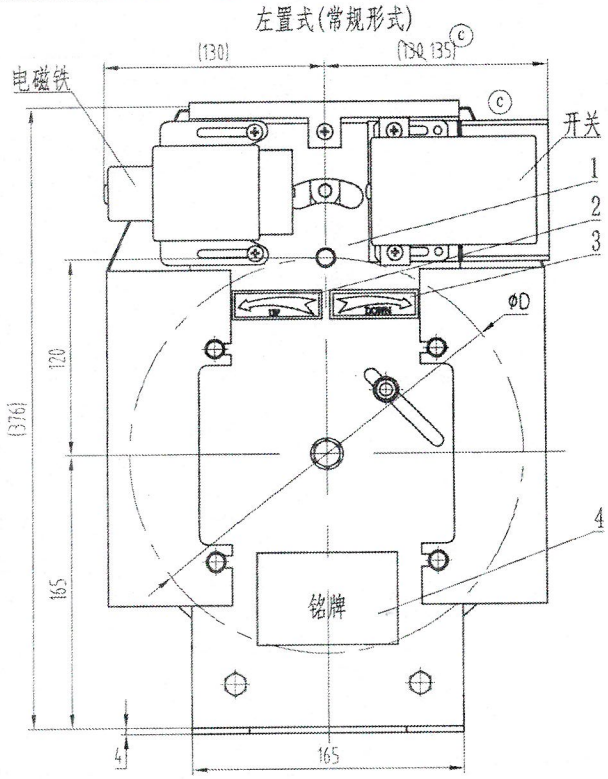

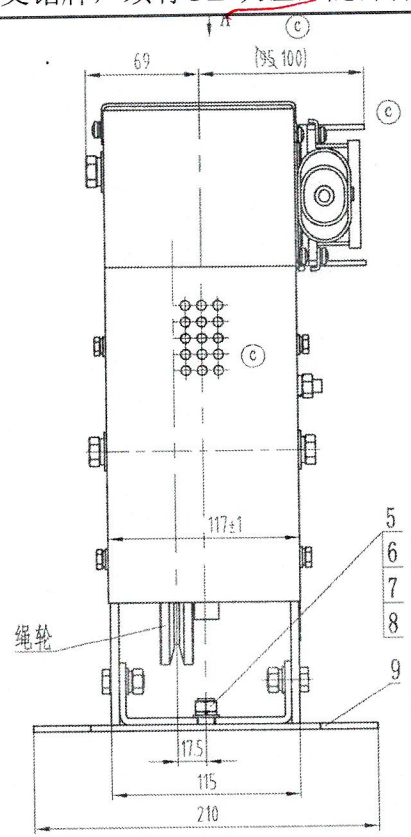

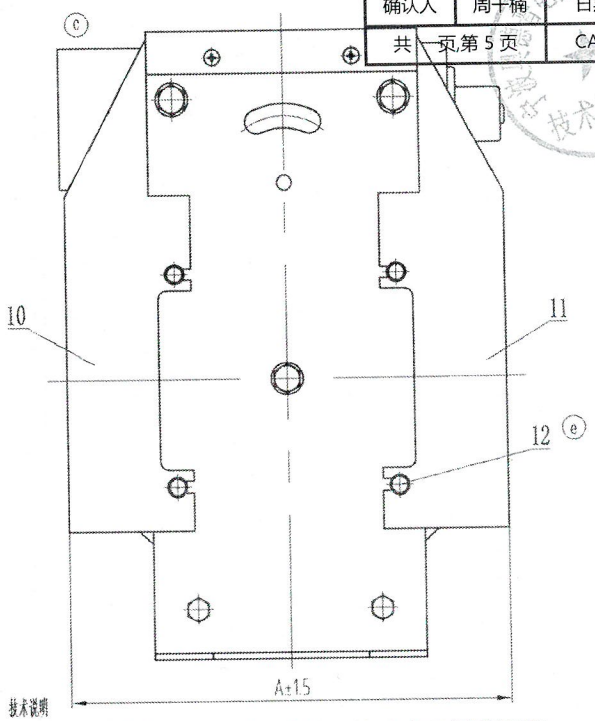

A (去限速器主体配件)
1:4



右置式

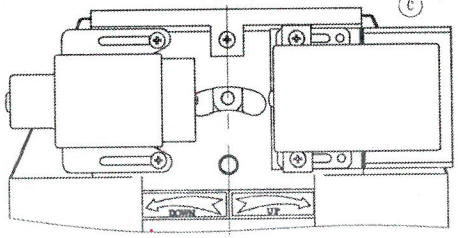

技术说明

1 本产品型号为OX-187限速器，为杭州西奥定制，符合GB/T7588.1-2020的要求，本产品满足触发常速式安全钳的要求；

2 装配后要求绳轮转动灵活无异响，摆锤组件轴子正常工作时需要贴牢凸轮环；

2 本件按左置形式绘制，如不注明即按左置配置，右置形式则其上下行方向相反，其方向标识不同；

3 测试动作电磁铁及其开关处拉线圈有电压要求，请注意说明要求，使用时注意连接通电时间≤30s，通电间隔时间为≥10分钟；

(d) ~~4 限速器提拉力≥500N，匹配OX-200安装装置时，测试配重为张紧重块重量，当匹配OX-300安装时，测试配重为张紧重块重量的一半；~~

5 限速器满足标准GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1.1要求执行；

6 对重侧用限速器需有"对重侧"字样标签标识，粘贴在铭牌旁；

7 护罩两侧留有观察孔，电气接线图见限速器接线示意图；

8 出口侧专用，铭牌上标注CE标识和EAC标识，铭牌样式见铭牌图；

(d) 9 电磁铁需增加防保护罩；

(d) 10 限速器出厂提拉力≥800N，测试配重25kg，限速器钢丝绳最小破断拉力≥23KN。

第一视角	实施日期
CC 关键特性	

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

标记	处数	更改内容	签名	年月日
(e)	1	增加序号12	李文强	24.6.6
(d)	3	删除技术要求4，增加技术要求9、10	李民生	24.4.20
(c)	7	尺寸130改为135，尺寸95改为100，增加开关护罩，修正外形	宋剑	24.1.11

设计	刘晶	22.08.09	标准化		
审核	刘晶	24.06.08			
工艺			批准	王卫强	2024.6.8

阶段标记	重量	比例
		1:3
第 4 张	共 6 张	

限速器

AX187V021

图幅: A3 Ver 1.1