



英文铭牌，须有CE认证，随部件提供CE证书打印件

杭州西奥电梯有限公司会章草			
西奥图号	XOA2531ACZ		
西奥件号	9-024.045-046.120-122.124.145-146		
确认人	董国伟	日期	2025-06-17 00:00:00
共4页第1页	CA号	CA-D2506022	

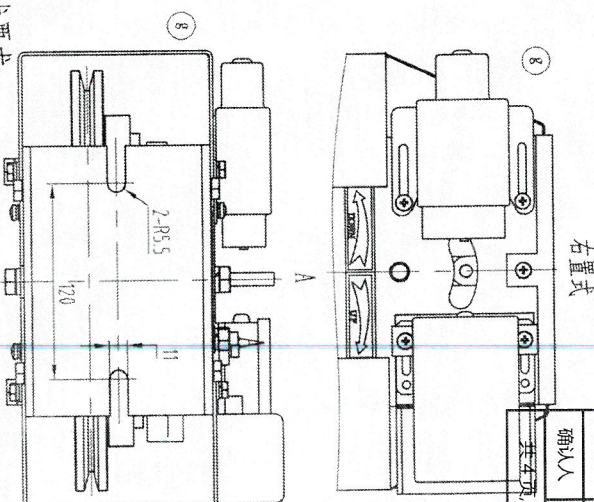

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴牢凸轮环;

2. 本件按左置形式控制, 如不注明则按右置配置, 右置形式则其上下方向相反, 其方向标识不同;
 3. 本装置额定速度 $\geq 1.5\text{m/s}$ 时绳轮节圆直径为 240mm ;
 4. 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求, 请注意说明要求, 且使用时连续通电时间 $\leq 30\text{s}$, 通电间隔时间 $\leq 10\text{min}$;
 5. 限速器出厂提拉力 $\geq 560\text{N}$, 当匹配 $0\text{X}-200$ 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量, 当匹配 $0\text{X}-300$ 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量的一半;
 6. 限速器调试标准按GB7588-2003《电梯制造与安装规范》中9.9项要求执行;
- (注: 对重侧需用与轿厢侧对应配重使用);
7. 本图为 $0\text{X}-187\text{D2}$ 限速器示意图, 为杭州西奥定制, (BAC、CE铭牌附图);
8. 电磁铁需增加热保护措施;
 9. 限速器出厂提拉力 $\geq 800\text{N}$, 测试配重 $0.5M$, 限速器钢丝绳最小破断拉力 $\geq 23\text{kN}$ 。

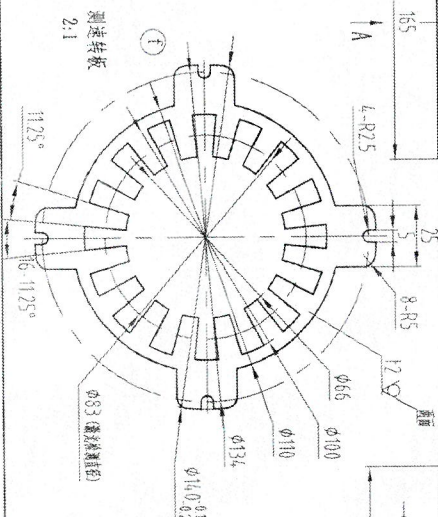[illegible]

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACZ		
西奥件号	19-024.045-046,120-122,124,145-146		
确认人	董国伟	日期	2025-06-17 00:00:00
共	页第2页	CA号	CA-D2506022

尺寸表

零件图号	材料图号	零件名称	固定螺孔(M/S)	螺孔间距(M/M)	螺孔直径(M/M)	备注
AX18TV030G19	XOA2531ACZ019	XOA4111ACH001	10	φ6	φ200	螺孔间距表
AX18TV030G20	XOA2531ACZ020	XOA4111ACH002	15	φ8	φ240	
AX18TV030G21	XOA2531ACZ021	XOA4111ACH002	16	φ8	φ240	
AX18TV030G22	XOA2531ACZ022	XOA4111ACH002	175	φ8	φ240	
AX18TV030G23	XOA2531ACZ023	XOA4111ACH001	10	φ6	φ200	螺孔间距表
AX18TV030G24	XOA2531ACZ024	XOA4111ACH002	15	φ8	φ240	
AX18TV030G45	XOA2531ACZ045	XOA4111ACH002	16	φ8	φ240	
AX18TV030G46	XOA2531ACZ046	XOA4111ACH002	175	φ8	φ240	

尺寸表

零件图号	材料图号	零件名称	固定螺孔(M/S)	螺孔间距(M/M)	螺孔直径(M/M)	备注
AX18TV030G47	XOA2531ACZ120	XOA4111ACH005	15	φ6	φ240	螺孔间距表
AX18TV030G48	XOA2531ACZ121	XOA4111ACH005	16	φ6	φ240	
AX18TV030G49	XOA2531ACZ122	XOA4111ACH005	175	φ6	φ240	
AX18TV030G50	XOA2531ACZ124	XOA4111ACH005	15	φ6	φ240	
AX18TV030G51	XOA2531ACZ145	XOA4111ACH005	16	φ6	φ240	螺孔间距表
AX18TV030G52	XOA2531ACZ146	XOA4111ACH005	175	φ6	φ240	



第一视角		关键特性		实施日期		AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	审核	设计	审核	设计	审核	阶段标记	重量
2020208	2020.11	2020.11	2020.11	2020.11	2020.11	共 2 张	共 2 张
限速器							AX18TV030