
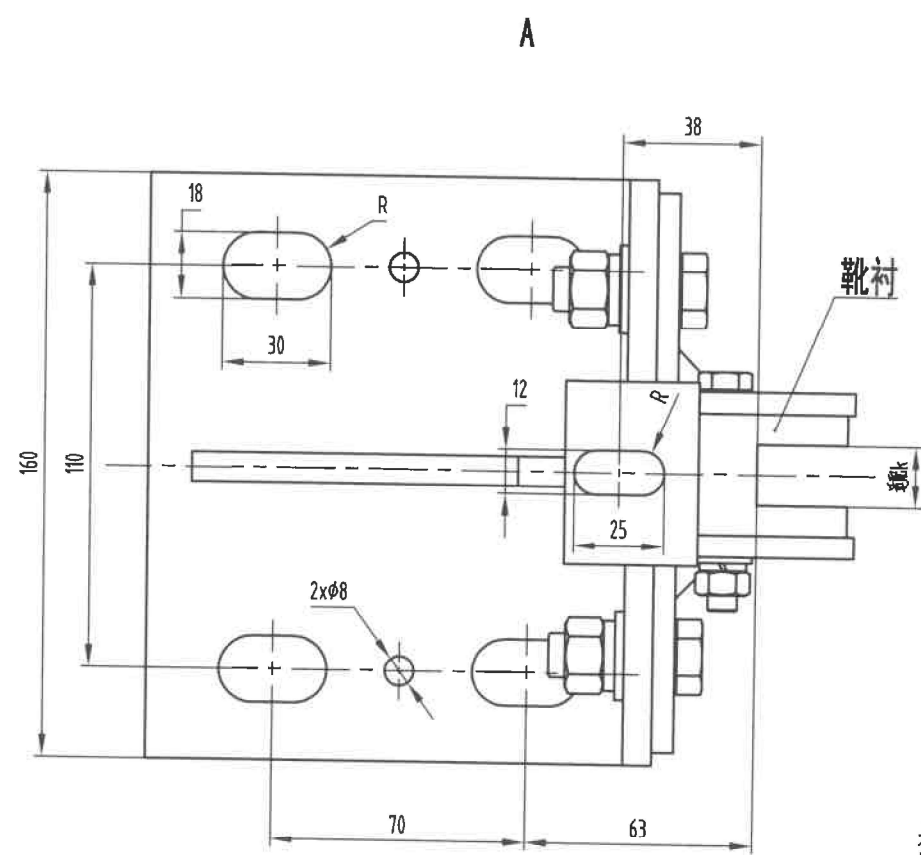


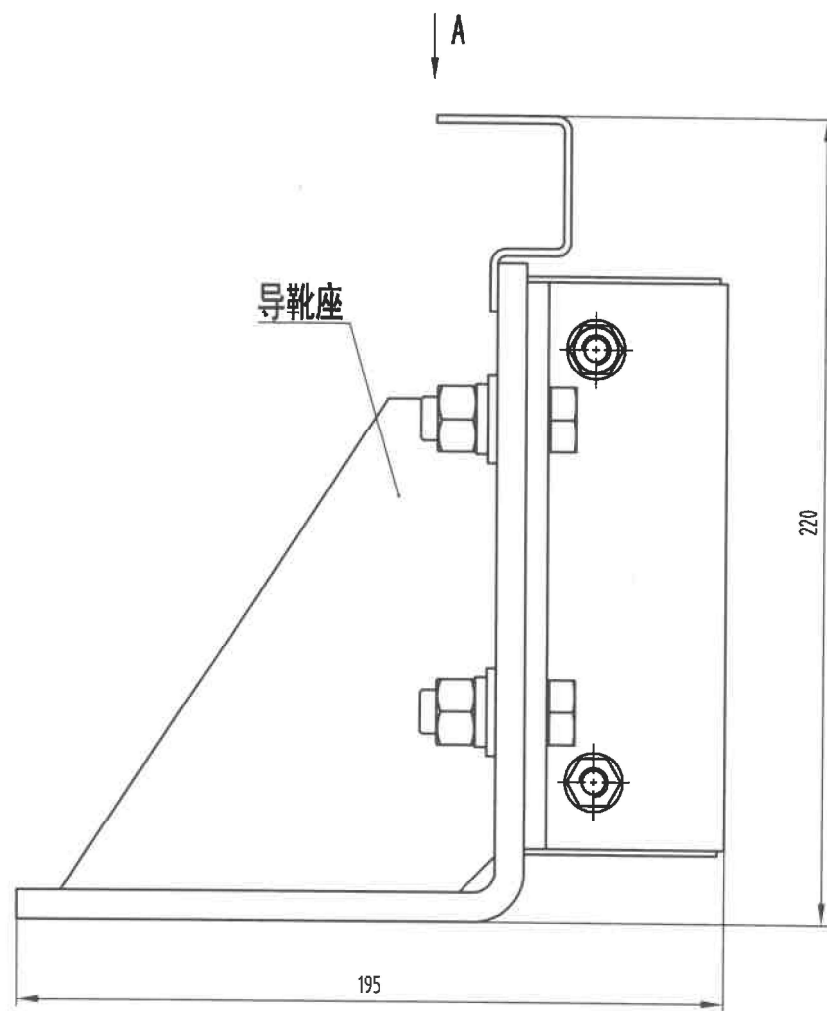

- 技术要求
- 1 装配牢固可靠, 无松动;
 - 2 钣金件表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定;
 - 3 侧向压力 $\leq 4000N$, 正向压力 $\leq 3000N$.

对应表

杭州西奥件号	奥德普件号	k
XOA2685ACW001	AX002A011G01	16

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ACW		
西奥件号	001		
确认人	陈仕强	日期	2021.5.31
共 1 页, 第 1 页	CA号	CA-2210049	

无安装标准件	16	G01	滑动导靴
说明	k	G00	技术研部


EPUPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期
设计	2	21.05.31 标准化		
审核	2	21.05.31		
工艺			批准	2021.1.3



阶段	标记	重量	比例
			1:2
共 1 张		第 1 页	

滑动导靴

AX002A011



杭州西奥电梯有限公司会签章				
西奥图号	XOA2685ACW			
西奥件号	002,003,004			
确认人	王行军 谢绍明	日期	2025.10.27	
共	页,第 2 页	CA号	CA-H2509053	

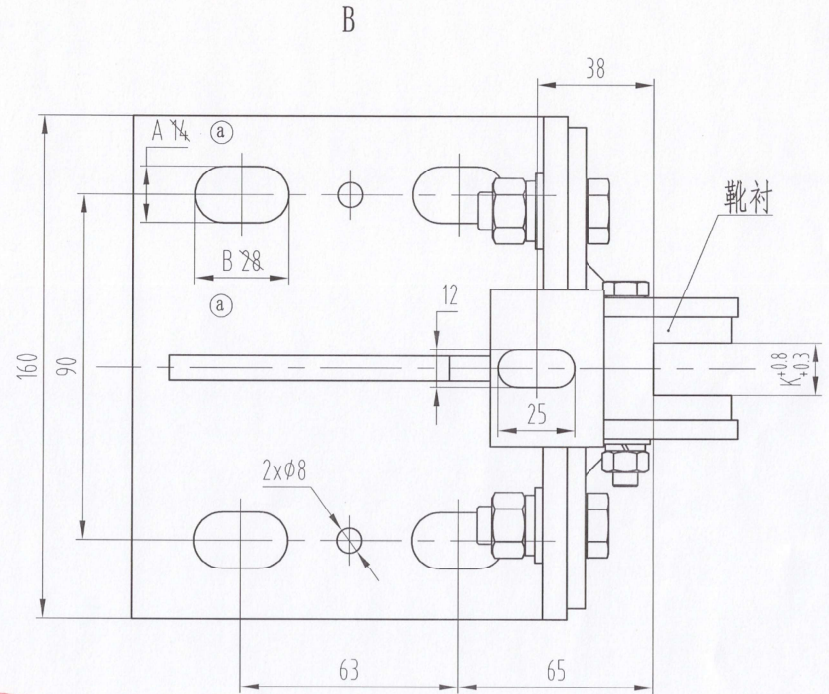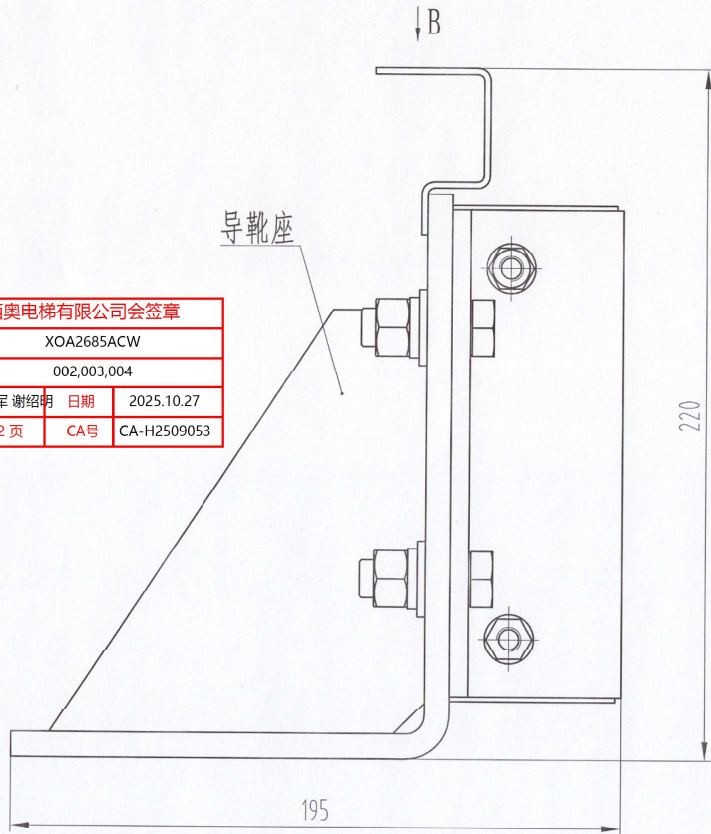

对应表		a		a	
	奥德普件号	杭州西奥件号	导轨面宽K(mm)	A	B
	AX002A012G99	XOA2685ACW002	16	14	28
a	AX002A012G98	XOA2685ACW003	16	18	28
b	AX002A012G97	XOA2685ACW004	10	14	28



技术要求

- 1 本件为OX-002A导靴示意图,为杭州西奥定制;
- 1 装配牢固可靠,无松动;
- 2 钣金件表面粉末喷涂,颜色由生产指令确定;
- 3 侧向压力 $\leq 4000\text{N}$,正向压力 $\leq 3000\text{N}$ 。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性							
为最终设计		实施日期 (对应合同排产日期)		导靴			
2025-12-15		标准件		阶段标记		重量	比例
审核		2025.10.24					1:2
工艺		批准		第 1 张		共 1 张	
						AX002A012	