



奥蒂斯型号	适用电梯	额定速度 (m/s)	绳轮节圆直径 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	制动力 (N)	测试电磁铁电压 (V)	触发开关电压 (V)
OX-186A	别墅电梯	≤0.4	150	6	≥300	DC24/AC220	DC24/AC220


①

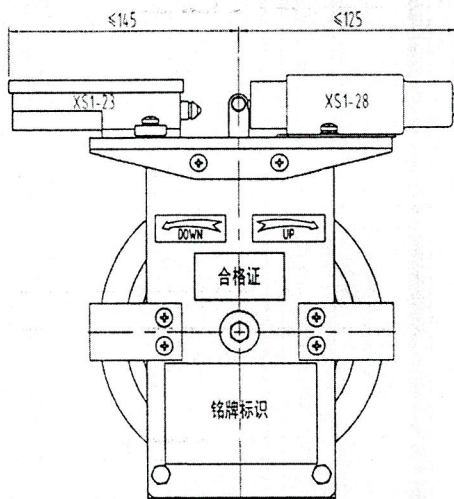

A向视图

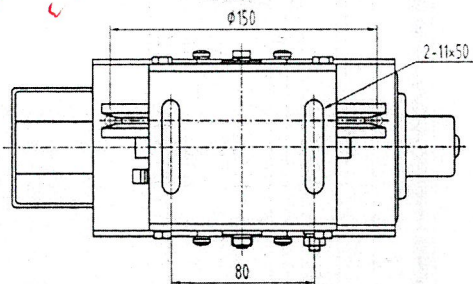

拉簧

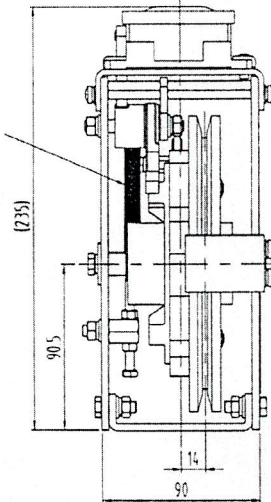


技术说明:

1. 本件仅适用于别墅梯, 执行别墅梯制造规范《GB/T21739》要求。
2. 绳轮主体为黄色, 其余钣金喷涂件为奥蒂斯标准色。
- ① 3. 限速器出厂绳拉力≥300N, 测试重量为10kg。
4. 绳轮为一体成型结构。

① 2		奥蒂斯型号为186A, 规格为150mm	刘磊	2023.01.12	宁波奥蒂斯电梯部件有限公司 NINGBO AOTISI ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
①		零件名称: 电磁铁 XS1-23 及 XS1-28	周正	2022.03.23	总装图	
标记	处数	更改内容	签字	年、月、日	别墅梯限速器	
设计	舒佳乐	2020.05.22	标准件		阶段标记 重量 比例	
审核	周正	2022.03.23			A	
工艺			批准		共 1 张 第 1 页	

OX-186A

限速测试动作线圖



接插头的标贴为“XS”



技术说明:

1. 本件按使用连接件要求结构匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为公针;
2. 六孔插座标号采用“XS”;
3. 本图仅适用于OK-187/OK-186/OK-186A限速器, 望相关部门注意控制调整;
4. 本产品有DC24V及AC220V两种系列类型, 其中DC24V仅适用于额定速度 $\leq 1.2\text{m/s}$, 适用时请注意区别;
- ⑤ 5 线长是指从开关外壳到插件之间的长度。

										第一视角				交流日期																	
										CC		关键特性																			
										设计		周正		2020.12.23		标准化															
										审核		钟佳乐		2025.04.10																	
										工艺		加茂源广		2025.04.10		批准		白卫宏		2025.04.10											
										接线图																					
										阶段标记		重量		比例																	
														1:1																	
										第 1 张		共 1 张																			
										限速器接插件																					
										0X-187-DQXS																					